



makes a difference




Program 2015

Home & Garden



Co nas wyróżnia

W dzisiejszych czasach na rynku istnieje mnóstwo podobnych produktów niewyróżniających się na tle innych. My postawiliśmy na innowacyjność i dzięki temu zdecydowanie wyróżniamy się na tle konkurencji nie tylko wizualnie, ale i jakościowo. Dlatego, po użyciu naszych urządzeń wysokociśnieniowych Twój samochód, taras czy meble ogrodowe pozostaną tak lśniące, że będą wyglądać jak nowe. Najwyższą jakość i wydajność czyszczenia urządzenia Kärcher zawdzięczają perfekcjonizmowi wykonania oraz zaawansowanej i opatentowanej technologii wytwarzania dysz wysokociśnieniowych. Dlatego też wykorzystując nasze maszyny możesz czyścić o 50% szybciej i wydajniej oszczędzając wodę i energię elektryczną. W przypadku czyszczenia parowego, stosując parownicę Kärcher masz gwarancję, że bez użycia detergentów usuniesz 99.99% wszystkich bakterii występujących powszechnie na powierzchniach domowych. Najwyższą jakość parownic zapewnia dbałość o najdrobniejsze szczegóły już na etapie projektowania i doboru materiałów. Wszystko to sprawia, że urządzenia Kärcher są stuprocentowo skuteczne, komfortowe w obsłudze i prawdziwie niezawodne. **Odkryj różnicę. Z Kärcher.**

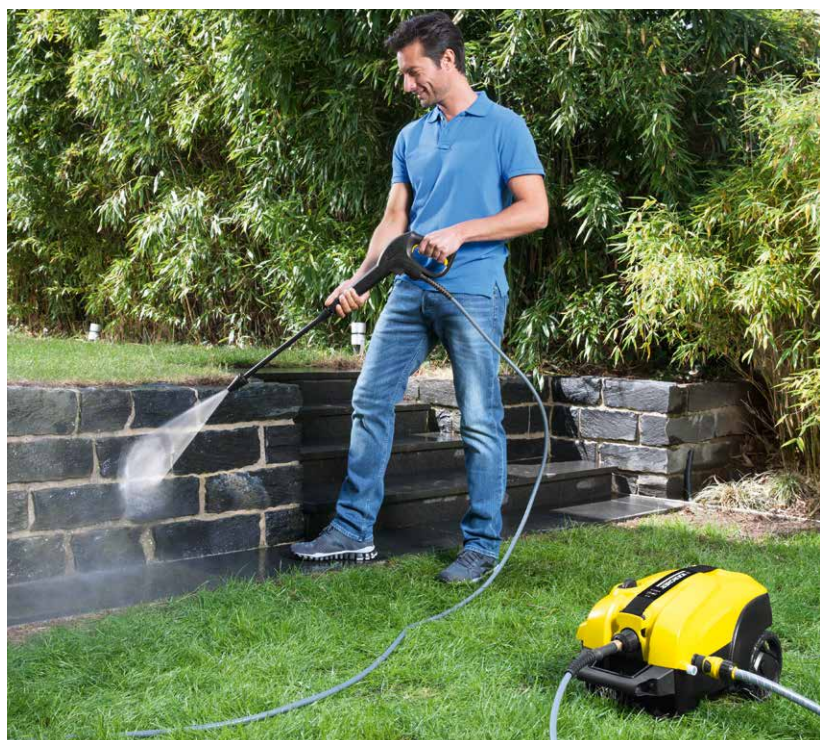

Spis treści

■ Wokół domu

Urządzenia wysokociśnieniowe	Strona	8
Zamiatarki ręczne	Strona	58

■ Wewnątrz domu

Odkurzacze uniwersalne	Strona	62
Odkurzacze kominkowe	Strona	74
Odkurzacze piorące	Strona	75
Urządzenia do sprzątania wnętrz	Strona	84


■ W ogrodzie

Akcesoria do nawadniania ogrodów	Strona	118
Pompy ciśnieniowe	Strona	138
Pompy zanurzeniowe	Strona	146

Entuzjazm. Innowacyjność. Sukces.

Już od 80 lat tworzymy urządzenia z pasją i pełnym zaangażowaniem. Dzięki temu wszystkie maszyny opuszczające linie montażowe Kärcher są wykonane z dbałością o najdrobniejsze detale, która gwarantuje przyjazną obsługę, wysoką trwałość i funkcjonalność każdego modelu. Nasze urządzenia rokrocznie zdobywają liczne nagrody na całym świecie. Nigdy jednak nie spoczywamy na laurach i bezustannie pracujemy nad ulepszeniem naszych produktów. Innowacyjność stała się dewizą Kärcher.





1 Innowacyjni od samego początku

W 1950 roku Kärcher wyprodukował pierwsze w Europie wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody. Natomiast w 1984 światło dzienne ujrzało pierwsze na świecie urządzenie wysokociśnieniowe przeznaczone do zastosowań konsumenckich - co stanowiło krok milowy w historii firmy i podejściu do utrzymania czystości wokół domu i w ogrodzie.

2 Design, nagrody i patenty

Urządzenia Kärcher łączą w sobie funkcjonalność, łatwość obsługi i wyszukany wygląd. Produkty firmy zostały już nagrodzone ponad 100 odznaczeniami za wzorowy design. Dodatkowo ponad 1300 patentów świadczy o duchu pomysłowości i zamiłowaniu do innowacji. Kärcher zawsze koncentruje się na potrzebach klientów.

3 Badania i rozwój

Kärcher rozwija wysoko-wydajne systemy do urządzeń czyszczących, akcesoriów oraz specjalnych środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Przeprowadzamy ciągłe badania by rzetelnie ustalić czego chce i potrzebuje nasz klient. Wyniki, które uzyskujemy płyną bezpośrednio do działu rozwoju produktów, aby każde nowe usprawnienie spotykało się z uznaniem naszych klientów.

4 Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz

Kärcher oznacza najwyższą jakość - nie tylko jeśli chodzi o produkty, ale także usługi serwisowe. Jako największy na świecie producent urządzeń czyszczących, dla naszych klientów jesteśmy obecni na całym świecie w ponad 50 000 punktów sprzedaży i punktów serwisowych. Kärcher jest niezawodnym partnerem, na którym zawsze możesz polegać.

5 Aktywność sportowa

Kärcher jest oficjalnym partnerem światowej sławy rajdu Dakar. Używając w pełni automatycznego systemu recyrkulacji wody Kärcher wyposażonego w filtr piaskowy, można zredukować w procesie mycia zużycie czystej wody nawet o 85%. Na marginesie: jest to doskonała okazja by udowodnić efektywność i wydajność naszych produktów w ekstremalnych warunkach.

Zrównoważony rozwój – nasz wkład we wspólną przyszłość

Działamy dziś, ale myślimy o przyszłości, bo skutki naszych działań widoczne będą i wtedy. Aby zapewnić równowagę pomiędzy dzisiejszymi korzyściami, a ich konsekwencjami w przyszłości Kärcher opiera działanie na trzech równorzędnych filarach: ekonomii, społecznej odpowiedzialności i ochronie środowiska. Dbamy o jakość współpracując w obrębie firmy, z otoczeniem zewnętrznym oraz odpowiedzialnie korzystamy z zasobów naturalnych. To filozofia Kärcher.





Spółeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność to podstawowe zasady, którymi kieruje się Kärcher w swojej działalności. Corocznie przeprowadzane akcje kompetencyjne mają na celu ratowanie niszczących pomników kultury na całym świecie. Fundacja Alfreda Kärchera wspiera finansowo młodych inżynierów w ich badaniach nad mechanizacją prac czyszczących przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego. Zasada zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w licznych rozwiązaniach technologicznych w fabrykach i innych obiektach Kärcher. Mają one na celu zminimalizowanie zużycia zasobów naturalnych oraz pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł. Przykładem takiego usprawnienia jest wykorzystanie energii cieplnej, powstającej w procesie produkcji elementów z tworzyw sztucznych, do ogrzewania hal fabrycznych. To proste rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 19 tys. litrów oleju grzewczego oraz 51,300 kg CO₂.

Dbłość o środowisko naturalne jest obecna na każdym etapie produkcji. Już podczas doboru surowców Kärcher dba o to, by były one w jak największym stopniu biodegradowalne. Ważne jest także korzystanie z zasobów energii odnawialnej, dlatego Kärcher zainwestował w solary, geotermalne odwierty oraz ciepłownię na biomasę. Produkty Kärcher powstają z jak najmniejszej ilości komponentów przy zachowaniu najwyższej jakości, co stanowi doskonałe rozwiązanie z punktu widzenia środowiska. Dlatego też wytwarzane urządzenia mają o około 20% mniej składowych niż porównywalne produkty innych marek. Wyprodukowane urządzenia charakteryzują się niewielkim zużyciem wody, cichą pracą i wydłużoną żywotnością, co sprawia, że są wysoce ekonomiczne w eksploatacji. Pełna dostępność do części zamiennych przez cały okres żywotności produktu (Kärcher gwarantuje zaopatrzenie w części zamienne aż do 10 lat po wyjściu danego modelu z produkcji) oraz dobry serwis, mają zapobiegać pochopnemu wyrzucaniu urządzeń i wytwarzaniu niepotrzebnych śmieci.

Misja: Czysta Woda dla Świata

Kärcher traktuje poważnie swoje zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego. Przykładowo, wspieramy organizację Global Nature Fund. Jest to międzynarodowa fundacja, która skupia swoją działalność wokół poprawy jakości wód jezior i rzek, co jest tematem szczególnie bliskim firmie Kärcher. Partnerski projekt „Clean Water for the World” (Czysta Woda dla Świata), którego celem jest promowanie czystych wód śródlądowych poprzez naturalne systemy filtracji wody, stanowi doskonały przykład skutecznej współpracy zespołowej. Systemy filtracji wody, znane także jako „Green filtration systems” (zielone systemy filtracji), to kanały wodne, których powierzchnia pokryta jest pływającymi roślinami wodnymi (hydrofitami). Procesy metaboliczne roślin powodują, iż substancje organiczne obecne w ściekach rozkładane są w naturalny sposób. Pierwszy zielony system filtracji w ramach projektu powstał w Boliwii w 2012 roku. Z jednej strony, system sprzyja bioróżnorodności fauny i flory; z drugiej zaś strony, poprawia warunki sanitarne przyczyniając się w ten sposób do polepszenia jakości życia ludzi w tym regionie. Kolejne zielone systemy filtracji wody zostały już przewidziane do realizacji na całym świecie. Z każdym sprzedanym urządzeniem wysokociśnieniowym ecolo, więcej pieniędzy trafia do projektu „Czysta Woda dla Świata”.






Urządzenia wysokociśnieniowe i zmiatarki

Przegląd urządzeń	Strona	14	Akcesoria	Strona	36
Klasa K 7	Strona	16	Środki czyszczące	Strona	52
Klasa K 5	Strona	20	Części zamienne	Strona	56
Klasa K 4	Strona	24	Zmiatarki	Strona	58
Klasa K 3	Strona	29			
Klasa K 2	Strona	31			
Klasa K 2 Balcony	Strona	34			

To co wyróżnia Kärcher

Kto z nas chciałby spędzać mnóstwo czasu na czyszczeniu, gdy jest tyle lepszych rzeczy do zrobienia? Z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher możesz nie tylko znacznie skrócić czas mycia, ale także zamienić pracę w zabawę. Czyszczenie za pomocą urządzeń Kärcher jest bezwysiłkowe i wyjątkowo łatwe, co pozwala czerpać z niego przyjemność. Wysokiej jakości, niezawodne urządzenia Kärcher potrafią usunąć w mig wyjątkowo uporczywe zabrudzenia. Nie istnieje prostsza metoda czyszczenia!

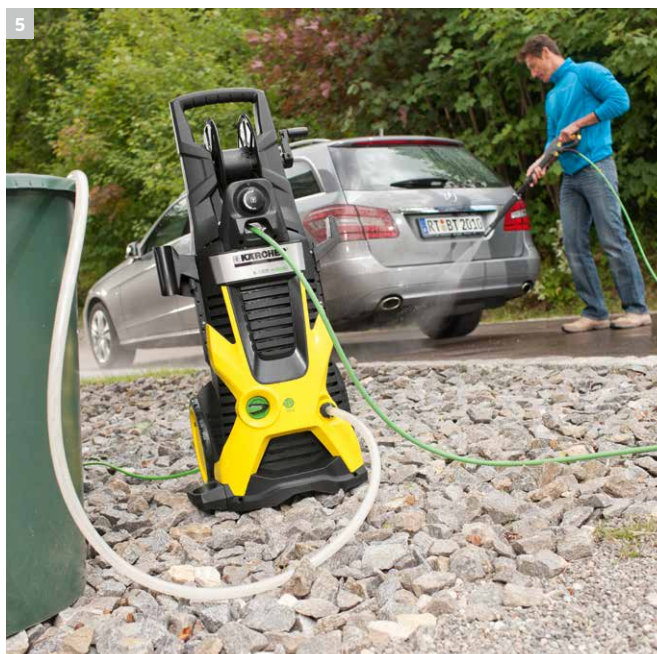

1 Niemiecka jakość

Opatentowana technologia dysz gwarantuje wysoką skuteczność usuwania brudu. W porównaniu do konkurencji dysze Kärcher umożliwiają czyszczenie w czasie do 50% krótszym przy mniejszym zużyciu wody i energii elektrycznej (nawet do 50%). Dane te zostały potwierdzone w Niemczech przez Niezależny Instytut Fraunhofera.

2 Z myślą o naturze i portfelu

Urządzenie wysokociśnieniowe pozwala zaoszczędzić nawet do 3100 litrów wody na godzinę w porównaniu do pracy z węzłem ogrodowym. Gdy dodamy do tego znacznie krótszy czas potrzebny na wyczyszczenie danej powierzchni za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego, uzyskujemy zużycie wody mniejsze nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnego mycia węzłem ogrodowym. Oznacza to nie tylko znacznie niższe koszty mycia, ale także znacznie mniejsze straty dla środowiska naturalnego.

3 Niezawodne chłodzenie

Urządzenia wysokociśnieniowe K 4 - K 7 zostały wyposażone w nowoczesne silniki chłodzone wodą. Zanim pobierana woda zostanie wykorzystana do czyszczenia, przepływa dookoła obudowy silnika skutecznie odprowadzając ciepło. Taki sposób chłodzenia wydłuża żywotność silnika i redukuje poziom głośności pracy w porównaniu do chłodzenia powietrzem.

4 Szeroka gama akcesoriów

Kärcher oferuje najszerszą gamę akcesoriów i środków czyszczących na rynku, co otwiera niemal nieskończone możliwości zastosowań urządzeń wysokociśnieniowych. Posiada gotowe rozwiązania dla niemal każdego zadania związanego z czyszczeniem. Doskonały przykład stanowią przystawki T-Racer umożliwiające skuteczne czyszczenie poziomych i pionowych powierzchni płaskich w czasie krótszym nawet o 50% bez niepożądanych rozprysków wody.

5 Oszczędność wody pitnej

Urządzenia wysokociśnieniowe klas od K 3 do K 7 posiadają możliwość pobierania wody spoza sieci wodociągowej - mogą np. zasysać ją z beczek czy oczek wodnych. Umożliwia to wykorzystanie w procesie czyszczenia wody użytkowej (np. deszczówki), co dodatkowo obniża koszty eksploatacyjne motywując do odpowiedzialnego korzystania z ograniczonych zasobów naturalnych i umożliwia wykorzystanie urządzeń w miejscach bez dostępu do sieci wodociągowej.

Wybierz klasę o wydajności odpowiedniej do swoich potrzeb

Różni ludzie mają różne oczekiwania w stosunku do urządzeń. Jedni przywiązują wagę do mobilności, lekkiej wagi i kompaktowych wymiarów, drudzy stawiają na wysoką wydajność, długą żywotność i wszechstronność zastosowań. Kärcher wychodzi naprzeciw różnicowanym potrzebom klientów oferując szeroką gamę urządzeń: od modeli kompaktowych po modele klasy top.

1

Power

K2 K4 K5 K7

~ 60 m²/h

20 - 160 bar max.

600 l/h max.

3000 Watt

Power

K2 K4 K5 K7

~ 40 m²/h

20 - 145 bar max.

500 l/h max.

2100 Watt

Power

K2 K4 K5 K7

~ 30 m²/h

20 - 130 bar max.

420 l/h max.

1800 Watt

Power

K2 K4 K5 K7

~ 20 m²/h

110 bar max.

360 l/h max.

1400 Watt

2

THE QUIETEST PRESSURE WASHER

SILENT

-10 DB(A) / 50 % NOISE REDUCTION*

NO MORE TANGLED HOSES

PREMIUMFLEX™ HOSE

1 Odpowiednia klasa wydajności

Skuteczność czyszczenia danego urządzenia wysokociśnieniowego jest wypadkową ciśnienia i wydatku wody. Im te parametry są wyższe, tym lepsze jest odspajanie uporczywego brudu, a proces czyszczenia staje się krótszy, co pozwala na efektywne mycie większych powierzchni. Z tego powodu urządzenia klasy 7 zalecane są do czyszczenia dużych powierzchni, takich jak np. fasady domów, kampery, czy baseny. Urządzenie wyższej klasy to nie tylko wyższa skuteczność i wydajność, ale także szerszy wachlarz zastosowań i większy komfort obsługi.

2 K 4 Silent Edition: ultra-ciche czyszczenie


Ciche lecz mocne: nowe urządzenia K 4 Silent Edition są najciszej pracującymi myjkami w swojej klasie. Inżynierom Kärcher udało się obniżyć poziom głośności ich pracy o 50% w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń w tej samej klasie wydajności. Dzięki tak cichej pracy K 4 Silent Edition mogą pracować w miejscach o wysokiej wrażliwości na hałas. Zaletą nowych urządzeń jest także wyjątkowo komfortowa obsługa, którą uzyskano dzięki zastosowaniu elastycznego węża PremiumFlex™ z systemem zapobiegającym jego skręcaniu się podczas pracy. Kolejną nowością jest elastyczny pasek umieszczony z przodu obudowy, który pozwala na wygodne przechowywanie węża wysokociśnieniowego oraz przewodu zasilającego po zakończeniu pracy.

* W porównaniu do konwencjonalnych urządzeń w tej klasie wydajności.

10

Wybierz odpowiednią dla siebie linię produktów

Różnorodność jest jedną z licznych zalet urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher, która oferuje nie tylko modele w różnych klasach wydajności, ale także osobne linie produktów. Każda linia urządzeń została oparta na indywidualnych założeniach, biorących pod uwagę specyficzne potrzeby klientów. Na przykład, urządzenie może być zaprojektowane pod kątem przyjazności obsługi, kompaktowych wymiarów, wysokiej wydajności, cichej pracy, wyjątkowej mobilności lub użyteczności związanej ze specyficznymi zastosowaniami (np. mycie balkonów).



1 Linia Premium ecologic

Linia ekologicznych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących o zmniejszonym poborze energii elektrycznej i mniejszym zużyciu wody. Przeznaczona w szczególności dla tych, którym szczególnie bliska jest idea zrównoważonego rozwoju. Kupując urządzenie z linii ecologic wspierasz wspólny projekt Kärchera i międzynarodowej fundacji „Global Nature Fund” - Czysta Woda dla Świata, stawiający sobie za cel poprawę czystości wód śródlądowych na świecie.

2 Linia Premium

Atrakcyjny design odpowiada przekonującej funkcjonalności: Linia pionowych urządzeń wysokociśnieniowych Premium została wyposażona w bęben na wąż, co zapewnia jeszcze bardziej komfortową obsługę. (Nie dotyczy K2, K3).

3 Linia Standard

Wszystko co niezbędne: Linia pionowych urządzeń wysokociśnieniowych Standard zapewnia wszystko to, co konieczne do przeprowadzenia czyszczenia - włączenie ze środkiem czyszczącym na wyposażeniu.

4 Linia Kompakt


Linia urządzeń wysokociśnieniowych wyróżniająca się niewielkimi wymiarami, wyjątkową mobilnością, łatwością przechowywania i pracą w pozycji poziomej. Poza kompaktową budową maszyny posiadają liczne zalety linii X-Range takie jak: silnik chłodzony wodą, quick connect, pompa ssąco-tłocząca czy trwała, niezawodna konstrukcja. (Nie dotyczy K2).

5 Balcony cleaner

Wyjątkowo kompaktowe i zgrabne urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia balkonów i tarasów. Skutecznie i szybko usuwa zabrudzenia atmosferyczne i emisyjne oraz zaschnięte błoto bez rozpryskiwania wody i bez wysiłku.

Nowa gama Core: Linia Premium eco!logic

Jak przystało na światowego lidera rynku urządzeń czyszczących, Kärcher wyznacza kierunki w dziedzinie ekologicznego czyszczenia. Urządzenia z linii Premium eco!logic charakteryzują się wyjątkowo trwałą, niezawodną konstrukcją, doskonałą wydajnością, wysoką skutecznością oraz jednocześnie niskim poborem energii elektrycznej i niewielkim zużyciem wody. Nie tylko obniża to koszty eksploatacji, ale także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

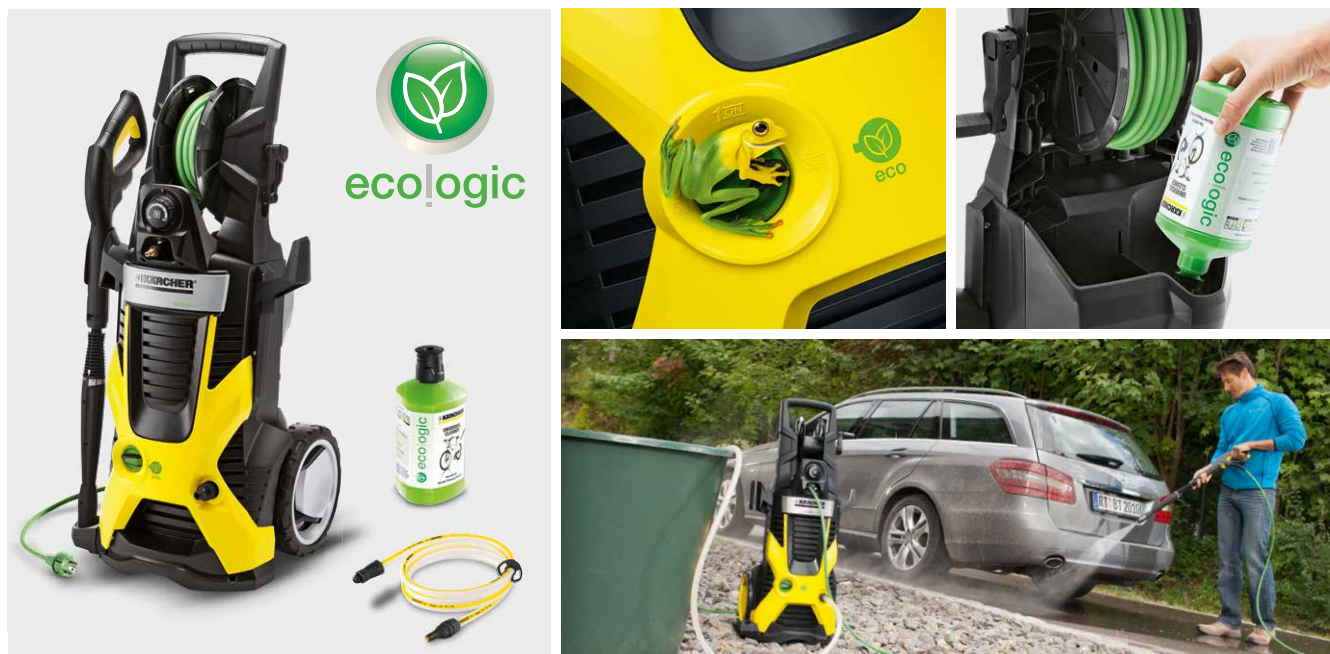

Oszczędność wody

Po ustawieniu pokrętki na symbolu zielonego listka urządzenia K 4 - K 7 przechodzą w tryb pracy eco! Pobierają wówczas o 20% mniej wody. Tryb eco! jest doskonały przy usuwaniu lekkich zabrudzeń np. podczas czyszczenia roweru czy mebli ogrodowych.



Oszczędność energii elektrycznej

Jedną z podstawowych zalet urządzeń eco!logic jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Urządzenia K 4 - K 7 w trybie eco! pobierają o 20% mniej energii elektrycznej.



Odpowiedzialny dobór materiałów

Kärcher szczególnie starannie dobiera materiały do budowy urządzeń z linii eco!logic nie stosując szkodliwych ftalanów czy PVC.



Zredukowana liczba komponentów

Ponad 60% komponentów z tworzywa sztucznego jest wykonana z materiałów wtórnych. Dodatkowo opakowania do urządzeń eco!logic wytwarzane są w 50% z makulatury i nie zawierają styropianu. Środki czyszczące z linii eco!logic zawierają wyłącznie tensydy naturalnego pochodzenia, a głównym surowcem stosowanym do produkcji ich opakowań jest trzcina cukrowa (bez substancji ropopochodnych).



Maksymalna efektywność

Urządzenia K 4 - K 7 wyposażone są w dysze wykonane według opatentowanej technologii. Idealne dopasowanie dysz i pomp wysokociśnieniowych gwarantuje urządzeniom Kärcher skuteczniejsze odpajanie zabrudzeń i szybsze odprowadzanie brudu podczas płukania niż ma to miejsce przy zastosowaniu urządzeń konkurencyjnych marek. W efekcie czas czyszczenia ulega znacznemu skróceniu (nawet o 50%), co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość wody i energii elektrycznej. Te zalety urządzeń Kärcher zostały potwierdzone naukowo przez Niezależny Instytut Fraunhofera.



Doskonałe chłodzenie

Urządzenia klas K 4 - K 7 wyposażone są w nowe silniki o wydłużonej żywotności i obniżonej głośności pracy. Dzięki zoptymalizowanej technologii chłodzenia wodą temperatura podawanej wody w maszynach klasy K7 może wynosić nawet 60 °C.



Oczyszczamy wodę dla Świata

Kärcher nie tylko produkuje nowoczesne urządzenia, które obniżają zużycie wody w procesie czyszczenia, ale także angażuje się w ochronę środowiska. Partnerski projekt Kärcher i fundacji Global Nature Fund o nazwie „Czysta Woda dla Świata” doskonale obrazuje to zaangażowanie. Od każdego sprzedanego wysokociśnieniowego urządzenia eco!logic, firma przekazuje pieniądze na rzecz budowania biologicznych oczyszczalni wód śródlądowych. Oznacza to, że z każdym zakupionym urządzeniem eco!logic oczyszczane jest 1000 l wody w rzekach i jeziorach na całym świecie.

Nowa gama Core: Linia Kompakt, Standard i Premium

Nowa gama urządzeń wysokociśnieniowych Core gwarantuje model idealnie dopasowany do potrzeb każdego użytkownika. Który z nich jest najlepszy dla Ciebie?



Linia Kompakt - po prostu praktyczna

Urządzenia z linii Kompakt imponują niezwykle kompaktową budową. Mocny, teleskopowy, aluminiowy uchwyt prowadzący umożliwia wygodny transport, a po schowaniu, łatwe przechowywanie urządzeń. Dzięki wygodnemu systemowi połączeń Quick Connect, wąż wysokociśnieniowy można podpiąć do urządzenia i pistoletu w mgnieniu oka. Skraca to czas rozstawiania maszyny i ułatwia jej błyskawiczne rozmontowanie po zakończeniu prac. Na obudowie urządzeń znajdują się specjalne uchwyty służące do bezpiecznego przechowywania osprzętu (pistolet, lanca, wąż). Zintegrowany wężyk do zasysania środka czyszczącego pozwala na pobieranie chemii z dowolnego zbiornika lub bezpośrednio z butelki.

Urządzenia o pionowej budowie - komfort i łatwość użytkowania

Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące o zwartej, pionowej budowie zostały przemyślane, aż po najmniejszy detal. Dzięki temu są łatwe i komfortowe w obsłudze, wysoce skuteczne, niezawodne i idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Wygodny system podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean umożliwia wymianę butelki za pomocą jednej ręki w ciągu zaledwie kilku sekund. Urządzenia w klasie K 2 mogą także pracować ze środkiem czyszczącym pobierającym go za pomocą wężyka lub z wbudowanego zbiornika. Maszyny w linii Premium w standardzie wyposażone są w bęben na wąż ułatwiający zwijanie, rozwijanie i przechowywanie węża bez ryzyka jego uszkodzenia.

Przegląd urządzeń

		Moc przyłącza (kW)	Maks. ciśnienie (bar)	Maks. wydatek wody (l/h)	Wąż ciśnieniowy (m)	Lanca jednostrumieniowa	Lanca Vario-power	Lanca rotacyjna	Lanca pianowa	Szczotka do mycia	Ścieraczka do osuszania	Praca ze środkiem czyszczącym	T-Racer	Quick Connect	Bęben na wąż	Strona
Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem elektrycznym																
	K 7 Premium ecoLogic	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	-	■	■	16
	K 7 Premium ecoLogic Dom	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	T 450	■	■	16
	K 7 Premium	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	-	■	■	17
	K 7 Premium Samochód	3.0	20-160	600	10	-	■	■	■	WB 150	■	■	-	■	■	17
	K 7 Premium Dom	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	T 450	■	■	17
	K 7	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	18
	K 7 Samochód	3.0	20-160	600	10	-	■	■	■	WB 150	■	■	-	■	-	18
	K 7 Dom	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	T 450	■	-	18
	K 7 Kompakt	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	19
	K 7 Kompakt Samochód	3.0	20-160	600	10	-	■	■	■	WB 150	■	■	-	■	-	19
	K 7 Kompakt Dom	3.0	20-160	600	10	-	■	■	-	-	-	■	T 450	■	-	19
	K 5 Premium ecoLogic	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	-	■	■	20
	K 5 Premium ecoLogic Dom	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	■	20
	K 5 Premium	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	-	■	■	21
	K 5 Premium Samochód	2.1	20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	21
	K 5 Premium Dom	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	■	21
	K 5	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	22
	K 5 Samochód	2.1	20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	22
	K 5 Dom	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	22
	K 5 Kompakt	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	23
	K 5 Kompakt Samochód	2.1	20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-	23
	K 5 Kompakt Dom	2.1	20-145	500	8	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	23
	K 5 Kompakt Dom & Samochód	2.1	20-145	500	8	-	■	■	■	■	■	■	T 350	■	-	23
	K 4 Premium ecoLogic	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	■	24
	K 4 Premium ecoLogic Dom	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	■	24
	K 4 Premium	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	■	25
	K 4 Premium Samochód	1.8	20-130	420	6	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	25
	K 4 Premium Dom	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	■	25
	K 4 Premium Dom & Samochód	1.8	20-130	420	6	-	■	■	■	■	-	■	T 350	■	■	25
	K 4	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	26
	K 4 Samochód	1.8	20-130	420	6	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	26
	K 4 Dom	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	26
	K 4 Dom & Samochód	1.8	20-130	420	6	-	■	■	■	■	-	■	T 350	■	-	26

■ Objęte dostawą

			Moc przyłącza (kW)	Maks. ciśnienie (bar)	Maks. wydatek wody (l/h)	Wąż ciśnieniowy (m)	Lanca jednostrumieniowa	Lanca Vario-power	Lanca rotacyjna	Lanca pianowa	Szczotka do mycia	Ścierzelka do osuszania	Praca ze środkiem czyszczącym	T-Racer	Quick Connect	Bęben na wąż	Strona
	Urządzenia wysokociśnieniowe z silnikiem elektrycznym																
	K 4 Silent Edition	■	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	27
	K 4 Silent Edition Dom	■	1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	27
	K 4 Kompakt		1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	28
	K 4 Kompakt Samochód		1.8	20-130	420	6	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	28
	K 4 Kompakt Dom		1.8	20-130	420	6	-	■	■	-	-	-	■	T 350	■	-	28
	K 3 Premium	■	1.6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	29
	K 3 Premium Dom	■	1.6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	T 150	■	-	29
	K 3		1.6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	30
	K 3 Samochód		1.6	20-120	380	6	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	30
	K 3 Dom		1.6	20-120	380	6	-	■	■	-	-	-	■	T 150	■	-	30
	K 3 Dom & Samochód		1.6	20-120	380	6	-	■	■	■	■	-	■	T 150	■	-	30
	K 2 Premium		1.4	20-110	360	6	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	31
	K 2 Premium Samochód		1.4	20-110	360	6	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	31
	K 2 Premium Dom		1.4	20-110	360	6	-	■	■	-	-	-	■	T 150	-	-	31
	K 2 Premium Dom & Samochód		1.4	20-110	360	6	-	■	■	■	■	-	■	T 150	-	-	31
	K 2		1.4	20-110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	-	-	-	32
	K 2 Samochód		1.4	20-110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	-	-	-	32
	K 2 Dom		1.4	20-110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	T 150	-	-	32
	K 2 Dom & Samochód		1.4	20-110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	T 150	-	-	32
	K 2 Kompakt		1.4	110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	-	-	-	33
	K 2 Kompakt Samochód		1.4	110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	-	-	-	33
	K 2 Kompakt Dom		1.4	110	360	4	■	-	■	-	-	-	■	T 150	-	-	33
	K 2 Kompakt Dom & Samochód		1.4	110	360	4	■	-	■	■	■	-	■	T 150	-	-	33
	K 2 Balcony		1.4	110	360	3	■	-	-	-	-	-	-	PS 20	■	-	34
	K 2 Balcony z zestawem do nawadniania		1.4	110	360	3	■	-	-	-	-	-	-	PS 20	■	■	34

■ Objęte dostawą

■ Nowość

Klasa K 7 Premium eco!ogic

Linia Premium eco!ogic w klasie urządzeń K 7 to maszyny dla prawdziwie wymagających klientów, którzy troszczą się nie tylko o czystość swojego otoczenia, ale także chcą dbać o środowisko naturalne. Urządzenia te zostały wyposażone w tryb eco, po aktywacji którego zużycie wody i energii elektrycznej spada o 20%. Dzięki temu te wyjątkowo mocne maszyny doskonale sprawdzają się zarówno podczas usuwania uporczywych zabrudzeń jak i codziennych lekkich prac, nie narażając nas na zbyt wysokie wydatki. By dodatkowo przysłużyć się środowisku naturalnemu urządzenia z linii eco!ogic nie zawierają ftalanów ani PVC.



Plug 'n' Clean

System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie chemii bezpośrednio z opakowania oraz łatwą wymianę środków podczas pracy.



Ciągłe oszczędności

Włącznik ustawiony w pozycji eco, sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody spada o 20%. W połączeniu z dyszą Vario-power każde czyszczenie można wykonać szybko, skutecznie i ekologicznie.



Zestaw Dom


Idealny do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Składa się z urządzenia T 450 oraz butelki ekologicznego środka uniwersalnego.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-160 / 2-16
Wydatek wody	l/h	Max. 600
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	60
Moc przyłącza	kW	3.0
Maks. temp. dopr. wody	°C	60
Ciężar bez wyposażenia	kg	20.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	404 x 461 x 968

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	10 m eco!ogic
Uchwyt	Z bębnem na wąż
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.



K 7 Premium eco!ogic

- Tryb eco!ogic zmniejsza zużycie wody i prądu o 20%
- Z materiałów przyjaznych środowisku
- Silnik chłodzony wodą

Akcesoria	K 7 Premium eco!ogic	K 7 Premium eco!ogic Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-
Lanca Vario Power	■	■
Lanca rotacyjna	■	■
T-Racer	-	T 450
Wąż do zasysania wody	■	■
Środek czyszczący	Środek uniwersalny eco!ogic 1l	Środek uniwersalny eco!ogic 1l
Lanca pianowa	-	-
Szczotka do mycia	-	-
Ściereczka do osuszania	-	-
Nr katalogowy	1.168-173.0	1.168-174.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 7 Premium

Urządzenia z linii Premium klasy K 7 to najmocniejsze i najbardziej wydajne maszyny do zastosowań konsumenckich oferowane przez Kärcher. Imponują wysokimi parametrami pracy, wyjątkowym wzornictwem oraz bogatym wyposażeniem. Pomogą Ci umyć nie tylko samochód, ale także duże, silnie zabrudzone powierzchnie takie jak elewacja, kostka, basen, kamienne ogrodzenie czy kamper. W mgnieniu oka usuną mech, glinę i zaschnięte błoto, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne. Trwałość i wysoką niezawodność urządzeń zapewniają chłodzone wodą, mocne silniki i najwyższej jakości komponenty, z których wykonano maszyny.




Bęben na wąż

Ułatwia przechowywanie, zwijanie i rozwijanie węża ciśnieniowego.



Bezpośrednio z opakowania

Środki do czyszczenia drewna, plastiku, kamienia oraz pojazdów, dzięki systemom Plug 'n' Clean wyjątkowo łatwe w aplikacji.



Akcesoria zawsze „pod ręką”

Praktyczne uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzeń oraz wygodne korzystanie z wyposażenia podczas czyszczenia.



Zestaw Samochód


Idealny do mycia i pielęgnacji pojazdów. Składa się z lancy pianowej, szczotki power, irchowej ściereczki oraz szamponu samochodowego 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-160 / 2-16
Wydatek wody	l/h	Max. 600
Wydajność powierzchniowa	m²/h	60
Moc przyłącza	kW	3.0
Maks. temp. dopr. wody	°C	60
Ciężar bez wyposażenia	kg	20.2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	404 x 461 x 968

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	10 m gumowy
Uchwyt	Z bębna na wąż
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowo zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

- Silnik chłodzony wodą
- Bęben na wąż
- System Plug 'n' Clean



K 7 Premium

Akcesoria	K 7 Premium	K 7 Premium Samochód	K 7 Premium Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■
T-Racer	-	-	T 450
Wąż do zasysania wody	-	-	-
Środek czyszczący	Środek uniwersalny 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-
Szczotka do mycia	-	Szczotka Power	-
Ściereczka do osuszania	-	■	-
Nr katalogowy	1.168-604.0	1.168-607.0	1.168-608.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 7

Urządzenia z linii Standard klasy K 7 to wyjątkowo mocne i niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą, trwałe silniki. Zostały zaprojektowane w taki sposób, byś miał na starcie wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia: wąż wysokociśnieniowy i poręczny pistolet zapewniający duży, 10-metrowy promień roboczy, wysoce skuteczną lancę Vario Power z regulacją ciśnienia, lancę z dyszą rotacyjną do odpajania najbardziej uporczywych zabrudzeń oraz filtr wstępny zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w podawanej wodzie.



Na nierówne powierzchnie

Duże koła wykonane z najwyższej jakości tworzywa umożliwiają transport urządzenia po nierównym terenie czy schodach.



Plug 'n' Clean

System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie chemii bezpośrednio z opakowania oraz łatwą wymianę środków podczas pracy.



Dozowanie środka czyszczącego

Pokrętło umożliwia dozowanie środka czyszczącego w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.



Zestaw Dom


Idealny do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Składa się z urządzenia T 450 oraz butelki środka do czyszczenia kamienia 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-160 / 2-16
Wydatek wody	l/h	Max. 600
Wydajność powierzchniowa	m ² / h	60
Moc przyłącza	kW	3.0
Maks. temp. dopr. wody	°C	60
Ciężar bez wyposażenia	kg	18.9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	404 x 461 x 968

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z wężem	10 m gumowy
Uchwyt	Bez regulacji
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowo zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

K 7

- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłączna Quick Connect
- System Plug 'n' Clean



Akcesoria	K 7	K 7 Samochód	K 7 Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■
T-Racer	-	-	T 450
Wąż do zasysania wody	-	-	-
Środek czyszczący	Środek uniwersalny 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-
Szczotka do mycia	-	Szczotka Power	-
Ściereczka do osuszania	-	■	-
Nr katalogowy	1.168-502.0	1.168-505.0	1.168-506.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 7 Kompakt

Linia urządzeń Kompakt w klasie K 7 stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i najwyższej wydajności. Niewielkie gabaryty maszyn i ich lekkość sprawiają, że są to urządzenia wyjątkowo mobilne, łatwe w transporcie (mieszczą się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) i przechowywaniu. Pomimo tych cech, charakteryzują się trwałą budową i doskonałymi parametrami pracy. Skutecznie usuwają uporczywe zabrudzenia z dużych powierzchni, a dzięki doskonałej jakości wykonania i mocnym, chłodzonym wodą silnikom są wysoce niezawodne w eksploatacji.



W pełni dopasowane

Regulowana długość teleskopowego, aluminiowego uchwytu zapewnia wygodę podczas manewrowania. Uchwyt można też złożyć w całości na czas transportu.



Mobilne i kompaktowe

Dzięki kompaktowym wymiarom i trwałej obudowie są wyjątkowo łatwe do transportowania i bez trudu mieszczą się nawet w małym bagażniku.



Quick Connect


System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego.

Dane techniczne

Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20 - 160 / 2 - 16
Wydatek wody	l/h	Max. 600
Wydajność powierzchniowa	m²/h	60
Moc przyłącza	kW	3.0
Maks. temp. dopr. wody	°C	60
Ciężar bez wyposażenia	kg	16.9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	552 x 290 x 333

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z wężem	10 m gumowy
Uchwyt	Teleskopowy
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	Wężysłający
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.



K 7 Kompakt

- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłącza Quick Connect
- Teleskopowy uchwyt aluminiowy i kompaktowy design

Akcesoria	K 7 Kompakt	K 7 Kompakt Samochód	K 7 Kompakt Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■
T-Racer	-	-	T 450
Wąż do zasysania wody	-	-	-
Środek czyszczący	-	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-
Szczotka do mycia	-	Szczotka Power	-
Ściereczka do osuszania	-	■	-
Nr katalogowy	1.447-002.0	1.447-003.0	1.447-004.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 5 Premium eco!ogic

Linia Premium eco!ogic w klasie urządzeń K 5 to maszyny dla klientów, którzy troszczą się nie tylko o czystość swojego otoczenia, ale także chcą dbać o środowisko naturalne. Urządzenia te zostały wyposażone w tryb eco, po aktywacji którego zużycie wody i energii elektrycznej spada o 20%. By dodatkowo przysłużyć się środowisku naturalnemu urządzenia z linii eco!ogic nie zawierają ftalanów ani PVC. Urządzenia klasy K 5 polecane są przede wszystkim do mycia średnich i dużych samochodów osobowych, tarasu, mebli ogrodowych, grilla oraz kamiennego ogrodzenia czy schodów.



Pompy ssąco-tłoczące

Umożliwiają pobór wody z sieci oraz zasysanie jej z alternatywnych źródeł takich jak beczki, zbiorniki czy oczka wodne.



Plug 'n' Clean

System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie chemii bezpośrednio z opakowania oraz łatwą wymianę środków podczas pracy.



Ciągłe oszczędności

Włącznik ustawiony w pozycji eco, sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody spada o 20%.



Zestaw Dom


Idealny do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Składa się z urządzenia T 350 oraz butelki ekologicznego środka uniwersalnego.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20 -145 / 2-14.5
Wydatek wody	l/h	Max. 500
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	40
Moc przyłącza	kW	2.1
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	14.3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	349 x 426 x 878

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	8 m eco!ogic
Uchwyt	Z bębnem na wąż
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.



K 5 Premium eco!ogic

- Tryb eco!ogic zmniejsza zużycie wody i prądu o 20%
- Z materiałów przyjaznych środowisku
- Silnik chłodzony wodą

Akcesoria	K 5 Premium eco!ogic	K 5 Premium eco!ogic Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-
Lanca Vario Power	■	■
Lanca rotacyjna	■	■
T-Racer	-	T 350
Wąż do zasysania wody	■	■
Środek czyszczący	Środek uniwersalny eco!ogic 1l	Środek uniwersalny eco!ogic 1l
Lanca pianowa	-	-
Szczotka do mycia	-	-
Ściereczka do osuszania	-	-
Nr katalogowy	1.181-262.0	1.181-260.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 5 Premium

Urządzenia z linii Premium klasy K 5 to mocne i wydajne maszyny do zastosowań konsumenckich. Charakteryzują się wysokimi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomogą Ci umyć samochód, taras, schody, meble ogrodowe, grilla czy kamienne ogrodzenie. Pracę ułatwiają liczne udogodnienia, takie jak Plug 'n' Clean - system podawania środków czyszczących bezpośrednio z opakowania, uchwyty na obudowie do przechowywania akcesoriów, system szybkozłącza Quick Connect czy pokrętełko do dozowania środków. Trwałość urządzeń zapewniają chłodzone wodą silniki i najwyższej jakości komponenty, z których wykonano maszyny.



Optymalna mobilność

Duże koła oraz ergonomiczny uchwyt prowadzący ułatwiają transport i gwarantują wygodne manewrowanie urządzeniem.



Porządek i wygoda

Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwinętego węża ciśnieniowego.



Porządek i wygoda

Akcesoria mogą być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu, dzięki czemu znajdują się „pod ręką”.



Zestaw Samochód


Idealny do mycia i pielęgnacji pojazdów. Składa się z lancy pianowej, szczotki obrotowej, irchowej ściereczki oraz szamponu samochodowego 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20 - 145 / 2 - 14,5
Wydatek wody	l/h	Max. 500
Wydajność powierzchniowa	m²/h	40
Moc przyłącza	kW	2,1
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	14,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	349 x 426 x 878

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z wężem	8 m
Uchwyt	Z bębniem na wąż
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

K 5 Premium

- Silnik chłodzony wodą
- Bęben na wąż
- System Plug 'n' Clean



Akcesoria	K 5 Premium	K 5 Premium Samochód	K 5 Premium Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■
T-Racer	-	-	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-	-
Środek czyszczący	Środek uniwersalny 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-
Szczotka do mycia	-	obrotowa	-
Ściereczka do osuszania	-	■	-
Nr katalogowy	1.181-313.0	1.181-316.0	1.181-317.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 5

Urządzenia z linii Standard klasy K 5 to mocne i niezawodne maszyny wyposażone w chłodzoną wodą, trwałe silniki. Zostały zaprojektowane w taki sposób, byś miał na starcie wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia: wąż wysokociśnieniowy i poręczny pistolet zapewniające duży, 8-metrowy promień roboczy, wysoce skuteczną lancę Vario Power z regulacją ciśnienia, lancę z dyszą rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń oraz filtr wstępny. Pracę ułatwia: system podawania środków czyszczących Plug 'n' Clean i system szybkozłącza Quick Connect.




Dozowanie środka czyszczącego

Pokrętko umożliwia dozowanie środka czyszczącego w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.



Quick Connect

System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego.



Długa żywotność

Nowy, chłodzony wodą silnik o przedłużonej żywotności gwarantuje trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzeń.



Zestaw Dom

Idealny do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Składa się z urządzenia T 350 oraz butelki środka do czyszczenia kamienia 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-145 / 2-14.5
Wydatek wody	l/h	Max. 500
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	40
Moc przyłącza	kW	2.1
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	12.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	344 x 396 x 875

Wyposażenie


Pistolet spryskujący z wężem	8 m
Uchwyt	Bez regulacji
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



K 5



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłącza Quick Connect
- System Plug 'n' Clean

Akcesoria	K 5	K 5 Samochód	K 5 Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■
T-Racer	-	-	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-	-
Środek czyszczący	Środek uniwersalny 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-
Szczotka do mycia	-	obrotowa	-
Ściereczka do osuszania	-	■	-
Nr katalogowy	1.180-633.0	1.180-636.0	1.180-637.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 5 Kompakt

Linia urządzeń Kompakt w klasie K 5 stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i wysokiej skuteczności czyszczenia. Niewielkie gabaryty maszyn i ich lekkość sprawiają, że są to urządzenia wyjątkowo mobilne, łatwe w transporcie (mieszczą się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) i przechowywaniu. Pomimo tych cech, charakteryzują się trwałą budową i doskonałymi parametrami pracy. Dzięki doskonałej jakości wykonania i mocnym, chłodzoną wodą silnikom są wysoce niezawodne w eksploatacji. Obsługę ułatwia system szybkozłączny Quick Connect zapewniający błyskawiczne podłączanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu.



Quick Connect

System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego.



Optymalna mobilność

Duże koła oraz ergonomiczny uchwyt prowadzący ułatwiają transport i gwarantują wygodne manewrowanie urządzeniem.



Łatwe do przechowywania

Dzięki kompaktowej budowie i możliwości przechowywania w pozycji pionowej urządzenia klasy K 5 Kompakt zajmują niewiele miejsca.



Optymalnie wyposażone


Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-145 / 2-14.5
Wydatek wody	l/h	Max. 500
Wydajność powierzchniowa	m²/h	40
Moc przyłącza	kW	2.1
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	11.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	516 x 295 x 282

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z wężem	8 m
Uchwyt	Teleskopowy
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	Wężyk ssący
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.



K 5 Kompakt

- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłącza Quick Connect
- Teleskopowy uchwyt aluminiowy i kompaktowy design


Akcesoria	K 5 Kompakt	K 5 Kompakt Samochód	K 5 Kompakt Dom	K 5 Kompakt Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	-	-	T 350	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-	-	-
Środek czyszczący	-	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l Szampon samochodowy 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-	■
Szczotka do mycia	-	obrotowa	-	obrotowa
Ścierczka do osuszania	-	■	-	■
Nr katalogowy	1.630-720.0	1.630-723.0	1.630-724.0	1.630-726.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 4 Premium eco!ogic

Linia Premium eco!ogic w klasie K 4 to urządzenia dla klientów, którzy troszczą się nie tylko o czystość swojego otoczenia, ale także chcą dbać o środowisko naturalne. Urządzenia te zostały wyposażone w tryb eco, po aktywacji którego zużycie wody i energii elektrycznej spada o 20%. By dodatkowo przysłużyć się środowisku naturalnemu urządzenia z linii eco!ogic nie zawierają ftalanów ani PVC. Urządzenia klasy K 4 polecane są przede wszystkim do mycia kompaktowych samochodów osobowych, jednośladów, tarasów i werand, mebli i narzędzi ogrodowych oraz drewnianych ogrodzeń.



Zestaw Dom

Idealny do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Składa się z urządzenia T 350 oraz butelki ekologicznego środka uniwersalnego.



Ciągłe oszczędności

Włącznik ustawiony w pozycji eco, sprawia, że zużycie energii elektrycznej i wody spada o 20%. W połączeniu z dyszą Vario-power każde czyszczenie można wykonać szybko, skutecznie i ekologicznie.



Pompy ssąco-tłoczące


Umożliwiają pobór wody z sieci oraz zasysanie jej z alternatywnych źródeł takich jak beczki, zbiorniki czy oczka wodne.

Dane techniczne

Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-130 / 2-13
Wydatek wody	l/h	Max. 420
Wydajność powierzchniowa	m ² / h	30
Moc przyłącza	kW	1.8
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	14.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	349 x 426 x 878

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	6 m eco!ogic
Uchwyt	Z bębnem na wąż
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanica Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

K 4 Premium eco!ogic

- Tryb eco!ogic zmniejsza zużycie wody i prądu o 20%
- Z materiałów przyjaznych środowisku
- Silnik chłodzony wodą

Akcesoria	K 4 Premium eco!ogic	K 4 Premium eco!ogic Dom
Lanica jednostrumieniowa	-	-
Lanica Vario Power	■	■
Lanica rotacyjna	■	■
T-Racer	-	T 350
Wąż do zasysania wody	■	■
Środek czyszczący	Środek uniwersalny eco!ogic 1l	Środek uniwersalny eco!ogic 1l
Lanica pianowa	-	-
Szczotka do mycia	-	-
Ściereczka do osuszania	-	-
Nr katalogowy	1.180-663.0	1.180-660.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 4 Premium

Urządzenia z linii Premium klasy K 4 charakteryzują się dobrymi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomogą Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, czy drewniane ogrodzenie. Pracę ułatwiają liczne udogodnienia, takie jak Plug 'n' Clean - system podawania środków czyszczących bezpośrednio z opakowania, uchwyty na obudowie do przechowywania akcesoriów, system szybkozłączy Quick Connect czy pokręteł do dozowania środka czyszczącego. Trwałość i wysoką niezawodność urządzeń zapewniają chłodzone wodą mocne silniki i najwyższej jakości komponenty, z których wykonano maszyny.




Bęben na wąż

Ułatwia przechowywanie, zwijanie i rozwijanie węża ciśnieniowego.



Plug 'n' Clean

System Plug 'n' Clean umożliwia podawanie chemii bezpośrednio z opakowania oraz łatwą wymianę środków podczas pracy.



Akcesoria zawsze „pod ręką”

Praktyczne uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzeń oraz wygodne korzystanie z wyposażenia podczas czyszczenia.



Zestaw Samochód


Idealny do mycia i pielęgnacji pojazdów. Składa się z lancy pianowej, szczotki obrotowej oraz szamponu samochodowego 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-130 / 2-13
Wydatek wody	l/h	Max. 420
Wydajność powierzchniowa	m²/h	30
Moc przyłącza	kW	1.8
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	14.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	349 x 426 x 878

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzłem	6 m
Uchwyt	Z bębniem na wąż
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

K 4 Premium



- Silnik chłodzony wodą
- Bęben na wąż
- System Plug 'n' Clean

Akcesoria	K 4 Premium	K 4 Premium Samochód	K 4 Premium Dom	K 4 Premium Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	-	-	T 350	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-	-	-
Środek czyszczący	Środek uniwersalny 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-	■
Szczotka do mycia	-	obrotowa	-	obrotowa
Ścierczka do osuszania	-	-	-	-
Nr katalogowy	1.180-310.0	1.180-313.0	1.180-315.0	1.180-314.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 4

Urządzenia z linii Standard klasy K 4 to trwałe maszyny wyposażone w chłodzoną wodą, trwałe silniki. Zostały zaprojektowane w taki sposób, byś miał na starcie wszystko, czego potrzebujesz do czyszczenia: wąż wysokociśnieniowy i poręczny pistolet zapewniające 6-metrowy promień roboczy, wysoce skuteczną lancę Vario Power z regulacją ciśnienia, lancę z dyszą rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń oraz filtr wstępny. Pracę ułatwiają: Plug 'n' Clean - system podawania środków czyszczących bezpośrednio z opakowania, uchwyty do przechowywania akcesoriów na obudowie, oraz Quick Connect.



Quick Connect

System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego.



Porządek i wygoda

Duży hak na obudowie ułatwia przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego i przewodu zasilającego.



Dozowanie środka czyszczącego

Pokrętło umożliwia dozowanie środka czyszczącego w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.



Zestaw Dom


Idealny do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Składa się z urządzenia T 350 oraz butelki środka do czyszczenia kamienia 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-130 / 2-13
Wydatek wody	l/h	Max. 420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30
Moc przyłącza	kW	1.8
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	11.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	300 x 394 x 876

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	6 m
Uchwyt	Bez regulacji
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	System Plug 'n' Clean
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

K 4



- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłącza Quick Connect
- System Plug 'n' Clean

Akcesoria	K 4	K 4 Samochód	K 4 Dom	K 4 Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	-	-	T 350	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-	-	-
Środek czyszczący	Środek uniwersalny 1l	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l Szampon samochodowy 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-	■
Szczotka do mycia	-	obrotowa	-	obrotowa
Ściereczka do osuszania	-	-	-	-
Nr katalogowy	1.180-150.0	1.180-155.0	1.180-158.0	1.180-160.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

K 4 Silent Edition

Nowoczesne urządzenia wysokociśnieniowe K 4 Silent Edition to najciszej pracujące maszyny w swojej klasie, dostępne na rynku. Dzięki kompaktowym wymiarom i wysokim parametrom pracy, myjki gwarantują doskonałe efekty czyszczenia w połączeniu z wygodą obsługi i łatwością przechowywania. Elastyczny wąż ciśnieniowy i obrotowe złącze sprawia, że przewód nie skręca się i nie płącze podczas pracy, a Ty zawsze dysponujesz jego pełną długością. Możesz też zapomnieć o potykaniu się o przewody i węże. Elastyczny pasek na obudowie umożliwia wygodne przechowywanie zwiniętego węża i przewodu bezpośrednio na urządzeniu.



Ultra ciche

Dzięki chłodzonemu wodą silnikowi i nadzwyczaj skutecznemu wyłutnieniu pracy urządzenia K 4 Silent Edition pracują o 50% ciszej w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń w tej klasie.




Wąż PremiumFlex™ z systemem anti-twist

Elastyczny wąż wysokociśnieniowy z systemem zapobiegającym jego skręcaniu się podczas pracy nie krępuje ruchów i znacznie ułatwia czyszczenie.



Elastyczny pasek na obudowie

Elastyczny pasek na obudowie umożliwia wygodne przechowywanie węża ciśnieniowego i przewodu zasilającego po zakończeniu pracy.



Zestaw „Dom”


Zestaw składa się z przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich T 350 (z osłoną anty odpryskową i regulacją ciśnienia) oraz środka do czyszczenia kamienia 3 w 1.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20 - 130 / 2 - 13
Wydatek wody	l/h	Max. 420
Wydajność powierzchniowa	m² / h	30
Moc przyłącza	kW	1.8
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	13
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	516 × 295 × 282

Wposażenie

Pistolet spryskujący z wężem	6 m
Uchwyt	Teleskopowy
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	Wężyk ssący
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.



K 4 Silent Edition

- Cicha praca (max. 81 dB (A))
- 6-metrowy wąż PremiumFlex™ z systemem anti-twist
- Elastyczny, przypinany pasek do przechowywania węża
- System szybkozłącza Quick Connect
- Kompaktowe urządzenie wyposażone w teleskopowy uchwyt

Akcesoria	K4 Silent Edition	K4 Silent Edition Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-
Lanca Vario Power	■	■
Lanca rotacyjna	■	■
T-Racer	-	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-
Środek czyszczący	-	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	-
Szczotka do mycia	-	-
Ściereczka do osuszania	-	-
Nr katalogowy	1.637-350.0	1.637-353.0


■ Objęte dostawą

* W porównaniu do konwencjonalnych urządzeń w tej klasie wydajności.

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 4 Kompakt

Linia urządzeń Kompakt w klasie K 4 stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i wysokiej skuteczności czyszczenia. Niewielkie gabaryty maszyn i ich lekkość sprawiają, że są to urządzenia wyjątkowo mobilne, łatwe w transporcie (mieszczą się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) i przechowywaniu. Pomimo tych cech, charakteryzują się trwałą budową i dobrymi parametrami pracy. Dzięki doskonałej jakości wykonania i mocnym, chłodzoną wodą silnikom są wysoce niezawodne w eksploatacji. Obsługę ułatwia system szybkozłączny Quick Connect zapewniający błyskawiczne wpinanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu.




Teleskopowy Uchwyt

Regulowana długość teleskopowego, aluminiowego uchwytu zapewnia wygodę podczas manewrowania. Uchwyt można też złożyć w całości na czas transportu.



Quick Connect

System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego.



Akcesoria zawsze „pod ręką”

Praktyczne uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzeń oraz wygodne korzystanie z wyposażenia podczas czyszczenia.




Optymalnie wyposażone


Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.

Dane techniczne		
Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-130 / 2-13
Wydatek wody	l/h	Max. 420
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	30
Moc przyłącza	kW	1.8
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	10.7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	516 × 295 × 282

Wyposażenie	
Pistolet spryskujący z węzem	6 m
Uchwyt	Teleskopowy
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	Wężyk ssący
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	■



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.



K 4 Kompakt

- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłącza Quick Connect
- Teleskopowy uchwyt aluminiowy i kompaktowy design

Akcesoria	K 4 Kompakt	K 4 Kompakt Samochód	K 4 Kompakt Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■
T-Racer	-	-	T 350
Wąż do zasysania wody	-	-	-
Środek czyszczący	-	Szampon samochodowy 3 w 1, 1l	Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1l
Lanca pianowa	-	■	-
Szczotka do mycia	-	obrotowa	-
Ściereczka do osuszania	-	-	-
Nr katalogowy	1.637-310.0	1.637-315.0	1.637-312.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36-51.
Środki czyszczące na stronach 52-55.

Klasa K 3 Premium

Nowa klasa urządzeń wysokociśnieniowych przeznaczonych do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń oraz okazjonalnych prac porządkowych. Chłodzone wodą, nowoczesne silniki gwarantują wysoką żywotność, a 6-metrowy wąż zapewnia swobodną obsługę. System Quick Connect, zbiornik na środek czyszczący oraz teleskopowy uchwyt poprawiają wygodę użytkowania. Dwie lance: regulowana Vario Power oraz lanca z dyszą rotacyjną znacznie poszerzają spektrum zastosowań. Z myjką K 3 Premium bez trudu umyjesz samochód, motor, rower, meble ogrodowe czy ogrodzenie.



Niezawodny silnik

Chłodzony wodą, nowoczesny silnik imponuje długą żywotnością i wysoką wydajnością pracy.



Praktyczny uchwyt teleskopowy

Teleskopowy uchwyt jest wygodny zarówno w transporcie jak i przechowywaniu.



Zbiornik na środek czyszczący

Praktyczny zbiornik ułatwia aplikowanie środków czyszczących.



Akcesoria zawsze „pod ręką”


Praktyczne uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzeń oraz wygodne korzystanie z wyposażenia podczas czyszczenia.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20 - 120 / 2 - 12
Wydatek wody	l/h	Max. 380
Wydajność powierzchniowa	m²/h	25
Moc przyłącza	kW	1.6
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	11.2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	331 × 286 × 563

Wposażenie

Pistolet spryskujący z węzłem	6 m
Uchwyt	Teleskopowy
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	Zbiornik
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	-



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

NEW



K 3 Premium

- Silnik chłodzony wodą
- System szybkozłącza Quick Connect
- Teleskopowy uchwyt aluminiowy i kompaktowy design

Akcesoria	K 3 Premium	K 3 Premium Dom
Lanca jednostrumieniowa	-	-
Lanca Vario Power	■	■
Lanca rotacyjna	■	■
T-Racer	-	T 150
Wąż do zasysania wody	-	-
Środek czyszczący	-	Koncentrat Balkon & Patio
Lanca pianowa	-	-
Szczotka do mycia	-	-
Ściereczka do osuszania	-	-
Nr katalogowy	1.603-180.0	1.603-181.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 3

Urządzenia w klasie K 3 przeznaczone są do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń z samochodu czy roweru oraz do okazjonalnych porządków wokół domu: czyszczenia mebli ogrodowych, ogrodzenia czy patio. System Quick Connect, 6-metrowy wąż ciśnieniowy oraz wyjmowany zbiornik na środek czyszczący gwarantują wygodną obsługę, a uchwyty i haki na osprzęt umożliwiają przechowywanie maszyn na niewielkiej powierzchni.



Quick Connect

System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego.



Czyszczenie zbiornika

Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący jest łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia.



Porządek i wygoda

Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwinętego węża ciśnieniowego.



Zestaw Dom


Idealny do czyszczenia płaskich powierzchni jak balkon czy patio. Składa się z urządzenia T 150 oraz koncentratu środka „Patio i Balkon” w praktycznym składanym kanistrze.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20-120/2-12
Wydatek wody	l/h	Max. 380
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	25
Moc przyłącza	kW	1.6
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	5.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	275 x 279 x 803

Wposażenie

Pistolet spryskujący z wężem	6 m
Uchwyt	Bez regulacji
Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego	Zbiornik
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	-



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

K 3

- Uchwyty na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Zbiornik na środek czyszczący

Akcesoria	K 3	K 3 Samochód	K 3 Dom	K 3 Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	-	-	-	-
Lanca Vario Power	■	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	-	-	T 150	T 150
Wąż do zasysania wody	-	-	-	-
Środek czyszczący	-	Szampon samochodowy w koncentracji	Koncentrat Balkon & Patio	Balkon & Patio + Szampon samochodowy w koncentracji
Lanca pianowa	-	■	-	■
Szczotka do mycia	-	■	-	■
Ściereczka do osuszania	-	-	-	-
Nr katalogowy	1.601-812.0	1.601-819.0	1.601-821.0	1.601-820.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 2 Premium

Urządzenia wysokociśnieniowe z linii Premium w klasie K 2 charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, niewielkim ciężarem oraz bogatym wyposażeniem standardowym. Ich zaletą jest poręczność, łatwość obsługi i przechowywania. Doskonale sprawdzają się w czyszczeniu mebli i narzędzi ogrodowych, tarasów, rowerów. Model z zestawem dom wyczyści też bramę garażową czy werandę, natomiast model z zestawem samochód usunie zabrudzenia z kompaktowego auta czy z jednoślada.



Optymalna mobilność

Duże koła oraz ergonomiczny uchwyt prowadzący ułatwiają transport i gwarantują wygodne manewrowanie urządzeniem.



Lanca Vario Power

Lanca gwarantuje łatwą regulację ciśnienia poprzez obracanie. Pozwala to dostosować parametry strumienia do konkretnych zastosowań.



Czyszczenie zbiornika

Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący jest łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia.



Zestaw Dom

Idealny do czyszczenia płaskich powierzchni jak balkon czy patio. Składa się z urządzenia T 150 oraz koncentratu środka „Patio i Balkon” w praktycznym składanym kanistrze.

Dane techniczne


Ciśnienie	bar / MPa	Max. 20–110 / 2–11
Wydatek wody	l/h	Max. 360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20
Moc przyłącza	kW	1.4
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	5.9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	280 × 242 × 783

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzłem	6 m
Uchwyt	Bez regulacji
Quick Connect	–
Podawanie środka czyszczącego	Zbiornik
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	–



K 2 Premium



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowo zwiększa wydajność czyszczenia.



Lanca Vario-power: umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.

- Uchwyty na akcesoria
- Długi uchwyt transportowy i koła
- Zbiornik na środek czyszczący


Akcesoria	K 2 Premium	K 2 Premium Samochód	K 2 Premium Dom	K 2 Premium Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	–	–	–	–
Lanca Vario Power	■	■	■	■
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	–	–	T 150	T 150
Wąż do zasysania wody	–	–	–	–
Środek czyszczący	–	Szampon samochodowy w koncentracie	Koncentrat Balkon & Patio	Balkon & Patio + Szampon samochodowy w koncentracie
Lanca pianowa	–	■	–	■
Szczotka do mycia	–	■	–	■
Ściereczka do osuszania	–	–	–	–
Nr katalogowy	1.673-305.0	1.673-307.0	1.673-300.0	1.673-304.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36–51.
Środki czyszczące na stronach 52–55.

Klasa K 2

Urządzenia z linii Standard w klasie K 2 są wyjątkowo mobilne, lekkie, wygodne w transporcie i manewrowaniu. Idealne nadają się do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie. Mogą też służyć jako drugie, poręczne urządzenie, używane gdy szybko musimy usunąć niewielkie zabrudzenia z małych powierzchni np. mebli ogrodowych, narzędzi czy roweru. Wtedy, gdy znacznie wygodniej jest sięgnąć po model kompaktowy.



Akcesoria zawsze „pod ręką”

Praktyczne uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzeń oraz wygodne korzystanie z wyposażenia podczas czyszczenia.



Optymalnie wyposażone

Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.



Porządek i wygoda

Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.



Zestaw Samochód


Idealny do mycia i pielęgnacji pojazdów. Składa się z lancy pianowej, szczotki oraz koncentratu szamponu samochodowego w składanym kanistrze.

Dane techniczne

Ciśnienie	bar / MPa	Max. 110 / 11
Wydatek wody	l/h	Max. 360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20
Moc przyłącza	kW	1.4
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	5.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	280 x 242 x 783

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	4 m
Uchwyt	Bez regulacji
Quick Connect	-
Podawanie środka czyszczącego	Wężyk ssący
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	-



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



K 2

- Długi uchwyt transportowy i koła
- Uchwyty na akcesoria
- Zasysanie środka czyszczącego

Akcesoria	K 2	K 2 Samochód	K 2 Dom	K 2 Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	■	■	■	■
Lanca Vario Power	-	-	-	-
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	-	-	T 150	T 150
Wąż do zasysania wody	-	-	-	-
Środek czyszczący	-	Szampon samochodowy w koncentracji	Koncentrat Balkon & Patio	Balkon & Patio + Szampon samochodowy w koncentracji
Lanca pianowa	-	■	-	■
Szczotka do mycia	-	■	-	■
Ściereczka do osuszania	-	-	-	-
Nr katalogowy	1.673-220.0	1.673-228.0	1.673-223.0	1.673-225.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Klasa K 2 Kompakt

Urządzenia wysokociśnieniowe w klasie K 2 z linii Kompakt doskonale sprawdzają się podczas małych porządków. Jeśli potrzebujesz poręcznego sprzętu, który pozwoli wyczyścić taras, narzędzia i meble ogrodowe, rower czy motocykl, a jednocześnie zmieści się na małej półce w garażu czy piwnicy, to urządzenia tej klasy są właśnie dla Ciebie.



Gotowe do użycia

Wszystkie kompaktowe modele K 2 w standardzie wyposażone są w lancę z dyszą rotacyjną. Wystarczy podłączyć przewód do gniazdka, a wąż ogrodowy do kranu i już możemy pracować.



Optymalnie wyposażone

Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego z opakowań zewnętrznych.



Kompaktowe

Niewielki ciężar i kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe przenoszenie urządzenia.



Zestaw Dom & Samochód


Idealny do utrzymania czystości wokół domu i mycia pojazdów. Składa się z urządzenia T 150, lancy pianowej, szczotki oraz koncentratu środka „Patio i Balkon” i szamponu samochodowego.

Dane techniczne

Ciśnienie	bar / MPa	Max. 110 / 11
Wydatek wody	l/h	Max. 360
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	20
Moc przyłącza	kW	1.4
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	4.9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	280 x 176 x 443

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzem	4 m
Uchwyt	Krótki, bez regulacji
Quick Connect	-
Podawanie środka czyszczącego	Wężyk ssący
Wstępny filtr wody	■
Funkcja zasysania wody	-



Lanca rotacyjna: wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność czyszczenia.



K 2 Kompakt

- Uchwyt transportowy
- Uchwyty na akcesoria

Akcesoria	K 2 Kompakt	K 2 Kompakt Samochód	K 2 Kompakt Dom	K 2 Kompakt Dom & Samochód
Lanca jednostrumieniowa	■	■	■	■
Lanca Vario Power	-	-	-	-
Lanca rotacyjna	■	■	■	■
T-Racer	-	-	T 150	T 150
Wąż do zasysania wody	-	-	-	-
Środek czyszczący	-	Szampon samochodowy w koncentracji	Koncentrat Balkon & Patio	Balkon & Patio + Szampon samochodowy w koncentracji
Lanca pianowa	-	■	-	■
Szczotka do mycia	-	■	-	■
Ściereczka do osuszania	-	-	-	-
Nr katalogowy	1.673-121.0	1.673-123.0	1.673-124.0	1.673-130.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

K 2 Balcony – czyste balkony i tarasy

Dzięki kompaktowej myjce K 2.200 Balcony Cleaner możesz szybko, sprawnie i bez żadnego wysiłku wyczyścić balkon czy taras. Woda pod wysokim ciśnieniem znacznie lepiej poradzi sobie z brudem niż mop i szczotka. Ponadto urządzenie może być wykorzystywane do mycia mebli ogrodowych czy narzędzi.



1 Dokładne i wygodne

Strumień wody pod wysokim ciśnieniem z zadziwiającą łatwością usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia w wyjątkowo krótkim czasie. Dlatego też kompaktowa myjka K 2 Balcony sprawdza się zdecydowanie lepiej niż powszechnie stosowany mop. Szczotka PS 20 znajdująca się na wyposażeniu urządzenia została zaprojektowana specjalnie do czyszczenia podłóg na balkonach i tarasach.

2 Uniwersalne

Kompaktowa myjka K 2 Balcony pomoże Ci utrzymać czystość na balkonie i tarasie. Skutecznie i szybko wyczyści podłogę, balustradę, meble ogrodowe oraz doniczki na kwiaty. Dzięki temu Twój balkon stanie się idealnym miejscem do wypoczynku.

3 Gotowe do pracy

Urządzenie K 2 Balcony jest gotowe do pracy w mgnieniu oka. Dzięki systemowi Quick Connect łączenie węża wysokociśnieniowego z urządzeniem i pistoletem wymaga jedynie pojedynczego kliknięcia.

4 Łatwe do przechowywania

Kompaktowe wymiary K 2 Balcony, praktyczna funkcja zwijania przewodu zasilającego i możliwość przechowywania lancy spryskującej na obudowie, gwarantują łatwość przechowywania urządzenia.



Szczotka Power PS 20

Szczotka PS 20 posiada dwie dysze wysokociśnieniowe oraz szczecinę zapobiegającą rozpryskiwaniu wody podczas mycia płaskich powierzchni. Doskonala na balkony i tarasy.



Quick Connect

System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego



Adapter na domowy kran

Urządzenie wyposażono w adapter na domowy kran i zabezpieczenie przed kapaniem wody, co umożliwia bezpieczne przechowywanie i podłączanie myjki w domu.



Przyjemnie kompaktowy

Bęben na wąż CR 3.110 z 10 m węzłem przeznaczonym do wygodnego podlewania roślin na balkonach i tarasach oraz do zasilania wodą urządzenia K 2 Balcony.

Dane techniczne

Ciśnienie	bar / MPa	Max. 110 / 11
Wydatek wody	l/h	Max. 360
Wydajność powierzchniowa	m²/h	20
Moc przyłącza	kW	1.4
Maks. temp. dopr. wody	°C	40
Ciężar bez wyposażenia	kg	3.8 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	435 x 173 x 247

Wyposażenie

Pistolet spryskujący z węzłem	3 m
Zabezpieczenie przed kapaniem wody	■
Quick Connect	■
Zestaw podłączeniowy (do kranu domowego i zewnętrznego)	■
Rzep (do mocowania na poręczy)	■



Szczotka Power PS 20: dwie dysze wysokociśnieniowe i szczecina zapobiegająca rozpryskiwaniu wody.



Niezawodna ochrona przed kapiącą wodą - umożliwia przechowywanie myjki w mieszkaniu.



K 2 Balcony

- Łatwe i skuteczne czyszczenie balkonów
- Kompaktowe wymiary ułatwiające przechowywanie
- Możliwość zasilania wodą z domowego kranu
- Wyposażona w szczotkę Power PS 20

Akcesoria	K 2 Balcony	K 2 Balcony z zestawem do nawadniania
Lanca jednostrumieniowa	■	■
Lanca Vario Power	-	-
Lanca rotacyjna	-	-
Szczotka Power	PS 20	PS 20
Środek czyszczący	-	-
Lanca pianowa	-	-
Szczotka do mycia	-	-
Bęben na wąż	-	CR 3.110
Nr katalogowy	1.671-800.0	1.671-804.0


■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 36 - 51.
Środki czyszczące na stronach 52 - 55.

Doskonałe wyposażenie – perfekcyjna czystość

Właściwe połączenie urządzeń wysokociśnieniowych z akcesoriami oraz środkami czyszczącymi gwarantuje najlepsze efekty sprzątania. Akcesoria dodatkowe zwiększają zakres zastosowań urządzeń i ułatwiają proces czyszczenia. Kärcher oferuje szeroką gamę wyposażenia począwszy od węży wysokociśnieniowych, przez lance, szczotki i gąbki o różnym przeznaczeniu, aż po zestawy do specjalnych zastosowań np. do piaskowania na mokro czy udrażniania rynien.





1 Innowacyjne akcesoria

Nowa, krótka lanca Vario Power 360° umożliwia łatwe czyszczenie ciasnych, zakrzywionych i przez to trudno dostępnych miejsc. Dzięki funkcji regulacji ciśnienia można ją stosować także na wrażliwych powierzchniach. Optymalny kąt roboczy redukuje odpryski wody.

2 Dysza pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C

Innowacyjna dysza do wytwarzania i aplikowania piany Connect 'n' Clean, pozwala na szybką wymianę środka czyszczącego za pomocą prostego kliknięcia. Nie musisz już wylewać zbędnego środka ze zbiornika, ani go czyścić by natychmiast zmienić jeden preparat na inny. Wystarczy odpiąć butelkę środka czyszczącego z lancy i zamontować inną. Dzięki temu całość operacji przeprowadzisz w czasie nie dłuższym niż kilka sekund!

3 Nowa formuła preparatów czyszczących - 3 w 1

Kärcher opracował całkowicie nową formułę preparatów czyszczących 3 w 1 w uniwersalnych butelkach, które zastąpią dotychczasowe opakowania Plug 'n' Clean, jednakże w przeciwieństwie do nich, doskonale sprawdzają się także w urządzeniach wyposażonych w wężyk do zasysania chemii bądź we wbudowany zbiornik. Dzięki nowej formule 3 w 1 preparaty Kärcher czyszczą jeszcze skuteczniej dodatkowo pielęgnują i konserwują powierzchnie. Nowością mającą ułatwić Klientom rozeznanie w bogatej ofercie środków czyszczących jest zastosowanie kodu kolorów (preparatom jednego rodzaju przyporządkowano jeden kolor): preparatom uniwersalnym - żółty, preparatom do czyszczenia pojazdów - niebieski, do kamienia - biały, do drewna - brązowy, a do tworzyw sztucznych - pomarańczowy.

4 Czyszczenie kamienia

Nowy preparat do czyszczenia kamienia o unikalnej formule 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych tworząc ochronną powłokę oraz zapobiega narastaniu alg i mchu. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu kamiennych tarasów, ścian i ogrodzeń skutecznie usuwając mech, zanieczyszczenia emisyjne, zaschnięte błoto oraz inne uporczywe zabrudzenia.

5 Nowy preparat do szkła

Nowy preparat o unikalnej formule 3 w 1 przeznaczony do czyszczenia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Pozwala na skuteczne usuwanie zabrudzeń i nie pozostawia smug na powierzchni, a dzięki specjalnej formule zabezpiecza szybę przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Szczególnie polecany do mycia szklarni, ogrodów zimowych czy szklanych fasad.

6 Uniwersalny środek eco logic

Nowy uniwersalny środek czyszczący eco logic w ekologicznym zielonym opakowaniu nadaje się do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni wokół domu oraz pojazdów (rowerów, samochodów, motocykli). Preparat zawiera wyłącznie tensydy naturalnego pochodzenia pochodzące z odnawialnych źródeł, a głównym surowcem (96%) stosowanym do produkcji zielonych butelek jest trzcina cukrowa (opakowanie nie zawiera substancji ropopochodnych).


Akcesoria doprowadzające wodę



Wężę ogrodowe, adaptery czy złącza Kärcher zostały zunifikowane, dzięki czemu mogą zarówno służyć doprowadzaniu wody do urządzeń wysokociśnieniowych jak i nawadnianiu ogrodów. Wszystkie akcesoria imponują wyjątkową jakością wykonania, trwałością oraz łatwością obsługi.

Akcesoria doprowadzające wodę do urządzeń wysokociśnieniowych		Nr katalogowy	Opis
	1	Wąż z zestawem przyłączy	1 2.645-156.0
Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania. W skład zestawu wchodzi: wąż PrimoFlex® 10 m (3/4"), adapter na kran G 3/4, uniwersalne szybkozłącze i uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop.			
	2	Wąż z zestawem przyłączy	2 2.645-258.0
Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania. W skład zestawu wchodzi: wąż PrimoFlex® 10 m (1/2"), adapter na kran, uniwersalne szybkozłącze i uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop.			
	3	Uniwersalne szybkozłącze	3 2.645-191.0
Uniwersalne szybkozłącze o ergonomicznym kształcie gwarantującym wygodną obsługę.			
	4	Wąż PrimoFlex® 1/2" – 20 m	4 2.645-138.0
Wyjątkowo trwałe i odporne na zginanie wąż PrimoFlex® (1/2") o długości 20 metrów. Dzięki specjalnemu wzmocnieniu jest odporny na ciśnienie do 24 bar oraz temperaturę od -20 do 65° C. Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia: ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu.			
	5	Wózek na wąż HT 3.420 5/8"	5 2.645-167.0
Zmontowany wózek na wąż ogrodowy z uchwytem o regulowanej długości. Dzięki praktycznej funkcji składania zajmuje niedużo miejsca podczas przechowywania.			
	6	Bęben na wąż Premium HR 7.315 1/2"	6 2.645-164.0
W pełni zmontowany, kompletny bęben na wąż ogrodowy. W zestawie znajdują się: odpinany bęben z węzem ogrodowym 15 m 1/2" PrimoFlex®, uchwyt ścienny, spryskiwacz Plus, 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.			

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne ■ Nowość



Kompletny zestaw do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych wodą z kranu.

Wózek na wąż HT 3.420

Szybkozłące z Aqua Stop gwarantuje łatwą obsługę.

1	K 7 Premium ecologic	☐
	K 7 Premium ecologic Dom	☐
	K 7 Premium	☐
	K 7 Premium Samochód	☐
	K 7 Premium Dom	☐
	K 7	☐
	K 7 Samochód	☐
	K 7 Dom	☐
	K 7 Kompakt	☐
	K 7 Kompakt Samochód	☐
	K 7 Kompakt Dom	☐
	K 5 Premium ecologic	☐
	K 5 Premium ecologic Dom	☐
	K 5 Premium	☐
	K 5 Premium Samochód	☐
	K 5 Premium Dom	☐
	K 5	☐
	K 5 Samochód	☐
	K 5 Dom	☐
	K 5 Kompakt	☐
	K 5 Kompakt Samochód	☐
	K 5 Kompakt Dom	☐
	K 5 Kompakt Dom & Samochód	☐
	K 4 Premium ecologic	☐
	K 4 Premium ecologic Dom	☐
	K 4 Premium	☐
	K 4 Premium Samochód	☐
	K 4 Premium Dom	☐
	K 4 Premium Dom & Samochód	☐
	K 4	☐
	K 4 Samochód	☐
	K 4 Dom	☐
	K 4 Dom & Samochód	☐
	K 4 Silent Edition	☐
	K 4 Silent Edition Dom	☐
	K 4 Kompakt	☐
	K 4 Kompakt Samochód	☐
	K 4 Kompakt Dom	☐
	K 3 Premium	☐
	K 3 Premium Dom	☐
K 3	☐	
K 3 Samochód	☐	
K 3 Dom	☐	
K 3 Dom & Samochód	☐	
K 2 Premium	☐	
K 2 Premium Samochód	☐	
K 2 Premium Dom	☐	
K 2 Premium Dom & Samochód	☐	
K 2	☐	
K 2 Samochód	☐	
K 2 Dom	☐	
K 2 Dom & Samochód	☐	
K 2 Kompakt	☐	
K 2 Kompakt Samochód	☐	
K 2 Kompakt Dom	☐	
K 2 Kompakt Dom & Samochód	☐	
K 2.200 Balcony / CR	☐	
G 4.10 M / G 7.10 M	☐	

2	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐ </	


Czyszczenie powierzchni płaskich



Akcesoria do czyszczenia powierzchni płaskich przeznaczone do stosowania wraz z wysokociśnieniowymi urządzeniami Kärcher to T-Racer oraz szczotka PS 40, które nie tylko wpływają na zwiększenie wydajności powierzchniowej urządzeń wysokociśnieniowych, ale także gwarantują lepszą skuteczność usuwania uporczywych zabrudzeń jednocześnie zapobiegając rozpryskom wody powstającym przy czyszczeniu lancą.

			Nr katalogowy	Opis
Czyszczenie powierzchni płaskich				
	1	T-Racer T 550	■ 1 2.643-251.0	Przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich. Znacznie zwiększa wydajność powierzchniową i skuteczność usuwania zabrudzeń, a przy tym zapobiega odpryskom wody odbijającej się od powierzchni. Umożliwia aplikację środków czyszczących, a dzięki regulacji ciśnienia - mycie powierzchni o różnym stopniu wrażliwości. Kształt T-Racera zapewnia łatwe docieranie do narożników i kątów, a dodatkowa dysza power skutecznie usuwa z nich zabrudzenia. Kratka zabezpieczająca chroni dyszę przed odpryskującymi kamkami. W zestawie z urządzeniem znajduje się 1l butelka uniwersalnego środka czyszczącego Kärcher.
	2	T-Racer T 450	■ 2 2.643-214.0	Przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich. Znacznie zwiększa wydajność powierzchniową i skuteczność usuwania zabrudzeń zapobiegając przy tym odpryskom wody odbijającej się od powierzchni. Dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnym stopniu wrażliwości. Kształt T-Racera zapewnia łatwe docieranie do narożników, a kratka zabezpieczająca chroni dyszę przed odpryskującymi kamkami.
	3	T-Racer T 350	■ 3 2.643-252.0	Przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia poziomych i pionowych powierzchni płaskich. Znacznie zwiększa wydajność powierzchniową i skuteczność usuwania zabrudzeń zapobiegając przy tym odpryskom wody odbijającej się od powierzchni. Dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnym stopniu wrażliwości.
	4	PS 40 szczotka power	4 2.643-245.0	Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach. Szczotkę wyposażono w ściągaczkę ułatwiającą zgarnianie brudnej wody.
	5	Dysze zamienne do T-Racer	■ 5 2.643-338.0	Wysokiej jakości zamienne dysze do przystawek T-Racer stosowanych z urządzeniami klas K 2 - K 7 (nie dotyczy T 350), zestawu do udrażniania rynien PC 20 stosowanego z urządzeniami klas K 3 - K 7 oraz do lancy do mycia podwozia stosowanej z urządzeniami klas K 3 - K 5.
	6	Dysze zamienne do T-Racer T 350	■ 6 2.643-335.0	Wysokiej jakości zamienne dysze do przystawek T-Racer T 350 stosowanych z urządzeniami klas K 2 - K 7.

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne ■ Nowość



Specjalna kratka (T 550, T 450)
chroni dysze przed mechanicznymi
uszkodzeniami.



Możliwość regulacji ciśnienia umożliwia czyszczenie wrażliwych powierzchni.



T 550 i T 450 dzięki dodatkowej dyszy power umożliwia czyszczenie narożników i kątów.



T 550: umożliwia aplikację środków czyszczących

[illegible]


Szczotki



Szczotki przeznaczone do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher zwiększają skuteczność usuwania brudu. Doskonale sprawdzają się na delikatnych, wrażliwych na zarysowania powierzchniach. Ochronny pierścień zabezpiecza czyszczone obiekty przed przypadkowym zarysowaniem, a specjalne gumki ułatwiają usuwanie wyjątkowo uporczywych zabrudzeń takich jak np. przyklejone insekty. Dzięki połączeniu szczotki z przedłużkami lanc możemy łatwo czyścić okna dachowe i szklarnie.

Szczotki		Nr katalogowy	Opis	
	1	Szczotka Power WB 150	1 2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o około 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej. Dzięki miękkiej szczecinie umożliwia mycie delikatnych, wrażliwych na zarysowania i wysokie ciśnienie powierzchni takich jak: okna, elewacje, oranżerie czy bramy garażowe.
	2	Miękka szczotka WB 50	2 2.643-246.0	Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.
	3	Miękka szczotka WB 60	3 2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni tj. łodzi, przyczep kempingowych czy samochodów. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.
	4	Szczotka obrotowa WB 100	4 2.643-236.0	Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego). Ruchomy przegub (180°) umożliwia właściwe ustawienie kąta nachylenia szczotki do czyszczonej powierzchni.
	5	Szczotka do felg i kół	5 2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Nie rysuje. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.

■ Objęte dostawą. □ Opcjonalne



Lance i przedłużki lanc



Kärcher posiada w ofercie szeroką gamę lanc do urządzeń wysokociśnieniowych. Począwszy od klasycznych lanc Vario-power i lanc z dyszą trójstopniową czy rotacyjną, przez lance wyposażone w dwie dysze bądź wytwarzające kilka strumieni o różnym kształcie, aż po lance do specjalnych zastosowań: do czyszczenia podwozi samochodowych, rynien, czy trudno dostępnych miejsc np. okien dachowych.

		Nr katalogowy	Opis
Lance spryskujące			
	1	VP 120 Lanca Vario-power do K 2	1 2.643-241.0
	2	VP 145 Lanca Vario-power do K 3 - K 4	2 2.643-235.0
	3	VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	3 2.643-242.0
	4, 5	Krótka lanca Vario Power 360° VP 145 S do K 2 - K 4	4 2.643-253.0
	5	Krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S do K 5 - K 7	5 2.643-254.0
	6	DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 - K 4	6 2.643-244.0
	7	DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 - K 7	7 2.643-243.0
	8, 9	MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	8 2.643-239.0
	9	MP 160 Dysza Multi Power do K 6 - K 7	9 2.643-238.0
	10	Osłona na dyszę rotacyjną	10 2.640-916.0
	11	Kątowa lanca spryskująca	11 2.638-817.0
	12	Pojedyncza lanca przedłużająca	12 2.643-240.0
	13	Trójstopniowa przedłużka lancy	13 2.639-722.0
	14	Lanca teleskopowa	14 2.642-347.0

■ Objęte dostawą. □ Opcjonalne



Krótką lanca Vario Power 360° idealna do czyszczenia trudnodostępnych miejsc.



Lanca multi power wytwarza pięć różnych typów strumieni, co umożliwia czyszczenie różnorodnych powierzchni.



Lanca z dyszą rotacyjną wytwarza strumień przeznaczony do usuwania uporczywego brudu.



Ośłona na dyszę rotacyjną zapobiega odpryskom wody podczas czyszczenia.

[illegible]

Węże ciśnieniowe



Kärcher oferuje szeroką gamę wysokociśnieniowych węży i przedłużek, które zwiększają promień pracy umożliwiając m.in. wygodne mycie dużych lub wysoko położonych obiektów, np. balkonów bez konieczności wnoszenia maszyny lub ustawiania na rusztowaniu.

		Nr katalogowy	Opis
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych do 2007 roku oraz urządzeń bez Quick Connect.			
	1	Wąż przedłużający XH 10	1 6.389-092.0
	2	Wąż przedłużający XH 10 (<2010)	2 6.390-961.0
	3	Wąż przedłużający XH 10 R gumowy	3 6.390-096.0
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku, z przyłączem Quick Connect			
	4	Wąż przedłużający Quick Connect XH 10 Q	4 2.641-710.0
	5	Wąż przedłużający XH 10 QR gumowy	5 2.641-708.0
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku, z przyłączem Quick Connect			
	6	Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect H 9 Q	6 2.641-721.0
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku			
	7, 8	Wąż wysokociśnieniowy zamienny w zestawie - HK 7.5	7 2.641-828.0
	9	Wąż wysokociśnieniowy zamienny w zestawie - HK 12	8 2.642-953.0
	10	Wąż wysokociśnieniowy zamienny w zestawie - HK 4	9 2.643-312.0
		Zestaw adapterów do węża przedłużającego	10 2.643-037.0

Wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy ze złączem śrubowym (bez Quick Connect) do urządzeń klas K2 - K7. Przeznaczony do wpięcia pomiędzy węzem a urządzeniem. Przedłuża wąż o 10 m, ID 8.

Wysokiej jakości gumowy wąż wysokociśnieniowy ze stalowym wejściem do urządzeń klas K2 - K8 ze złączem śrubowym (bez Quick Connect). Przeznaczony do wpięcia pomiędzy węzem a urządzeniem. Przedłuża wąż o 10 m. Maks. temperatura wody: 80 °C, maks. ciśnienie: 160 bar.

Wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy do wpięcia pomiędzy węzem a urządzeniem. Do stosowania z urządzeniami klas K3 - K7 ze złączem Quick Connect produkowanymi od 2008 roku oraz niektórymi modelami K2 produkowanymi od 2010 roku ze złączem Quick Connect. Przedłuża wąż o 10 m. Maks. temperatura wody - 60 °C, maks. ciśnienie - 160 bar.

Wysokiej jakości gumowy wąż wysokociśnieniowy do wpięcia pomiędzy węzem a urządzeniem. Do stosowania z urządzeniami K3 - K7 produkowanymi od 2008 roku ze złączem Quick Connect. Przedłuża wąż o 10 m. Maks. temperatura wody: 80 °C, maks. ciśnienie: 160 bar.

Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza. Maks. temperatura wody: 60 °C, maks. ciśnienie: 160 bar.

Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K2 - K7 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 7,5 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.

Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K2 - K7 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 12 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.

Zestaw akcesoriów umożliwiający stosowanie wyposażenia z systemem Quick Connect z urządzeniami K2 produkowanymi od 1992 roku. W skład zestawu wchodzi: pistolet i wąż - 4 m oraz adapter. Nie dotyczy modeli zaopatrzonych w bębny na węże.

Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.




Starsze modele można łatwo wypo-
sażyć w system Quick Connect.

[illegible]

Akcesoria do specjalnych zastosowań



Dzięki bogatej ofercie dodatkowych akcesoriów urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher mają wyjątkowo szerokie spektrum zastosowań. Doskonałym przykładem takich użytecznych akcesoriów są: nowa lanca do czyszczenia podwozi, lanca pianująca czy zestaw do piaskowania na mokro.

		Nr katalogowy	Opis
Akcesoria do specjalnych zastosowań			
	1 Lanca do mycia podwozi	1 2.642-561.0	Wysoko skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych uporczywych zabrudzeń. Wyposażona w dyszę do nanoszenia wosku do pielęgnacji podwozi. Odpowiednia do czyszczenia wszystkich pojazdów o wysokości podwozia od 11 do 38 cm.
	2 Wąż ssący ecologic - SH 5	2 2.643-100.0	Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Pasuje do wszystkich modeli K 3 - K 7. Wąż nie zawiera ftalanów ani PCV.
	3 Lanca pianowa FJ 6	3 2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.
	4, 5 Ultra Piana z lancą Connect 'n' Clean FJ 10 C	4 2.643-143.0	Lanca Connect 'n' Clean FJ 10 C do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z różnymi środkami czyszczącymi.
	6 Szampon samochodowy 3 w 1 z lancą Connect 'n' Clean FJ 10 C	5 2.643-144.0	
	6 Środek do kamienia 3 w 1 z lancą Connect 'n' Clean FJ 10 C	6 2.643-145.0	
	7 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur - PC 20	7 2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.
	8 Zestaw do czyszczenia rur - PC 7.5	8 2.637-729.0	Zestaw do udrażniania rur, odpływów, spustów i zablokowanych toalet - 7,5 m.
	9 Zestaw do czyszczenia rur - PC 15	9 2.637-767.0	Zestaw do udrażniania rur, odpływów, spustów i zablokowanych toalet - 15 m.
	10 Zestaw do piaskowania na mokro	10 2.638-792.0	Zestaw do piaskowania na mokro. Umożliwia usuwanie rdzy, farb oraz uporczywych zabrudzeń.
	11 Złączka Vario	11 2.640-733.0	Złącze z płynną regulacją kąta w zakresie 180° do wygodnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Złącze montuje się pomiędzy pistoletem a lancą spryskującą bądź innym elementem wyposażenia.
	12 Organizator Kärcher	12 2.641-630.0	Organizator ścienny do wygodnego przechowywania w porządku akcesoriów do urządzeń wysokociśnieniowych. Uchwyty zabezpieczają włosie szczotek przed odkształcaniem się.



Funkcja zasysania pozwala wykorzystać do mycia deszczówkę lub wodę ze zbiorników zewnętrznych.



Organizer Kärcher ułatwia przechowywanie akcesoriów w garażu w uporządkowany sposób.

[illegible]

Zestawy akcesoriów



Nowe zestawy akcesoriów poszerzają zakres zastosowań urządzeń wysokociśnieniowych i gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia. Zestawy są kompatybilne z myjkami we wszystkich klasach wydajności.

Zestawy akcesoriów		Nr katalogowy	Opis
	1	2.643-551.0	W skład nowego zestawu do mycia roweru wchodzi: szczotka do felg i kół, szczotka z miękkim włosiem, krótka łańca Vario Power 360° oraz szampon do mycia rowerów i samochodów 3 w 1. Zestaw jest dostępny do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych w klasach K 2 - K 7.
	2	2.643-554.0	W skład nowego zestawu do mycia samochodu wchodzi: szczotka z miękką szczecią WB 50, Ultra Piana z łańcą Connect 'n' Clean FJ 10 C, szampon samochodowy 3 w 1, preparat do usuwania insektów oraz preparat do mycia felg. Zestaw jest dostępny do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych w klasach K 2 - K 7.
	3	2.643-553.0	W skład nowego zestawu do czyszczenia powierzchni drewnianych wchodzi: szczotka Power PS 40, środek do kamienia 3 w 1 z łańcą Connect 'n' Clean FJ 10 C oraz preparat do czyszczenia drewna 3 w 1. Zestaw jest dostępny do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych w klasach K 2 - K 7.
Pozostałe			
	4	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem przez znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia. Niezbędny podczas poboru wody z beczek czy oczek wodnych.
	5	2.642-893.0	Adapter B ze złączem śrubowym do urządzeń wysokociśnieniowych wyprodukowanych do 1989 roku.
	6	2.642-172.0	Pistolet zamienny premium ze złączem Quick Connect z wygodnym uchwytem soft grip.
	7	2.641-959.0	Zamienny pistolet wysokociśnieniowy do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych K 2 - K 7, bez Quick Connect.
	8	2.640-732.0	Adapter umożliwiający podłączenie szczotek i główek Kärcher bezpośrednio do węża ogrodowego.
	9	2.640-729.0	Zestaw zamiennych o-ringów do urządzeń wysokociśnieniowych i akcesoriów.

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne ■ Nowość



Miękkie włosie gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia jednocześnie będąc delikatne dla powierzchni.

WOKÓŁ DOMU

Perfekcyjny dodatek: Środki czyszczące i pielęgnacyjne



Od ponad 30 lat Kärcher dba o to, by produkowane środki czyszczące były przyjazne dla środowiska i ulegały biodegradacji. Chemia Kärcher jest doskonale dopasowana do urządzeń, z którymi powinna być stosowana. Gwarantuje to wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń. Kärcher wypuszczając na rynek nowy uniwersalny środek czyszczący ecoLogic poszedł o krok dalej. Preparat ten zawiera surfaktanty wytworzone wyłącznie ze źródeł w 100% odnawialnych, a jego opakowanie nie zawiera substancji ropopochodnych i podlega recyklingowi.



Opis środka	Zastosowanie	Opakowanie	Nr katalogowy
Uniwersalne środki czyszczące			
 Preparat uniwersalny ecoLogic Ekologiczny, uniwersalny środek czyszczący ecoLogic zawiera wyłącznie tensydy naturalnego pochodzenia i pakowany jest w ekologiczne butelki (bez substancji ropopochodnych). Preparat delikatnie usuwa brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia) z pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem.	1 l	6.295-747.0
 Preparat uniwersalny Wysoce skuteczny środek uniwersalny o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu (kamienia, drewna, szkła, plastiku, metalu czy powierzchni lakierowanych).	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem.	1 l	6.295-753.0
 Środek uniwersalny RM 555 Odpowiedni do różnego rodzaju wodoodpornych powierzchni: tworzywa sztucznego, powierzchni lakierowanych, szkła, metalu i drewna. Usuwa tłuszcz, zanieczyszczenia mineralne, atmosferyczne i emisyjne.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	6.295-357.0
 Preparat uniwersalny Koncentrat środka czyszczącego w praktycznym składanym kanistrze. Delikatnie usuwa brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia) z pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu: kamienia, drewna, szkła, plastiku, metalu czy lakieru.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Otwórz składany kanister i dolej 4,5 l wody. Otrzymujesz 5 l roztworu gotowego do użycia.	0,5 l => 5 l	6.295-385.0
			
 Ścierniwo do piaskowania Drobne ścierniwo (ziarnistość 0,2 - 0,8 mm) do skutecznego czyszczenia klinkieru, cegły, stali, twardego drewna i betonu. Dobrze usuwa rdzę i lakier.	Do urządzeń wysokociśnieniowych w połączeniu z zestawem do piaskowania na mokro.	25 kg torba	6.280-105.0
		25 kg wiadro	6.280-106.0
Środki do czyszczenia wokół domu: do stosowania z urządzeniem ciśnieniowym			
 Preparat do czyszczenia kamienia 3 w 1 Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia kamienia o unikalnej formule 3 w 1. Doskonale czyści i zabezpiecza kamienne powierzchnie tworząc ochronną powłokę oraz zapobiega narastaniu alg i mchów. Szczególnie polecany do kamiennych tarasów, ścian i ogrodzeń, z których skutecznie usuwa glony, mech, zanieczyszczenia emisyjne, zaschnięte błoto oraz inne uporczywe zabrudzenia.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6.295-765.0
 Preparat do czyszczenia drewna 3 w 1 Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1. Niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV spowalniając tym samym proces jego starzenia się (ciemnienia), a dzięki formule pielęgnacyjnej pozostaje ono idealnie gładkie. Środek nadaje się do wszelkiego rodzaju powierzchni drewnianych.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6.295-757.0



Usuwanie tłustych, olejowych plam z podłogi w garażu.



Potrójnie skuteczny: czyszczenie, ochrona przed glonami oraz przed czynnikami atmosferycznymi.



Formuła zabezpieczająca powierzchnię przed promieniowaniem UV zapobiega ciemnieniu drewna.



Formuła zabezpieczająca powierzchnię przed promieniowaniem UV zapobiega żółknięciu tworzyw sztucznych.

Opis środka	Zastosowanie	Opakowanie	Nr katalogowy
Środki do czyszczenia wokół domu: do stosowania z urządzeniem ciśnieniowym			
 Preparat do czyszczenia plastiku 3 w 1 Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Środek zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV zapobiegając jego żółknięciu. Nadaje się wszelkiego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych: ram okiennych, mebli ogrodowych i innych.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasysania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem.	1 l	6.295-758.0
 Preparat do mycia szkła 3 w 1 Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Doskonale sprawdza się do czyszczenia szklanych fasad, szklarni czy ogrodów zimowych.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Przeprowadź wstępne mycie powierzchni za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego ze środkiem uniwersalnym i szczotką. Nanieś równomiernie preparat do mycia szkła 3 w 1, a następnie spłucz za pomocą myjki. Pozostaw do wyschnięcia.	1 l	6.295-474.0
 Środek do czyszczenia kamienia i elewacji Silny środek przeznaczony do usuwania zabrudzeń olejowych, sadzy, pyłu, glonów oraz zanieczyszczeń atmosferycznych z kamiennych i aluminiowych fasad.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Przygotuj roztwór w proporcji 1:10. Aplikuj za pomocą lancy pod niskim ciśnieniem lub ręcznie np. za pomocą gąbki, a następnie dokładnie spłucz.	5 l	6.295-359.0
 Środek do czyszczenia drewna Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Przygotuj roztwór w proporcji 1:10. Aplikuj za pomocą lancy pod niskim ciśnieniem lub ręcznie np. za pomocą gąbki, a następnie dokładnie spłucz.	5 l	6.295-361.0
 Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonale do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Przygotuj roztwór w proporcji 1:10. Aplikuj za pomocą lancy pod niskim ciśnieniem lub ręcznie np. za pomocą gąbki, a następnie dokładnie spłucz.	5 l	6.295-358.0
 Balkon & Patio Koncentrat środka czyszczącego w praktycznym składanym kanistrze. Przeznaczony do usuwania zabrudzeń olejowych i pochodzenia organicznego, smaru, sadzy, osadów mineralnych i zanieczyszczeń atmosferycznych z balkonów, tarasów i patio.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Otwórz składany kanister i dolej 4,5 l wody. Otrzymujesz 5 l roztworu gotowego do użycia.	0,5 l => 5 l	6.295-388.0
 Spryskiwacz Ułatwia manualne nanoszenie środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Posiada regulację strumienia i kąta spryskiwania.	Do ręcznego zastosowania Wlej środek czyszczący/pielęgnacyjny do butelki i wpompnij ciśnienie. Ustaw odpowiedni strumień i dokładnie aplikuj środek na powierzchnię.	1 l	6.394-374.0

Perfekcyjny dodatek: Środki czyszczące i pielęgnacyjne



Szampon samochodowy 3 w 1 skutecznie usuwa uporczywy brud, przyspiesza schnięcie i pozostawia połysk na powierzchni.



Skoncentrowany środek czyszczący w praktycznym składanym kanistrze - po prostu uzupełnij wodą.



Ultra Piana - pozostaje na powierzchni przez długi czas.



Wosk do podwozi - skuteczne zabezpieczenie przed brudem i korozją.

	Opis środka	Zastosowanie	Opakowanie	Nr katalogowy
Środki do czyszczenia pojazdów: do stosowania z urządzeniem ciśnieniowym				
	Szampon samochodowy 3 w 1 Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak osady z soli, tłuste plamy, zaschnięte błoto czy zanieczyszczenia emisyjne. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia (dzięki czemu lakier nie wymaga czasochłonnego polerowania irchą) i pozostawia na umytej powierzchni piękny połysk.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasyssania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6.295-750.0
	Szampon samochodowy Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Aplikuj za pomocą lancy na niskim ciśnieniu lub ręcznie za pomocą gąbki jako roztwór w proporcji 1:10. Zostaw przez chwilę na powierzchni, następnie spłucz. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni.	5 l	6.295-360.0
	Preparat do czyszczenia łodzi 3 w 1 Wysoce skuteczny środek do mycia łodzi i statków 3 w 1. Efektywnie usuwa algi, osady z wody morskiej oraz zabrudzenia olejowe. Zabezpiecza tworzywo sztuczne przed skutkami promieniowania UV spowalniając żółknięcie. Pielęgnuje czyszczone powierzchnie i wydłuża żywotność materiałów.	Do urządzeń wysokociśnieniowych Włóż butelkę w kieszeń na urządzeniu (modele Plug 'n' Clean), włóż wężyk do zasyssania środka do butelki (modele z wężykiem) lub wlej preparat do zbiornika (modele ze zbiornikiem). Podawaj na niskim ciśnieniu, pozostaw przez chwilę na powierzchni, a następnie spłucz wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponowna aplikacja poprawia efekt ochronny i pielęgnacyjny.	1 l	6.295-834.0
	Szampon samochodowy Skuteczny szampon w składanym kanistrze. Przeznaczony do mycia samochodów, motocykli, przyczep i kamperów. nieszkodliwy dla środowiska, delikatny w stosunku do lakierowanych powierzchni.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Otwórz składany kanister i dolej 4,5 l wody. Otrzymujesz 5 l roztworu gotowego do użycia.	0,5 l => 5 l	6.295-386.0
	Szampon & Wosk Skoncentrowany szampon z woskiem 2 w 1 w składanym kanistrze. Przeznaczony do mycia i pielęgnacji pojazdów. usuwa zabrudzenia emisyjne, olejowe i smary. Zabezpiecza lakier i sprawia, że nie pozostaje na nim osad z wody.	Do urządzeń wysokociśnieniowych i stosowania ręcznego Otwórz składany kanister i dolej 4,5 l wody. Otrzymujesz 5 l roztworu gotowego do użycia.	0,5 l => 5 l	6.295-387.0
Środki do pielęgnacji pojazdów: do stosowania z lancą pianową				
	Środki do pielęgnacji pojazdów: do stosowania z lancą pianową Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi. skutecznie usuwa zabrudzenia emisyjne, oleiste, pył i zabrudzenia pochodzenia organicznego.	Do lanc pianowych Aplikuj za pomocą lancy pianowej. Dozowanie ustaw w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Odczekaj, a następnie spłucz strumieniem wysokociśnieniowym. Nie pozwól pianie wyschnąć.	1 l	6.295-743.0
Środki do pielęgnacji pojazdów: do stosowania z lancą do podwozi				
	Wosk do pielęgnacji podwozia Specjalny wosk ochronny do podwozi samochodowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami ulicznymi, solą i korozją.	Do stosowania z lancą do czyszczenia podwozi Wlej wosk do zbiornika na lancy do podwozi. Aplikuj powoli starannie pokrywając całość podwozia.	1 l	6.295-759.0



Żel do felg po aplikacji zmienia barwę z białej na czerwoną, co informuje użytkownika, kiedy należy spłukać preparat.

Preparat do usuwania owadów w połączeniu ze szczotką umożliwia łatwe pozbycie się insektów z pojazdów.

Żel do szyb o gęstej konsystencji skutecznie usuwa zabrudzenia i zapobiega powstawaniu zacieków na karoserii.

Środek do czyszczenia motocykli – łatwe i skuteczne usuwanie brudu.

	Opis środka	Zastosowanie	Opakowanie	Nr katalogowy
Środki do czyszczenia pojazdów: do ręcznej aplikacji				
	Preparat do czyszczenia felg Skutecznie oczyszcza aluminiowe i stalowe felgi z pyłu hamulcowego, zabrudzeń ulicznych i osadów z soli. Po aplikacji zmienia barwę z białej na czerwoną, co informuje użytkownika, kiedy należy spłukać preparat.	Do stosowania ręcznego Suche, zimne felgi dokładnie spryskaj środkiem. Odczekaj, aż preparat zmieni kolor na czerwony, a następnie dokładnie spłucz. Nie stosuj na rozgrzanych elementach.	500 ml	6.295-760.0
	Preparat do usuwania owadów Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	Do stosowania ręcznego Spryskaj zabrudzone powierzchnie, odczekaj 3-5 min., a następnie wytrzyj do sucha. Nie stosuj na rozgrzanych elementach.	500 ml	6.295-761.0
	Żel do mycia szyb Preparat do ręcznego czyszczenia szyb, lusterek i gładkich powierzchni szklanych odpornych na działanie wody. Usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne oraz tłuszcze. Dzięki żelowej konsystencji nie spływa z pionowych powierzchni.	Do stosowania ręcznego Spryskaj zabrudzone powierzchnie, odczekaj, a następnie wytrzyj do sucha.	500 ml	6.295-762.0
	Żel do mycia motocykli Preparat do ręcznego czyszczenia jednośladów. Delikatnie i skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcze i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	Do stosowania ręcznego Spryskaj suchy i zimny motocykl. Odczekaj 3-5 minut. Następnie dokładnie spłucz. Nie stosuj na rozgrzanych elementach.	500 ml	6.295-763.0

Zestawy części zamiennych



Poniższe części zamienne muszą być wymieniane w autoryzowanych serwisach Kärcher.

Opis	Nr katalogowy	K 2.08	K 2.08 D	K 200 Plus	K 202 Plus	K 206 Plus	K 209, K 2.09 Plus / M-Plus	K 215 Plus	K 2.40 Plus	K 2.87 / K 2.75 Plus	K 2.89	K 2.90 M	K 2.9x Plus / M-Plus	K 330 M (1.141-...)	K 368	K 360 M / M-Plus	K 370, K 3.70 M / M-Plus	K 3.75 MD	K 380 MD / K 308 MD	K 380 / 390	K 380, K 395, K 3.80	K 3.86 M	K 3.87 M	K 39x M / M-Plus	K 390 M-Plus / 490 M Plus	K 391 M	K 3.92 M	K 3.93 M	K 3.96	K 3.98 M / MD
Urządzenia wysokociśnieniowe Zestaw O-ringów																														
Zestaw O-ringów do przy- łącza węża HP	1	2.880-990.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zestawy części zamiennych																														
Zawór bezpieczeństwa - zest. części zam.	2	2.884-059.0																												
Zawór ssący - zest. części zam. filtra wody	3	2.884-220.0																												
Króciec doprowadzający wodę - zest. części zam.	4	9.001-211.0																												
	5	9.001-375.0																												
	6	9.001-310.0																												
	7	9.001-664.0																												
	8	9.001-682.0																												
Głowica - zest. części zam.	9	9.001-128.0			■																									
	10	9.001-361.0																												
	11	9.001-104.0						■						■		■	■	■			■	■		■		■	■	■	■	■
	12	9.001-219.0																												
	13	9.001-800.0																												
Zestaw - zawór	14	9.001-149.0			■		■						■	■		■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	15	9.001-275.0																												
Inżektor - zest. części zam.	16	9.001-187.0														■ ¹⁾	■ ¹⁾			■ ¹⁾	■ ²⁾			■ ²⁾						
	17	9.001-212.0											■ ¹⁾																	
	18	9.001-215.0																												
Pompa - zestaw	19	9.001-274.0																												
Zawór spustowy - zest. części zam.	20	2.883-832.0																												
Zawór spustowy - zest. części zam.	21	2.885-186.0																												
Praca ze środkiem czysz- zczącym - zest. części zam.	22	2.883-158.0																												
	23	2.883-258.0																												
	24	2.883-820.0						■ ¹⁾																						
	25	2.883-867.0																												
	26	2.884-133.0	■	■		■ ¹⁾	■ ²⁾	1)	■ ²⁾	■			■	■																
	27	2.884-174.0			■																									
	28	9.001-741.0				■		■								■	■			■	■	■			■	■				
	29	9.001-277.0																												

■ Objęte dostawą.

¹⁾ Warianty są wymienione w odpowiednich listach części zamiennych



	K 460 / K 460 M (1.141-...)	K 460 / K 460 M (1.189-...)	K 470, K 4.70, M / Plus / M-Plus	K 480, K 4.75, K 4.80 M / M-Plus	K 480 MD	K 484 MD	K 4.86 M	K 4.9x M / M-Plus	K 491 MD Plus	K 4.96	K 4.98 M / MD	K 502 M / MS / M-Plus	K 520, K 535, K 5.05 M / M-Plus	K 550, K 5.50 M / MS / M-Plus	K 550 M-Plus	K 5.8x M / M-Plus	K 5.86 M	K 5.87	K 5.96	K 6.250	K 6.260	K 6.300	K 6.450	K 650, K 6.50 M- / MS-Plus	K 6.550, K 6.550 T 300	K 6.560	K 6.600, K 6.610 T 300	K 670 M / MS / Plus	K 6.750, K 6.760 T 400	K 6.80, K 6.85 M / M-Plus	K 7.250	K 7.350	K 7.400	K 770, K 7.70 MX-Plus	K 7.80, K 7.85 M / M Plus	K 855 HS Plus	
1	■	■	■	■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■				■						■	■	■	
2																																					■
3												■																									
4																																					
5																																					
6							■																														
7				■																																	
8																																					
9																																					
10						■	■	■	■	■	■																										
11	■		■	■				■					■																								
12																																					
13																■	■	■																			
14	■		■	■			■	■	■	■	■		■	■																							
15																■	■	■																			
16			■ ¹⁾	■ ¹⁾			■	■ ¹⁾																													
17																																					
18						■		■	■	■	■																										
19																	■	■	■																		
20												■	■ ¹⁾	■ ¹⁾											■	■	■	■		■							
21																				■	■	■	■								■	■	■				
22												■	■																								
23															■									■				■		■							
24		■																																			
25																																					
26																																					■
27																																					
28	■	■	■				■						■	■																							
29																	■	■	■																		

Opis	Nr katalogowy
Zestawy dysz rotacyjnych	
Dysza rotacyjna 4.763-078 / -079 / -081 / -112 / -222	2.880-499.0
Dysza rotacyjna 4.763-186 / -216	2.883-221.0
Dysza rotacyjna 4.763-250 / -251	2.883-473.0
Dysza rotacyjna 4.763-252	2.883-471.0
Dysza rotacyjna 4.763-253 / -257	2.883-472.0
Dysza rotacyjna 4.763-254 / -258	2.883-474.0
Dysza rotacyjna 4.763-930	2.884-051.0
Dysza rotacyjna 4.763-931	2.884-052.0
Dysza rotacyjna 4.763-951 / -957	2.883-812.0
Dysza rotacyjna 4.763-952 / -958	2.883-813.0
Dysza rotacyjna 4.763-988	2.884-113.0
Dysza rotacyjna 4.763-937	2.883-823.0
Dysza rotacyjna 4.763-938	2.883-822.0
Dysza rotacyjna 4.763-930	2.884-051.0
Dysza rotacyjna 4.763-931	2.884-052.0
Pozostałe zestawy	
HKF 50 M zestaw części zamiennych	2.880-387.0
KM 550 szczotka boczna - zestaw	2.883-166.0
T-Racer zestaw uszczeltek	2.883-963.0
T-Racer wirnik - zestaw	2.883-973.0
Zaślepka	2.883-112.0



Wokół domu: zmiatarki

Zmiatarki ręczne

Strona 60

Zamiatanie mechaniczne – 5 x szybciej niż miotłą!

Dzięki zmiatarkom Kärcher możesz szybko oczyścić alejki, podjazd czy patio. Urządzenia skutecznie zbierają liście, kapsle, papierki, żwir, piasek i inne zanieczyszczenia nie wzniesając kurzu. Możesz zapomnieć o bolących plecach – z zmiatarką Kärcher nie musisz się schylać podczas pracy.



1 Szybko, szybciej, Kärcher

Z zmiatarką Kärcher możesz zmiatać nawet pięć razy szybciej niż za pomocą tradycyjnej miotły bez kurzu i pyłu unoszącego się w powietrzu.



2 Czysta przyjemność

Łatwe zamiatanie bez najmniejszego wysiłku i bolących pleców może stać się przyjemnością!



3 Prosta obsługa

Zbiornik zanieczyszczeń wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego wyjmuje się i opróżnia bezproblemowo.

Zamiatarki Kärcher – szybko, wygodnie i bez wysiłku

Kto by pomyślał, że zmiatanie może być tak proste? Korzystając z zamiatarki Kärcher możesz w wyjątkowo krótkim czasie uprzątnąć chodniki, alejki, podjazd i dziedzińce z małych i większych luźnych zanieczyszczeń (piasek, żwir, liście, papier, odłamki szkła, itp.).



Łatwe w przechowywaniu

Zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji pionowej, przy ścianie w garażu: zajmuje niewiele miejsca.



Pomysłowo zaprojektowane

Zbiornik zanieczyszczeń można przy opróżnianiu odstawiać w pozycji pionowej, jego zawartość nie rozsypie się.



Dobrze wyposażone

Szczotka boczna umożliwia zmiatanie tuż przy ścianach i w narożnikach.



Elastyczne i wygodne

Długość i nachylenie ergonomicznego uchwyty prowadzącego można dopasować do wzrostu osoby obsługującej.



S 550

- Regulowany uchwyt prowadzący
- Możliwość przechowywania w pionie
- Wygodne opróżnianie zbiornika



S 650

- Regulowany, ergonomiczny uchwyt prowadzący
- Możliwość przechowywania w pionie
- Dwie szczotki boczne
- Wygodne opróżnianie zbiornika

Dane techniczne

Maks. wydajność powierzchniowa	m ² /h	1600	1800
Szerokość robocza ze szczotką boczną	mm	550	650
Szer. robocza bez szczotki bocznej	mm	-	-
Zbiornik	l	16	16
Waga	kg	11	11
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	690 × 610 × 930	690 × 670 × 930
Nr katalogowy		1.766-200.0	1.766-300.0

■ Objęte dostawą.



Pojemny zbiornik

Zamiatarka S 750 została wyposażona w pojemny zbiornik umożliwiający zebranie dużej ilości śmieci bez konieczności częstego opróżniania.



Składany uchwyt

Za pomocą wygodnego w obsłudze pokrętki można łatwo zmienić kąt nachylenia uchwyty prowadzącego bądź całkowicie go złożyć.



Łatwa obsługa

Zbiornik zanieczyszczeń wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego można wyjąć jedną ręką. Równie łatwe jest jego opróżnianie.



S 750

- Regulowany uchwyt prowadzący z ergonomiczną rączką
- Możliwość przechowywania w pionie
- Szeroka szczotka boczna
- Regulacja docisku szczotki bocznej do podłoża
- Wygodne opróżnianie zbiornika

m²/h	2500
mm	700
mm	480
l	32
kg	13
mm	940 × 770 × 1090

1.766-910.0



Odkurzacze uniwersalne, kominkowe i piorące

Tabela zużycia energii	Strona	64
Przegląd urządzeń	Strona	66
Jak wybrać właściwy produkt?	Strona	67
Odkurzacze uniwersalne: linia MV	Strona	68
Odkurzacze uniwersalne: linia WD	Strona	72

Odkurzacze kominkowe	Strona	74
Odkurzacze piorące	Strona	75
Aksesoria	Strona	76

Odkurzacze uniwersalne Kärcher – dla każdego

Uniwersalne odkurzacze Kärcher doskonale sprawdzają się w utrzymaniu czystości w domu i jego otoczeniu: podwórku, piwnicy, garażu czy w warsztacie majsterkowicza. Odkurzacze uniwersalne zbierają suchy i wilgotny brud oraz wodę. Niezawodne na co dzień, w sytuacjach awaryjnych (np. gdy wyleje pralka) i podczas remontu.



1 Ekstremalna siła ssąca

Dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji odkurzaczy, nowym silnikom i akcesoriom, siła ssąca nowych modeli odkurzaczy uniwersalnych, w stosunku do ich poprzednich modeli z 2013 roku znacznie wzrosła. Jednocześnie udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, by zagwarantować prawdziwie ekonomiczną eksploatację. Dzięki tym wszystkim usprawnieniom urządzenie o poborze mocy wielkości 1300 W, ma identyczną siłę ssącą jak odkurzacz o mocy 2000 W.

2 Wygodniejsze w obsłudze niż kiedykolwiek

W nowych odkurzaczach uniwersalnych klasy MV 6, MV 5 i MV 4 zastosowano płaskie filtry faliste w kasetach. Pozwala to na wymianę filtra w ciągu zaledwie kilku sekund. Bez pylenia i kontaktu z brudem. Płaski filtr falisty, który umożliwia odkurzanie suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody, nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika.


3 Wyjątkowo trwałe

Nowe modele odkurzaczy uniwersalnych MV wyposażono w nową linię akcesoriów: ssawek podłogowych, rur ssących, węży i kolanek. Gwarantuje ona doskonałe rezultaty odkurzania i najwyższy komfort użytkowania.

4 Oczyszczanie filtra

System umożliwia efektywne i szybkie oczyszczanie filtrów z nano powłoką z zalegającego w nich pyłu i drobinek brudu. Po trzykrotnym naciśnięciu specjalnego przycisku na obudowie strumień zwrotnego powietrza przedmuchiwa filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania. Rozwiązanie to nie wymaga demontażu filtra i zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z brudem.


Przepływ powietrza (%)

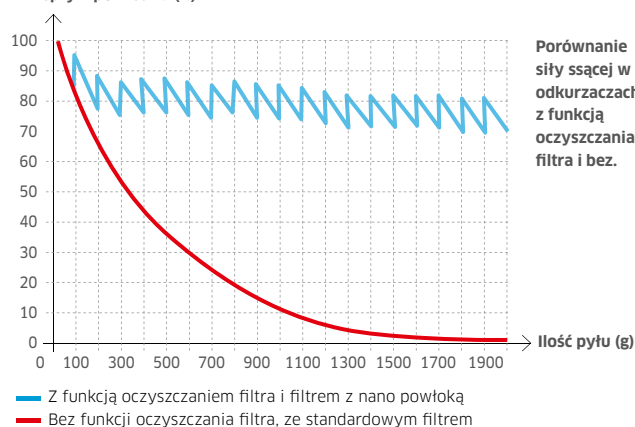

* W porównaniu do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher z roku 2013.



Tabela zużycia energii

Poniższa tabela ilustruje pobór mocy oraz wydajność nowych uniwersalnych odkurzaczy Kärcher MV. Przykładowo: Siła ssania najmocniejszego modelu odkurzacza MV w klasie top - MV 6 P Premium - jest równa sile ssącej odkurzacza o zużyciu energii na poziomie 2000 W (dot. odkurzaczy WD z 2013 r.), jednakże jego rzeczywisty pobór mocy to zaledwie 1300 W.

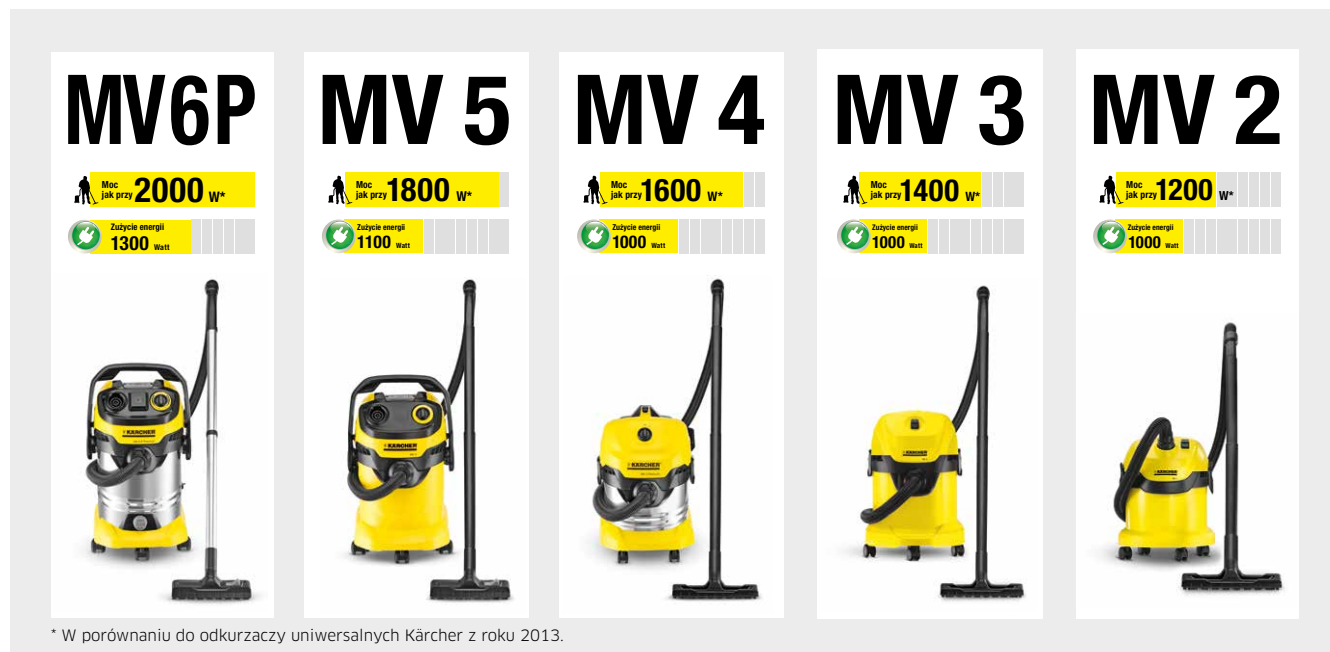

Nowa linia akcesoriów – większy komfort i skuteczność

Nowa linia akcesoriów standardowych zaprojektowana specjalnie na potrzeby nowych odkurzaczy uniwersalnych MV gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia i wysoki komfort użytkowania. Dzięki nim wydajność nowych odkurzaczy znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich modeli. Stały się jeszcze bardziej wszechstronne w zastosowaniach i jeszcze skuteczniej zbierają suche i mokre zanieczyszczenia oraz wodę.



1 Nowe ssawki podłogowe

Bez względu na to czy zbierasz suche czy mokre, drobne czy grube zanieczyszczenia, specjalnie zaprojektowane, uniwersalne ssawki podłogowe, gwarantują doskonałe rezultaty odkurzania. Posiadają idealne właściwości ślizgowe, dzięki którym dobrze i lekko się prowadzą. Bez względu na rodzaj ssawki: clip czy przełączana, można ją szybko zaadoptować do odkurzania suchych bądź mokrych zanieczyszczeń.

2 Nowe ssawki podłogowe

Ergonomicznie ukształtowane kolanko zapewnia optymalny przepływ powietrza. Pozwala też zachować wygodną pozycję podczas odkurzania, ponieważ łatwo się zdejmuje, co z kolei pozwala na podłączanie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego. W modelach odkurzaczy MV 6 i MV 5 kolanka zostały wykonane z materiału, który zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych podczas odkurzania. Jest to szczególnie przydatne gdy urządzenia stosowane są do sprzątnięcia podczas remontu.

3 Zoptymalizowane węże ssące

Nowe węże ssące są wyjątkowo elastyczne, dzięki czemu gwarantują swobodę ruchów podczas pracy, nie zginają się i nie łamią.

4 Zoptymalizowane węże ssące

Jakość nowych rur ssących z tworzywa sztucznego uległa znacznej poprawie dzięki zastosowaniu materiałów zapewniających im wysoką trwałość i sprężystość.

Przegląd urządzeń

		Moc jako ekwiwalent wydajności (W)	Moc (W)	Pojemność zbiornika (l)	Wąż ssący (m)	Przewód zasilający (m)	Ssawka uniwersalna	Filtr kartridżowy	Plaski filtr falisty	Kaseta na filtr	Worek filtracyjny	Ssawka szczelinowa	2 rury ssące, 0.5 m	Elastyczny wąż do pracy z elektronarzędziami (1 m)	Adapter do podłączania elektronarzędzi	Oczyszczanie filtra	Pozycja parking	Funkcja wydmuchu	Gniazdo do elektronarzędzi z automatyczną funkcją on / off	Regulacja siły ssącej	Zdejmowane kolanko	Uchwyt 3 w 1	Funkcja wózka	Strona
MV - klasa top																								
	MV 6 P Premium	2000	1300	30	2.2	6	Przełączana	-	Standard	■	Flizelina	■	Stal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	72
	MV 5 P Premium	1800	1100	25	2.2	5	Przełączana	-	Standard	■	Flizelina	■	Plastik	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	72
	MV 5 Premium	1800	1100	25	2.2	5	Przełączana	-	Standard	■	Flizelina	■	Plastik	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	72
	MV 5 P	1800	1100	25	2.2	5	Przełączana	-	Standard	■	Flizelina	■	Plastik	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	73
	MV 5	1800	1100	25	2.2	5	Przełączana	-	Standard	■	Flizelina	■	Plastik	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	73
MV - klasa średnia																								
	MV 4 Premium	1600	1000	20	2.2	5	Klips	-	Standard	■	Flizelina	■	Plastik	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	74
	MV 4	1600	1000	20	2.2	5	Klips	-	Standard	■	Flizelina	■	Plastik	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	74
MV - klasa wprowadzająca																								
	MV 3 P	1400	1000	17	2	4	Klips	Standard	-	-	Papier	■	Plastik	-	■	-	■	■	■	-	■	-	-	75
	MV 3 Premium	1400	1000	17	2	4	Klips	Standard	-	-	Papier	■	Plastik	-	-	-	■	■	-	-	■	-	-	75
	MV 3	1400	1000	17	2	4	Klips	Standard	-	-	Papier	■	Plastik	-	-	-	■	■	-	-	■	-	-	75
	MV 2	1200	1000	12	1.9	4	Klips	-	-	-	Papier	■	Plastik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
WD 7 - klasa top																								
	WD 7.700 P	1600	1600	25	3.5	6	Przełączana	-	Nano	-	Flizelina	■	Stal	■	■	Ex Press	■	■	■	■	-	-	■	76
	WD 7.500	1400	1400	25	2.2	6	Przełączana	-	Nano	-	Flizelina	■	Stal	-	-	Ex Press	■	■	-	-	-	-	-	76
	WD 7.300	1200	1200	25	2.2	6	Przełączana	-	Nano	-	Flizelina	■	Plastik	-	-	Ex Press	■	■	-	-	-	-	-	76
	WD 7.200	1200	1200	25	2.2	6	Przełączana	-	Standard	-	Flizelina	■	Plastik	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	77
WD 7 - klasa wprowadzająca																								
	WD 7.000	1000	1000	18	2.2	5	Klips	-	Standard	-	Flizelina	■	Plastik	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	77
Odkurzacze kominkowe																								
	AD 3.200	1200	65	200	17	1.7	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	78
	AD 3.000	1200	65	200	17	1.7	4	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	78
Odkurzacze piorące																								
	SE 5.100	70	210	4 / 4	1400	2								Przełączana		Papier								77
	SE 4002	70	210	4 / 4	1400	2								Klips		Papier								77
	SE 4001	70	210	4 / 4	1400	2								Klips		Papier								77

■ Objęte dostawą

** W porównaniu do odkurzaczy uniwersalnych z 2013

Dobór właściwego modelu

	MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2
											
Linia odkurzaczy uniwersalnych MV											
Niewielka ilość wody 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samochód 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Strefa wejściowa 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piwnica 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Warsztat / Pokój majsterkowicza 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja wydmuchu 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garaż 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wokół domu 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Duża ilość wody 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remont 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Praca z elektronarzędziami 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Rekomendowany ■ = Niezalecany

Klasa top – wyjątkowo mocna, trwała i niezawodna

Nowa klasa top odkurzaczy uniwersalnych charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej. Przykładowo: odkurzacz MV 6 P Premium przy poborze mocy na poziomie 1300 W, generuje identyczną siłę ssącą jak poprzednie modele odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD* o mocy 2000 W. Stało się to możliwe dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji tych urządzeń, zastosowaniu nowych silników oraz akcesoriów. Nowe modele MV w klasie top zostały ponadto wyposażone w płaskie filtry faliste niezajmujące przestrzeni w zbiorniku.




Ekstremalna siła ssąca

Nowe modele odkurzaczy uniwersalnych dzięki na nowo zaprojektowanym silnikom, konstrukcji i akcesoriom charakteryzują się znacznie większą siłą ssania.



Płaski filtr falisty w kasecie

Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem: wystarczy wysunąć kasetę z filtrem, wyjąć ją - i gotowe!



Oczyszczanie filtra

Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.



Aktywne gniazdo elektronarzędzi

Podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza umożliwia odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy z nim osiadać na podłodze czy meblach.



reddot award 2014
honourable mention



MV 6 P Premium



MV 5 P Premium



MV 5 Premium

- Siła ssania jak w 2000 W odkurzaczu
- Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Oczyszczanie filtra

- Siła ssania jak w 1800 W odkurzaczu
- Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Oczyszczanie filtra

- Siła ssania jak w 1800 W odkurzaczu
- Wymienna kaseta z płaskim filtrem falistym
- Oczyszczanie filtra

Dane techniczne

Moc jako ekwiwalent wydajności*	W	2000	1800	1800
Zużycie energii	W	1300	1100	1100
Zbiornik	l	30, Stal szlachetna	25, Stal szlachetna	25, Stal szlachetna
Przewód zasilający	m	6	5	5
Średnica akcesoriów	mm	35	35	35
Ciężar	kg	9.1	8.9	8.7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652

Wyposażenie

Wąż ssący (35 mm)	2.2 m	2.2 m	2.2 m
Odpinane kolanko	Z ochroną elektrostatyczną	Z ochroną elektrostatyczną	Z ochroną elektrostatyczną
Rury ssące 2 x 0.5 m (35 mm)	Stal	Plastik	Plastik
Ssawka podłogowa uniwersalna	Przełączana z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi	Przełączana z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi	Przełączana z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi
Płaski filtr falisty	W kasecie	W kasecie	W kasecie
Ssawka szczelinowa	■	■	■
Worek filtracyjny	Flizelina	Flizelina	Flizelina
Funkcja wydmuchu	■	■	■
Pozycja parking	■	■	■
Oczyszczanie filtra	■	■	■
Spust wody	■	-	-
Uchwyty na wąż / akcesoria	■	■	■
Nr katalogowy	1.348-272.0	1.348-234.0	1.348-231.0


■ Objęte dostawą * W porównaniu do odkurzaczy uniwersalnych z 2013

**Funkcja wydmuchu**

Funkcja wydmuchu umożliwia zdmuchiwanie liści z podjazdu czy trawnika bez potrzeby zasysania ich do zbiornika.

**Uchwyt 3 w 1**

Wygodny i wysoce praktyczny uchwyt 3 w 1 umożliwia przenoszenie odkurzacza, łatwe zdejmowanie głowicy oraz opróżnianie zbiornika.

**Porządek i wygoda**

Ssawki, rury i wąż ssący, dzięki praktycznym uchwytem można przechowywać na obudowie odkurzacza.

**Regulacja siły ssącej**

Siłę ssącą wszystkich odkurzaczy z gniazdem do elektronarzędzi można elastycznie regulować za pomocą wygodnego pokrętła.

MV 5 P

- Siła ssania jak w 1800 W odkurzaczu
- Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Oczyszczanie filtra

MV 5

- Siła ssania jak w 1800 W odkurzaczu
- Wymienna kaseta z płaskim filtrem falistym
- Oczyszczanie filtra

W	1800	1800
W	1100	1100
I	25, Plastik	25, Plastik
m	5	5
mm	35	35
kg	8.5	8.2
mm	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
	2.2 m	2.2 m
	Z ochroną elektrostatyczną	Z ochroną elektrostatyczną
	Plastik	Plastik
	Przełączana z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi	Przełączana z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi
	W kasecie	W kasecie
	■	■
	Flizelina	Flizelina
	■	■
	■	■
	■	■
	-	-
	■	■
	1.348-194.0	1.348-191.0

Klasa średnia – mocniejsza niż dotychczas i bardziej komfortowa w obsłudze

Nowa klasa średnia odkurzaczy uniwersalnych Kärcher charakteryzuje się wyjątkowo dobrą siłą ssącą przy niskim poborze mocy (zaledwie 1000 W), którą to udało się uzyskać dzięki zoptymalizowanej konstrukcji urządzeń, zastosowaniu nowych silników i akcesoriów. Podobnie jak modele w klasie top odkurzacze MV 4 zostały wyposażone w płaskie filtry faliste mocowane w specjalnych kasetach (patent Kärcher). Praktyczne uchwyty umożliwiają bezpieczne i wygodne przechowywanie akcesoriów na obudowie odkurzacza.



Płaski filtr falisty w kasecie

Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem: wystarczy wysunąć kasetę z filtrem, wyjąć ją - i gotowe! Po wysunięciu kasety pył z filtra nie opada na podłogę, lecz zatrzymuje się w kasecie.



Porządek i wygoda

Ssawki, rury i wąż ssący, dzięki praktycznym uchwytem można przechowywać na obudowie odkurzacza.



Pozycja parking

Zaczepek na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy.



reddot award 2014
honourable mention



MV 4 Premium

- Siła ssania jak w 1600 W odkurzaczu
- Wymienna kasetka z płaskim filtrem falistym
- Flizelinowy worek filtracyjny



MV 4

- Siła ssania jak w 1600 W odkurzaczu
- Wymienna kasetka z płaskim filtrem falistym
- Flizelinowy worek filtracyjny

Dane techniczne

Moc jako ekwiwalent wydajności*	W	1600	1600
Zużycie energii	W	1000	1000
Zbiornik	l	20, Stal szlachetna	20, Plastik
Przewód zasilający	m	5	5
Średnica akcesoriów	mm	35	35
Ciężar	kg	7.5	7.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

Wyposażenie

Wąż ssący (35 mm)	2.2 m	2.2 m
Odpinane kolanko	■	■
Rury ssące 2 x 0.5 m (35 mm)	Plastik	Plastik
Ssawka podłogowa uniwersalna	Klips z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi	Klips z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi
Płaski filtr falisty	W kasecie	W kasecie
Filtr kartridżowy	-	-
Ssawka szczelinowa	■	■
Worek filtracyjny	Flizelina	Flizelina
Funkcja wydmuchu	-	-
Pozycja parking	■	■
Uchwyty na wąż / akcesoria	■	■
Nr katalogowy	1.348-151.0	1.348-111.0

■ Objęte dostawą * W porównaniu do odkurzaczy uniwersalnych z 2013

Klasa wprowadzająca – kompaktowa, praktyczna, na każdą kieszeń

Odkurzacze uniwersalne klasy MV 3 przeznaczone są do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Doskonale sprawdzą się w roli odkurzacza samochodowego oraz w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, a także na podjeździe i tarasie. Ich zaletą są kompaktowe wymiary i niewielki ciężar. Odkurzacze MV 2 służą przede wszystkim do pracy na mokro, dlatego został wyposażony w filtr piankowy. Opcjonalnie można doposażyć go w filtr kartridżowy do pracy na sucho.



Funkcja wydmuchu

Funkcja wydmuchu umożliwia zdmuchiwanie liści z podjazdu czy trawnika bez potrzeby zasysania ich do zbiornika.



Pozycja parking

Zaczepek na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy.



Niezawodne filtry

Filtry kartridżowe stosowane w odkurzacach Kärcher przystosowane są do pracy na mokro i sucho.



Gniazdo do elektronarzędzi

Podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza umożliwia odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy z nimi osiadłą na podłodze czy meblach.



MV 3 P

- Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking



MV 3 Premium

- Zbiornik stalowy
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking



MV 3

- Zbiornik z tworzywa sztucznego
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking



MV 2


- Zbiornik z tworzywa sztucznego
- Filtr piankowy
- Uchwyty na akcesoria na obudowie

W	1400	1400	1400	1200
w	1000	1000	1000	1000
l	17, Plastik	17, Stal szlachetna	17, Plastik	12, Plastik
m	4	4	4	4
mm	35	35	35	35
kg	5.7	5.8	5.5	4.5
mm	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503	369 × 337 × 430

	2 m	2 m	2 m	1.9 m
■	■	■	■	■
	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik
	Klips z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi	Klips z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi	Klips	Klips
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
	Papier	Papier	Papier	Papier
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
	1.629-882.0	1.629-841.0	1.629-801.0	1.629-761.0


Linia WD 7 – dbałość o każdy szczegół

Linia WD 7 charakteryzuje się doskonałym wyposażeniem. Trwałe, pojemne (25 l) zbiorniki z tworzywa sztucznego można zapełnić niemal w całości dzięki umiejscowieniu filtra w głowicy odkurzacza. Filtry faliste umożliwiają pracę na mokro-sucho, a dzięki powłoce nano są łatwe w czyszczeniu, gdyż brud nie wnika w głąb filtra. Funkcja półautomatycznego oczyszczania filtra ExPress szybko przywraca pełną moc ssącą.



Oczyszczanie filtra ExPress

Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania.



Filtr z powłoką nano

Dzięki powłoce nano pył nie wnika w głąb filtra, co umożliwia jego łatwe oczyszczanie i wydłuża żywotność.



Aktywne gniazdo elektronarzędzi

Podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza (WD 7.700 P) umożliwia odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiadą na podłodze czy meblach.



Łatwość transportu

WD 7.700 P wyposażono w duży, wygodny uchwyt i duże koła ułatwiające transport po schodach i nierównym podłożu.



WD 7.700 P

- Płaski filtr falisty
- Oczyszczanie filtra ExPress
- Uchwyty na akcesoria na obudowie
- Aktywne gniazdo i elastyczny wąż (1 m) do podłączania elektronarzędzi
- Regulacja siły ssania
- Wózek transportowy



WD 7.500

- Płaski filtr falisty
- Oczyszczanie filtra ExPress
- Funkcja wydmuchu
- Automatyczne zwijanie kabla
- Uchwyty na akcesoria na obudowie
- Flizelinowy worek filtracyjny



WD 7.300

- Płaski filtr falisty
- Oczyszczanie filtra ExPress
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyty na akcesoria na obudowie
- Flizelinowy worek filtracyjny

Dane techniczne

Moc jako ekwiwalent wydajności*	W	1600	1400	1200
Zużycie energii	W	1600	1400	1200
Zbiornik	l	25, Plastik	25, Plastik	25, Plastik
Przewód zasilający	m	6	6	6
Średnica akcesoriów	mm	35	35	35
Ciężar	kg	9.7	9.5	9.0
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	504 × 337 × 547	504 × 337 × 547	504 × 337 × 547


Wyposażenie

Wąż ssący (35 mm)	3.5 m	2.2 m	2.2 m
Rury ssące 2 x 0.5 m (35 mm)	Stal szlachetna	Stal szlachetna	Plastik
Ssawka podłogowa uniwersalna	Przełączana	Przełączana	Przełączana
Ssawka szczelinowa	■	■	■
Worek filtracyjny	Flizelina	Flizelina	Flizelina
Płaski filtr falisty	Z powłoką nano	Z powłoką nano	Z powłoką nano
Funkcja wydmuchu	■	■	■
Pozycja parking	■	■	■
Oczyszczanie filtra ExPress	■	■	■
Półka na drobne narzędzia	■	■	■
Uchwyty na wąż / akcesoria	■	■	■
Nr katalogowy	1.347-630.0	1.347-600.0	1.347-560.0

■ Objęte dostawą * W porównaniu do odkurzaczy uniwersalnych z 2013

Linia WD 7 – najwyższa jakość wykonania

Odkurzacze z linii WD 7 dzięki wyposażeniu w płaskie filtry faliste mogą równocześnie zbierać suche zanieczyszczenia i wodę. Doskonale sprawdzają się w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, podczas remontu oraz w sytuacjach awaryjnych np. gdy w domu wyleje pralka, czy pęknie rura. Urządzenia te pomogą Ci także zadbać o wnętrze samochodu i usunąć liście z podjazdu czy trawnika. Wszystkie modele odkurzaczy WD 7 cechuje wysoka trwałość i niezawodność.



Na mokro i na sucho

Płaski filtr falisty umożliwia zasysanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody bez ryzyka zatkania filtra.



Płaski filtr falisty

Płaski filtr falisty umiejscowiony na głowicy nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika i jest łatwy w demontażu.



Funkcja wydmuchu

Funkcja wydmuchu umożliwia usuwanie liści bez potrzeby zasysania ich do zbiornika.



Pozycja parking

Zaczepek na zderzaku (nie dot. WD 7.000) umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy.

W DOMU

WD 7.200

- Płaski filtr falisty
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyty na akcesoria na obudowie
- Flizelinowy worek filtracyjny

WD 7.000


- Płaski filtr falisty
- Zbiornik z mocnego tworzywa
- Flizelinowy worek filtracyjny

W	1200	1000
w	1200	1000
I	25, Plastik	18, Plastik
m	6	5
mm	35	35
kg	9.0	7.8
mm	504 × 337 × 547	495 × 337 × 477

	2.2 m	2.2 m
	Plastik	Plastik
	Przełączana	Klips z 2 listwami szczotkowymi i gumowymi
	■	■
	Flizelina	Flizelina
	Standard	Standard
	■	-
	■	■
	-	-
	■	■
	■	■
	1.347-530.0	1.347-500.0

Odkurzacze kominkowe – wysoka wydajność i certyfikat TÜV

Usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grillów przysparza zazwyczaj wielu problemów, a efekty sprzątania nie są zadowalające, gdyż unoszący się przy tym pył osiada na wszystkim dookoła. Kärcher posiada doskonałe rozwiązanie tego problemu - kominkowy odkurzac, który szybko i skutecznie usuwa zimny popiół oraz odkurza na sucho (Model AD 3.200). Innowacyjna technologia filtracji zastosowana w odkurzaczu z oddzielnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania (certyfikat TÜV) i stale wysoką siłę ssania.



Efektywny system filtracji

Metalowy filtr wstępny zatrzymuje większe zanieczyszczenia, a płaski filtr falisty niezawodnie wyłapuje drobny pył.




Test TÜV

Badanie TÜV Süd potwierdziło, że odkurzacze kominkowe gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa podczas odkurzania popiołu.



W pełni funkcjonalny

Model AD 3.200 posiada akcesoria do odkurzania na sucho. Dzięki temu może być dodatkowo wykorzystywany w domu, piwnicy czy garażu.



Przechowywanie akcesoriów

Przewód zasilający oraz rury i ssawki można wygodnie przechowywać na obudowie odkurzacza dzięki odpowiednim uchwytom.



AD 3.200

- Metalowy zbiornik i wąż
- Innowacyjny system filtracji
- Rury ssące i ssawka podłogowa do odkurzania na sucho



AD 3.000

- Metalowy zbiornik i wąż
- Innowacyjny system filtracji
- Fazowana ssawka z chromowanej stali

Dane techniczne

Maks. pobór mocy	W	1200	1200
Podciśnienie	mbar	200	200
Przepływ powietrza	l/s	65	65
Zbiornik	l	17, metal	17, metal
Przewód zasilający	m	4	4
Średnica akcesoriów	mm	35	35
Ciężar	kg	6.5	6.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556


Wypożyczenie

Wąż ssący	1.7 m	1.7 m
Rury ssące 2 x 0.5 m	Metal, chromowany	-
Ssawka podłogowa	Klips z 2 listwami szczotkowymi	-
System filtracji	Płaski filtr falisty i metalowy filtr dużych śmieci	Płaski filtr falisty i metalowy filtr dużych śmieci
Uchwyty na akcesoria	■	■
Nr katalogowy	1.629-662.0	1.629-667.0

■ Objęte dostawą

Odkurzacze piorące – do podłóg i tapicerek

Odkurzacze piorące Kärcher przeznaczone są do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej samochodowej) metodą ekstrakcji. Metoda ta polega na naniesieniu roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Mogą też pełnić funkcję odkurzaczy na mokro/sucho (SE 4001 i SE 4002 należy w tym celu doposażyć w kartridżowy filtr). Wszystkie modele są doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergię oraz dla posiadaczy zwierząt domowych.



Czyszczenie ekstrakcyjne

Polega na spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego i odessaniu go razem z rozpuszczonym brudem.



System 2 zbiorników w SE 5.100

Dwa osobne zbiorniki na wodę czystą i brudną w formie wygodnych do przenoszenia, napełniania i czyszczenia wiader.



Higienicznie czyste

Odkurzacze piorące stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na alergię oraz dla właścicieli zwierząt domowych.



Zdemowalny zbiornik

Łatwy do napełniania zamykany zbiornik wody czystej wykonany z przezroczystego tworzywa pozwalającego na kontrolę poziomu wody.

WATER STOP

Gdy poziom wody w zbiorniku osiągnie maksimum, turbina automatycznie wyłączy się.



SE 5.100



SE 4002



SE 4001



- Płaski filtr falisty
- Może pełnić funkcję odkurzacza na mokro/sucho
- System do ekstrakcji zintegrowany z wężykiem ssącym
- Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym

- System do ekstrakcji zintegrowany z wężykiem ssącym
- Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym
- Ssawka do czyszczenia tapicerki

- Łatwy w uzupełnianiu zbiornik wody czystej
- Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym

Dane techniczne

Przepływ powietrza	l/s	70	70	70
Podciśnienie	mbar	210	210	210
Zbiornik wody czystej/brudnej	l	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Maks. pobór mocy, turbina/pompa	W	1400 / 40	1400 / 40	1400 / 40
Szerokość robocza	mm	230	230	230
Wydatek wody	l/min	1	1	1
Ciśnienie spryskiwania	bar	1	1	1
Przewód zasilający	m	5	7.5	7.5
Ciężar	kg	7.4	7.8	7.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	411 × 320 × 463	441 × 386 × 480	441 × 386 × 480

Wyposażenie

Wąż do ekstrakcji z uchwytem	2 m	2 m	2 m
Rury do ekstrakcji 2 x 0.5 m	■	■	■
Dysza ekstrakcyjna z adapterem do podłóg twardych	■	■	■
Dysza ekstrakcyjna do tapicerki	-	■	-
Ssawka podłogowa	Przetaczana	Klips	Klips
Ssawka szczelinowa i do tapicerki	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Torebka filtracyjna i płaski filtr falisty	Papier / ■	Papier / -	Papier / -
Filtr piankowy	-	■	■
RM 519 (100 ml)	■	■	■
Nr katalogowy	1.081-200.0	1.081-140.0	1.081-130.0


■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 76–83.

Uniwersalne wyposażenie – gwarancja wielofunkcyjności

Szeroki asortyment akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych i piorących Kärcher znacząco zwiększa zakres zastosowań każdego z urządzeń. Dobór najbardziej optymalnych do danej pracy ssawek, szczotek, filtrów czy torebek ma niebagatelny wpływ na efektywność czyszczenia, dlatego warto uzbroić swój odkurzacz w wysokiej jakości akcesoria dodatkowe Kärcher.



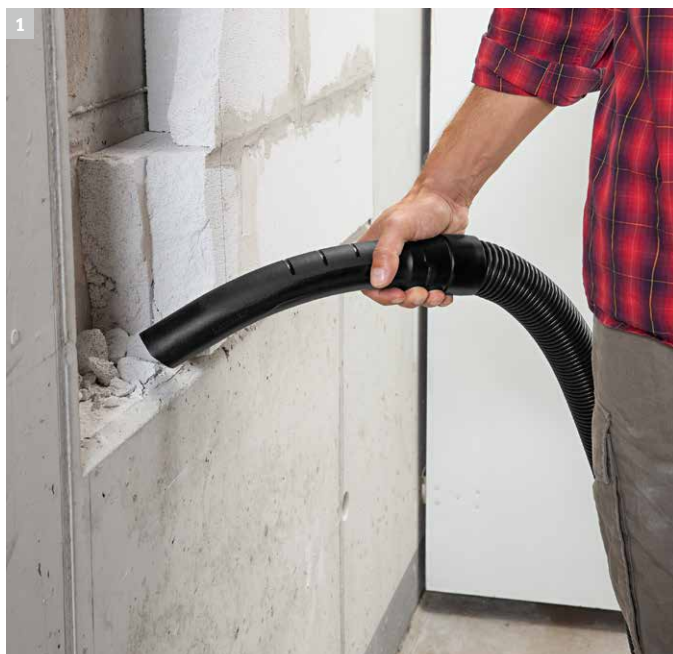

1 Zestaw do dużych zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia o dużej średnicy często powstające podczas remontów czy majsterkowania można wygodnie i bezpiecznie usuwać za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Kärcher w połączeniu z zestawem do dużych zanieczyszczeń. Dzięki odpowiednio dobranym średnicom i ergonomicznej budowie ssawek, rur ssących i węży oraz wysokiej mocy ssącej, odkurzacz może sprawnie usuwać nawet duże ilości wiórów czy gruzu. Spodziewana dostępność zestawu: Kwiecień 2015.



2 Zestaw do wnętrza samochodowych

Nowy zestaw do odkurzania wnętrza samochodowych umożliwia efektywne czyszczenie dywaników, foteli, niewielkich szczelin oraz delikatnych, wrażliwych na zarysowania powierzchni. Dzięki wyjątkowo długiej ssawce szczelinowej umożliwia łatwe docieranie do trudnodostępnych miejsc i wąskich szczelin np. pomiędzy fotelami. Ssawka szczotkowa ze szczecią z miękkiego włosa idealnie usuwa kurz z delikatnych powierzchni np. konsoli środkowej. W skład zestawu wchodzi też ssawka z twardą szczecią do odkurzania silnie przylegających zabrudzeń z dywaników. Ssawka samochodowa skutecznie zbiera zanieczyszczenia z foteli oraz bagażnika.

Zestawy akcesoriów i ssawki



Zestawy akcesoriów znacznie zwiększają zakres zastosowań odkurzaczy uniwersalnych sprawiając, że stają się one urządzeniami prawdziwie wielofunkcyjnymi. Przykładem jest zestaw do czyszczenia wnętrza samochodów, który umożliwia nie tylko dokładne i wygodne odkurzanie tapicerki, dywaników i bagażnika, ale także takich elementów pojazdu jak panel radiowy czy schowek.

			Nr katalogowy	Ilość
Zestawy akcesoriów				
	1	Zestaw do dużych zanieczyszczeń	■ 1 2.863-220.0	4-częściowy
	2	Zestaw do dużych zanieczyszczeń	2 2.637-945.0	5-częściowy
	3	Zestaw do wnętrza samochodowych	■ 3 2.863-225.0	7-częściowy
	4	Zestaw do wnętrza samochodowych	4 2.862-128.0	7-częściowy
	5	Zestaw ssawek szczotkowych	■ 5 2.863-221.0	2-częściowy
	6	Zestaw do domu	6 2.863-002.0	2-częściowy
	7	Zestaw do elektronarzędzi	7 2.863-112.0	2-częściowy
Ssawki				
	8	Uniwersalna Ssawka podłogowa przełączana z zaczepem do „parkowania”.	8 2.863-000.0	1-częściowy
	9	Extra - długa ssawka szczelinowa	■ 9 2.863-223.0	1-częściowy
	10	Extra - długa ssawka szczelinowa (350 mm)	10 2.863-144.0	1-częściowy
	11	Ssawka samochodowa	11 2.863-145.0	1-częściowy
	12	Ssawka szczotkowa z twardą szczecią	12 2.863-146.0	1-częściowy
	13	Ssawka szczotkowa z miękką szczecią	13 2.863-147.0	1-częściowy

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne. ■ Nowość



Ssawka szczotkowa z twardą szczecinią



Ssawka szczotkowa z miękką szczecinią



Zestaw do dużych zanieczyszczeń



Ssawka podłogowa przełączana

Opis

		MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2	WD 7.700 P	WD 7.500	WD 7.300	WD 7.200	WD 7.000	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
Nowy zestaw akcesoriów do odkurzania zanieczyszczeń o dużej średnicy. W skład zestawu wchodzi: wąż ssący 1,7 m z uchwytem, 2 rury ssące 0,5 m każda, ssawka podłogowa o dużej średnicy. Średnica znamionowa 45 mm. Spodziewana dostępność zestawu: Kwiecień 2015.	1	□	□	□	□	□							□	□	□					
Zestaw do odkurzania zabrudzeń o dużej średnicy np. gruzu czy drewnianych wiórów. Składa się z: węża ssącego (2 m), 2 rur ssących (2 x 0,5 m), ssawki szczelinowej i ssawki podłogowej. Wszystkie akcesoria mają średnicę 60 mm.	2	□	□	□	□	□							□	□	□					
Nowy zestaw akcesoriów do odkurzania wnętrz samochodowych. W skład zestawu wchodzi: przedłużka węża ssącego 1,5 m, długa ssawka szczelinowa (nowa), ssawka samochodowa, ściereczka do okien, uniwersalna ściereczka z mikrofibry oraz dwie ssawki szczotkowe z miękką i twardą szczecinią (nowe). Średnica znamionowa 45 mm. Spodziewana dostępność zestawu: Kwiecień 2015.	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zestaw do odkurzania wnętrz samochodowych. Składa się z: przedłużki węża 1,5 m, ssawki szczelinowej (350 mm), ssawki samochodowej, szczotkowej z delikatną szczecinią, szczotkowej z twardą szczecinią, ściereczki do okien i ściereczki z mikrofibry.	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zestaw ssawek szczotkowych przeznaczony do czyszczenia wnętrz samochodowych. Ssawka o twardej szczecinie doskonale zbiera zanieczyszczenia z welurowej tapicerki czy dywaników. Ssawka z miękką szczecinią idealnie sprawdza się na powierzchniach delikatnych, wrażliwych na zarysowania jak konsola środkowa czy schowek. Spodziewana dostępność zestawu: Kwiecień 2015.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się ze ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg twardych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zestaw przeznaczony do podłączania elektronarzędzi do odkurzaczy uniwersalnych. W skład zestawu wchodzi: cienki, elastyczny wąż długości 1 m i adapter do elektronarzędzi.	7	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□			
Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych i wykładzin tekstylnych. Może zbierać suche zabrudzenia oraz wodę. Dzięki dwóm rolkom prowadzi się bez wysiłku. Zintegrowany zaczep umożliwia wygodne zamocowanie ssawki na obudowie odkurzacza.	8	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nowa przeprojektowana, bardzo długa i wąska ssawka szczelinowa. Spodziewana dostępność zestawu: Kwiecień 2015.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Poręczna, bardzo długa ssawka szczelinowa idealna do odkurzania trudno dostępnych zakamarków i wąskich szczelin w samochodach i w domu.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Do szybkiego i wygodnego odkurzania foteli samochodowych, dywaników i bagażnika.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Do dokładnego odkurzania tapicerki samochodowej i dywaników. Z łatwością usuwa silnie przylegające zabrudzenia.	12	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Do delikatnego odkurzania wrażliwych powierzchni w samochodowych wnętrzach np. głośników, schowków, deski rozdzielczej.	13	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Akcesoria do specjalistycznych zastosowań



Czyszczenie kominka czy różna grilla wymaga specjalnego wyposażenia. Metalowy filtr popiołu Kärcher (do odkurzaczy uniwersalnych) umożliwia bezpieczne usuwanie popiołu czy dużych zanieczyszczeń np. w postaci drewnianych wiórów. Długi, 3,5-metrowy przedłużający wąż ssący gwarantuje swobodę pracy.

		Nr katalogowy	Opis
Akcesoria specjalistyczne			
	Filtr popiołu / Filtr dużych zanieczyszczeń Basic	1 2.863-139.0	Filtr popiołu Basic składający się z 20-litrowego, metalowego zbiornika, elastycznego, metalowego węża o dł. 1 m i metalowej rury ssącej. Przeznaczony jest do czyszczenia kominków, grilli oraz piecy saunowych. Ponadto może być stosowany jako zbiornik na duże zanieczyszczenia np. drewniane wióry. Pasuje do wszystkich domowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. UWAGA! Nie zasysać żaru!
	Filtr popiołu / Filtra dużych zanieczyszczeń Premium	2 2.863-161.0	Filtr popiołu Premium składający się z 20-litrowego, metalowego zbiornika, elastycznego, metalowego węża o dł. 1 m i metalowej rury ssącej oraz filtra drobnego pyłu. Przeznaczony jest do czyszczenia kominków, grilli oraz piecy saunowych. Ponadto może być stosowany jako zbiornik na duże zanieczyszczenia np. drewniane wióry. Pasuje do wszystkich domowych odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. UWAGA! Nie zasysać żaru!
	Metalowa ssawka szczelinowa (do filtra popiołu)	3 2.640-951.0	Bardzo długa (360 mm) ssawka szczelinowa wykonana z trwałego metalu przeznaczona do usuwania popiołu z wąskich szczelin i trudnodostępnych miejsc do stosowania razem z filtrem popiołu.
	Przedłużka węża ssącego 3.5 m	4 2.863-001.0	Przedłużka węża ssącego 3.5 m. Umożliwia swobodę ruchów i poszerza zasięg odkurzacza.
	Przedłużka rury ssącej	5 2.863-148.0	Do odkurzania trudnodostępnych miejsc, np. sufitów w wysokich pomieszczeniach.

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne.



Filtr popiołu.



Przedłużka węża 3.5 m.




Przedłużka rury ssącej.

	MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2	WD 7.700 P	WD 7.500	WD 7.300	WD 7.200	WD 7.000
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Filtry i torebki filtracyjne

Dobra filtracja to podstawowy warunek skutecznego odkurzania. Właśnie dlatego Kärcher przykłada tak dużą wagę do filtrów i torebek filtracyjnych dbając o to by charakteryzowały się jak najwyższą retencją pyłu. Torebki muszą też być mocne i odporne na rozdarcie, dlatego składają się z dwóch lub nawet trzech warstw.



Nowa technologia filtra kasetowego w odkurzaczach MV 4, 5 i 6.

Fizelinowe worki filtracyjne są znacznie bardziej wydajne.

					MV 6 P Premium	MV 5 P Premium	MV 5 Premium	MV 5 P	MV 5	MV 4 Premium	MV 4	MV 3 P	MV 3 Premium	MV 3	MV 2	WD 7.700 P	WD 7.500	WD 7.300	WD 7.200	WD 7.000	AD 3.200	AD 3.000	
Nr katalogowy Ilość Opis																							
Filtry i worki filtracyjne do odkurzaczy uniwersalnych																							
	Worki papierowe	1	6.904-322.0	5-częściowy	1																		
		2	6.959-130.0	5-częściowy	2																		
	Worki flizelinowe	3	2.863-006.0	4-częściowy	3																		
	Filtr kartridżowy	4	6.414-552.0	1-częściowy	4																		
	Płaski filtr falisty	5	2.863-005.0	1-częściowy	5																		
	Worki flizelinowe	6	6.904-413.0	4-częściowy	6																		
	Płaski filtr falisty z powłoką nano	7	6.414-971.0	1-częściowy	7																		
	Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy kominowych	8	2.863-004.0	1-częściowy	8																		
	Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych	9	6.415-953.0	1-częściowy	9																		

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne.


Filtry, worki filtracyjne i dysze

Akcesoria do odkurzaczy piorących Kärcher gwarantują jeszcze lepsze efekty czyszczenia i umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału urządzeń.



Połączenie dyszy ekstrakcyjnej ze środkiem RM 519 gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia i krótki czas schnięcia.

Dysza ekstrakcyjna do czyszczenia tapicerki.

			Nr katalogowy	Ilość	Opis	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
Filtry, worki filtracyjne i dysze								
	Zestaw papierowych worków i mikrofiltra	1	6.904-143.0	5-częściowy	Zestaw 5 papierowych worków filtracyjnych, odpornych na rozdarcie i jednego mikrofiltra.	1	☐	
	Płaski filtr falisty	2	6.414-498.0	1-częściowy	Płaski filtr falisty umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody. Montowany na głowicy, nie zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika.	2	☒	
	Worki papierowe	3	6.959-130.0	5-częściowy	Papierowe worki filtracyjne odporne na rozdarcie.	3	☐	☐
	Filtr kartridżowy	4	6.414-552.0	1-częściowy	Filtr kartridżowy umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody. Montowany wewnątrz zbiornika.	4	☐	☐
	Ręczna dysza ekstrakcyjna	5	2.885-018.0	1-częściowy	Ręczna dysza ekstrakcyjna przeznaczona do czyszczenia tapicerki i wywabiania plam. Szerokość robocza 110 mm.	5	☐	☒

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne.



Urządzenia do sprzątania wnętrz

Przegląd urządzeń	Strona	86	Pochłaniacz pyłu	Strona	97
Odkurzacz z filtrem wody	Strona	87	Parownice	Strona	98
Odkurzacze na sucho	Strona	89	Stanowiska do prasowania	Strona	104
RoboCleaner	Strona	90	Odkurzacze parowe	Strona	105
Froterka podłogowa	Strona	91	Akcesoria	Strona	106
Elektryczna szczotka	Strona	92	Środki czyszczące	Strona	116
Myjka do okien	Strona	93			

Urządzenia do sprzątania wnętrz - czystość w całym domu

Nikt z nas nie lubi sprzątania. Właśnie dlatego, Kärcher produkuje urządzenia, które dzięki pomysłowym rozwiązaniom, pozwalają czyścić skutecznie, bez wysiłku i znacznie szybciej. Koniec z poświęcaniem wolnego czasu na żmudne porządki. Z urządzeniami Kärcher można je nawet polubić.



1 Czyszczenie parą – nieskazitelna czystość i ekologia

Parownice Kärcher są produktami przyjaznymi środowisku. Technologia czyszczenia parowego nie dość, że nie wymaga stosowania środków chemicznych, to równocześnie ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę! Parownice Kärcher zabezpieczone są przed nieostrożnym uruchomieniem (np. przez dzieci) oraz posiadają zawory bezpieczeństwa, które uniemożliwiają otwarcie zbiornika, gdy panuje w nim wysokie ciśnienie. Za skuteczność czyszczenia parowego odpowiadają parametry techniczne parownicy: ciśnienie i prędkość strumienia pary oraz jego temperatura. W parownikach Kärcher para wytwarzana jest pod ciśnieniem 3.2 bar, co oznacza, że opuszcza ona urządzenie z prędkością około 170 km/h! Jej temperatura wynosi niemal 100°C. Wszystko to sprawia, że para skutecznie penetruje czyszczoną powierzchnię i z łatwością wnika nawet w najdrobniejsze szczeliny odpalając brud. Wysoka temperatura pozwala też unieszkodliwić większość drobnoustrojów. Parownica Kärcher zabija 99.99% wszystkich typowych bakterii domowych.

2 Czyszczenie okien bez smug i zacieków

Window Vac to niewielkie, poręczne urządzenie przeznaczone do czyszczenia wodoodpornych powierzchni płaskich w całym domu, a w szczególności mycia okien. Dzięki niemu ta nieprzyjemna i pracochłonna czynność może zamienić się w zabawę! Wystarczy spryskać szybę roztworem środka czyszczącego do mycia szkła (Kärcher RM 500 lub RM 503) i rozprowadzić go po całej powierzchni za pomocą dołączonego do urządzenia spryskiwacza z padem z mikrofibry, a następnie odessać z niej wilgoć za pomocą myjki WV, która działa jak odkurzacz. Dzięki temu na powierzchni nie pozostają smugi, a na ramach okiennych i parapetach nie tworzą się zacieki. Szybę można też wyczyścić przy użyciu parownicy nanosząc parę na całą jej powierzchnię, a następnie odsysając ją myjką. Pozwala to uniknąć stosowania środków czyszczących.

3 Szybkie sprzątanie w międzyczasie

Szczotka elektryczna K 55 Plus zasilana za pomocą akumulatora to poręczne urządzenie, które umożliwia szybkie porządki na co dzień. Gdy coś się rozsypie, lub gdy nie masz czasu na odkurzanie wystarczy sięgnąć po szczotkę, która dokładnie pozbiera śmieci. Dzięki niskiej głowicy i długiemu, teleskopowemu uchwytowi szczotka umożliwia wygodne zmiatanie pod krzesłami, stołami, szafkami i kaloryferami.

*Czyszczenie zasadnicze przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

		Maks. moc (W)	Filtr wodny (l)	Promień roboczy (m)	Ssawka podłogowa przełączana	Teleskopowa rura ssąca	Ssawka szczelinowa	Ssawka do tapicerki	FoamStop (30 ml)	Strona
Odkurzacz z filtrem wodnym										
DS 5.800 z filtrem wodnym		900	2	10.2	■	■	■	■	■	89


[illegible]

		Moc grzałki (W)	Maksymalne ciśnienie pary (bar)	Czas (min)	Wydajność powierzchniowa na 1 zbiornik (m²)	Pojemność bojlera (l)	Zbiornik uzupełniający (l)	Ciągłe uzupełnianie wody	Zawór bezpieczeństwa	Rury przedłużające (2 x 0,5 m)	Ssawka podłogowa	Dysza ręczna	Dysza do okien	Dysza do detali	Okrągła szczotka, czarna	Ścierzka na dyszę podłogową	Powłoka na dyszę ręczną	Żelazko parowe ze stopą ze stali szlachetnej	Odpielniaj „Foamstop”	Ssawka szczelinowa / do tapicerki	Paletzki odkamieniające	Wkład odkamieniający	Strona	
Parownice																								
SC 5 z zestawem do prasowania		2200	4.2	3	150	0.5	1.5	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	101
SC 5		2200	4.2	3	150	0.5	1.5	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	101
SC 4 z zestawem do prasowania		2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	102
SC 4		2000	3.5	4	100	0.5	0.8	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	102
SC 3	■	1900	3.5	0.5	75	-	1	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	-	■	103
SC 2		1500	3.2	6.5	75	1	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	■	-	104
SC 1 z zestawem do podtóg	■	1200	3.0	3	20	0.25	-	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	-	-	105
SC 1	■	1200	3.0	3	20	0.25	-	-	■	-	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	- / -	-	-	105
Odkurzacz parowy																								
SV 7	■	2200	4	-	-	0.75	0.5	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■	■ / ■	-	-		107

■ Obiete dostawa

Odkurzacz z filtrem wodnym – idealny produkt dla alergików

Odkurzacz z filtrem wodnym w szczególności polecany osobom cierpiącym na alergię oraz właścicielom zwierząt domowych. Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde usuwając roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Umożliwia też zbieranie niewielkich ilości wody (do 0,5 l). Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu.



Wielostopniowy system filtracji - powietrze czyste w 99.9%

- Wielostopniowy system filtracji gwarantuje, że powietrze wylotowe jest oczyszczone nawet z mikroskopijnych cząstek brudu w 99.9%.
- Największe cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpieli wodnej. Zmywalny filtr pośredni wyłapuje unoszące się nad wodą cząsteczki kurzu.
- Mikrofiltr H 12 zatrzymuje roztocza i ich wydzieliny, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm.

Łatwy w czyszczeniu

Wyjmowany zbiornik można wyczyścić pod kranem. Nie musisz dźwigać całego odkurzacza – szybko, łatwo i bez zbędnego wysiłku.

Schówek na akcesoria

Akcesoria można wygodnie przechowywać w schowku na obudowie odkurzacza dzięki czemu podczas pracy zawsze znajdują się „pod ręką”.



DS 5.800 z filtrem wodnym



- Urządzenie energooszczędne
- Wysoka siła ssania
- Łatwy w czyszczeniu
- Schówek na akcesoria i pozycja parking

Dane techniczne

Moc	W	900
Filtr wodny	l	2
Promień roboczy	m	10.2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	535 × 289 × 345

Wyposażenie

Ssawka podłogowa przełączana	■
Ssawka szczelinowa	■
Ssawka do tapicerki	■
Filtr	Filtr HEPA 12**
Teleskopowa rura ssąca	■
Wygodny uchwyt z miękką wyściółką	■
Pozycja parking	■
Odpieniacz „FoamStop” (30 ml)	■
Nr katalogowy	1.195-210.0


■ Objęte dostawą ** EN1822:1998

*** Udowodnione naukowo zmniejszenie ilości pyłków, roztoczy kurzu domowego, alergenów obecnych w sierści psów i kotów, pleśni oraz bakterii.

Akcesoria dodatkowe na stronach 106–115.
Środki czyszczące na stronie 116–117.

Etykiety energetyczne dla odkurzaczy Kärcher

To co Kärcher wypracował w swoich odkurzacach przez lata staje się teraz obowiązującą w Unii Europejskiej normą: czyścić efektywniej przy mniejszym poborze energii. Etykieta energetyczna dla odkurzaczy weszła w życie z dniem 1 września 2014. Od tego dnia została również ograniczona do maksymalnie 1600 W moc nominalna dopuszczonych do obrotu odkurzaczy jednofunkcyjnych. Obowiązkowe oznaczanie odkurzaczy etykietą energetyczną nie dotyczy odkurzaczy na mokro i na mokro-sucho, uniwersalnych, automatycznych, centralnych, przemysłowych, zasilanych akumulatorowo i do prac na zewnątrz. Odkurzacze z filtrem wodnym będą oznaczane etykietą energetyczną począwszy od 1 września 2017. Etykieta energetyczna informuje w czytelnej i łatwej do zrozumienia formie o klasie energetycznej odkurzacza (od A do G), średnim rocznym zużyciu energii, poziomie hałasu, reemisji kurzu i skuteczności odkurzania podłóg twardych i dywanów.

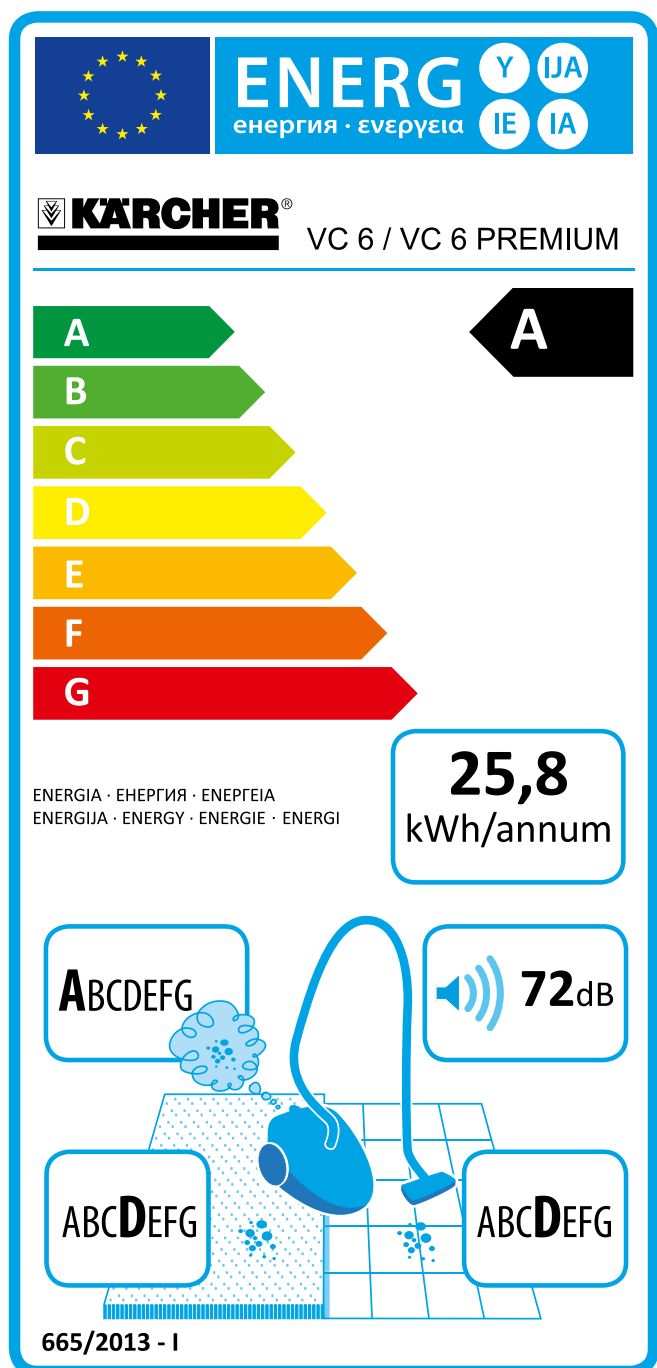

Klasa efektywności energetycznej

A Klasa efektywności energetycznej to wypadkowa zużycia energii oraz skuteczności odkurzania dywanów i podłóg twardych. Klasa efektywności energetycznej jest oznaczona w skali od A do G i zobrazowana strzałkami w różnych kolorach. Skala rozpoczyna się od litery A, która oznacza urządzenia o najwyższej efektywności.

25,8

kWh/annum

Średnie roczne zużycie energii

Roczne zużycie energii elektrycznej przez odkurzacze odnosi się do ustalonej liczby odkurzeń - w tym wypadku do 50-krotnego odkurzania powierzchni 87 m² (norma UE). Nawet w najniższej klasie G wartość ta musi być mniejsza od 62 kWh/rok. Rzeczywiste zużycie energii zależy od stopnia zanieczyszczenia odkurzacza, rodzaju odkurzonej powierzchni oraz częstotliwości odkurzania.



72dB

Poziom głośności

Poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach dB(A). Wzrost głośności o 3 dB(A) odpowiada dwukrotnemu wzrostowi hałasu. Stąd odkurzacze emitujące 78 dB(A) jest dwukrotnie cichszy od odkurzacza emitującego 81 dB(A).

ABCDEFG

Klasa reemisji kurzu

Określa czystość wydmuchiwanej przez odkurzacze powietrza. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą klasę. Wartość jest uzyskiwana na podstawie wyniku testu spełniającego normy UE.

ABCDEFG

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych/dywanów

Wskazuje skuteczność odkurzania dywanów i podłóg twardych osobno i jest wyrażona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą skuteczność. Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych (drewnianej podłogi ze szczelinami): minimalne wymagania to dpuhf ≥ 95% (dust pick up on floor - wskaźnik zbierania kurzu z twardych powierzchni). Klasa skuteczności odkurzania dywanów: minimalne wymagania to dpuc ≥ 70% (dust pick up on carpet - wskaźnik zbierania kurzu z dywanu).

Stylowe, energooszczędne odkurzacze

Odkurzacze z serii VC to nowoczesne urządzenia, które łączą wyjątkową skuteczność odkurzania z najwyższą energooszczędnością. Zostały na nowo zaprojektowane, dzięki czemu są jeszcze bardziej przyjazne w obsłudze. System QuickClick ułatwia szybką wymianę akcesoriów bez potrzeby schylania się, pierścień EasySlider umożliwia bezkolizyjne omijanie przeszkód. Dodatkową zaletą urządzeń jest funkcja regulacji siły ssącej, automatyczne zwijanie przewodu zasilającego oraz funkcja parking umożliwiająca wygodne zaczeplenie rury i ssawki na obudowie.



Klasa energetyczna A

Dzięki ulepszonym ssawkom i przeprojektowanym silnikom pomimo niskiego zużycia energii (moc 600 W) odkurzacze zachowały wysoką siłę ssącą.



System QuickClick

System łączenia poszczególnych elementów wyposażenia, który umożliwia wymianę ssawek bez potrzeby schylania się – bezpośrednio ze schowka na obudowie.




Obrotowy pierścień Easy Slider

Obrotowy pierścień ułatwiający bezkolizyjne omijanie przeszkód oraz zapobiegający blokowaniu się odkurzacza.



Filtr HEPA 12**

Skutecznie zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm. Pozwala to uzyskać najniższą reemisyję kurzu (klasa A).

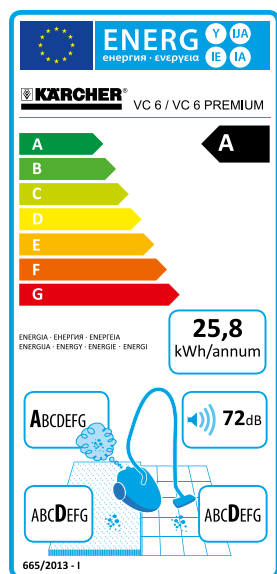

VC 6 Premium

- Klasa efektywności energetycznej A
- Obrotowy pierścień Easy Slider ułatwia omijanie przeszkód
- Zdalne sterowanie na uchwycie, wyświetlacz siły ssącej na urządzeniu
- System QuickClick umożliwia szybką wymianę akcesoriów



VC 6

- Klasa efektywności energetycznej A
- Obrotowy pierścień Easy Slider ułatwia omijanie przeszkód
- System QuickClick umożliwia szybką wymianę akcesoriów

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej	A	A
Pojemność worka filtracyjnego	l 4	4
Promień roboczy	m 10	10
Ciężar	kg 6.6	6.6

Wposażenie

Ssawka podłogowa przełączana	■	■
Akcesoria z systemem QuickClick: ssawka szczotkowa, teleskopowa, szczelinowa i do tapicerki	■	■
Elektroniczna regulacja siły ssącej	Na ręczce (przycisk +/-) z dodatkową funkcją czuwania	Na urządzeniu
Filtr HEPA 12**	■	■
Worek filtracyjny	Flizelina	Flizelina
Teleskopowa rura ssąca	Z przesuwającym przełącznikiem	Z przesuwającym przełącznikiem
Wygodny uchwyt z miękką wyściółką	■	■
Wskaźnik napełnienia torebki filtracyjnej	■	■
Automatyczne zwijanie kabla	■	■
Pozycja parking	■	■
Nr katalogowy	1.195-605.0	1.195-600.0

■ Objęte dostawą
** EN1822:1998

RoboCleaner – robot, który odkurzy za Ciebie

RC 3000 wyręcza domowników w odkurzaniu, samodzielnie utrzymując podłogi w czystości. Zbiera suche zanieczyszczenia z podłóg twardych oraz z dywanów o krótkim runie. Pracuje nawet wtedy, gdy nie ma Cię w domu. Po zakończeniu odkurzania wraca do stacji bazowej, gdzie opróżnia zbiornik i ładuje akumulator. Jedyne co musisz zrobić, to aktywować jeden z 4 automatycznych programów czyszczenia, a RC 3000 zrobi resztę.



Czujniki uskoku podłoża

Cztery czujniki rozmieszczone na urządzeniu informują je o uskoku podłoża, co skutecznie chroni je przed upadkiem np. ze schodów.



Czujniki zanieczyszczeń

RC 3000 to połączenie odkurzacza ze szczotką zmiatającą. Czujniki rozpoznają intensywność zabrudzeń i aktywują jeden z 4 programów czyszczenia.



Stacja dokująca

Po napełnieniu zbiornika RC 3000 wraca do stacji dokującej, gdzie samodzielnie opróżnia zbiornik i ładuje akumulator, by po 10-20 minutach samodzielnie wrócić do pracy.



Omijanie przeszkód

Dzięki sensorom kontaktowym RoboCleaner z łatwością omija różne przeszkody, a amortyzowane kółka pozwalają mu na pokonywanie drobnych przeszkód jak kable czy wykładziny.



RC 3000

- Do podłóg twardych i dywanów
- Automatyczne opróżnianie zbiornika w stacji dokującej

Dane techniczne

Wydajność odkurzacza	m ² /h	15
Czas pracy na akumulatorze	min	20 - 60
Moc silnika	W	600
Czas ładowania akumulatora	min	10 - 20
Zbiornik zanieczyszczeń w odkurzaczu	l	0.2
Zbiornik zanieczyszczeń w stacji dokowania	l	2
Poziom głośność pracy w trybie cichym	dB (A)	54
Ciężar RoboCleaner	kg	2
Ciężar, stacja dokująca	kg	5.8
Wymiary - RoboCleaner (śr. x wys.)	mm	285 x 105
Wymiary stacji bazowej (dł. x szer. x wys.)	mm	500 x 250 x 230


Wyposażenie

Szczotka zmiatająca	■
Czujnik zanieczyszczeń (4 programy czyszczenia)	■
Czujniki uskoku podłoża	■
Nawigacja w podczerwieni	■
Omijanie przeszkód	■
Zderzak 360°	■
Torebka filtracyjna	Papier
Nr katalogowy	1.269-101.0

- Objęte dostawą

Nawigacja w podczerwieni

Dzięki wiązce promieni podczerwonych RC 3000 znajduje drogę do stacji dokującej.



Optymalne umiejscowienie stacji dokującej. Maksymalny promień roboczy – 20 m.

FP 303 – Iśniące podłogi

Nowoczesna frotterka FP 303 jest przeznaczona do pielęgnacji podłóg o pokryciach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV i linoleum. Pozwala w krótkim czasie i bez wysiłku przywrócić podłogom blask i sprawić, że będą wyglądały jak nowe. Doskonale nadaje się także do pielęgnacji zabezpieczając posadzki przed uszkodzeniami i wydłużając ich żywotność. Przed przystąpieniem do polerowania należy dokładnie odkurzyć i umyć podłogę. Następnie nanieść środek pielęgnacyjny i za pomocą frotterki wypolerować, aż do uzyskaniażądanego połysku.



Wyjątkowo ergonomiczna

Ergonomiczny uchwyt umożliwia wygodne prowadzenie frotterki – łatwo i bez wysiłku.



Trójkątny kształt głowicy

Kształt głowicy polerującej umożliwia polerowanie podłóg w narożnikach i tuż przy ścianach.



Praktyczny schowek


W dużej tekstylnej torbie znajduje się poręczny schowek na zapasowe pady polerskie i worki filtracyjne.



Łatwa w transporcie

Niewielkie kółka umieszczone tuż za głowicą polerującą ułatwiają transport polerki.

W DOMU



reddot design award
winner 2009

FP 303

- Wysokie obroty gwarantują optymalne rezultaty polerowania
- Wygodna i łatwa w obsłudze
- Nie pozostawia pyłu na powierzchni

Dane techniczne

Prędkość obrotowa	obr/min	1000
Szerokość robocza	mm	290
Pojemność worka filtracyjnego	l	4
Pobór mocy	W	600
Ciężar	kg	7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	385 × 339 × 1162
Przewód zasilający	m	7

Wyposażenie

3 pady polerskie	■
Worek filtracyjny	Papier
Hak na przewód zasilający	■
Torba tekstylna ze schowkiem na pady	■
Nr katalogowy	1.056-820.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 106–115.
Środki czyszczące na stronie 116–117.

K 55 Plus – szybsza niż miotła, wygodniejsza niż odkurzacz

K 55 Plus to elektryczna szczotka bezprzewodowa zasilana za pomocą akumulatora. Przeznaczona jest do szybkich porządków w domu: gdy coś się rozsypie, lub gdy nie masz czasu na odkurzanie. Dobrze spisuje się zarówno na podłogach twardych jak i na dywanach. Polecana właścicielom psów i kotów - dzięki szczotce Pet doskonale usuwa ich sierść z podłóg tekstylnych. Niska głowica K 55 Plus umożliwia zmiatanie pod krzesłami, stołami, szafkami i kaloryferami.



Zamiatanie tuż przy narożnikach

Dzięki dobrze zaprojektowanej głowicy szczotka skutecznie zbiera śmieci w odległości zaledwie 1 mm od ścian.



Oszczędność przestrzeni

Uchwyt umożliwia przechowywanie szczotki na ścianie, a zamontowany w pobliżu gniazda elektrycznego gwarantuje wygodne ładowanie baterii.



Wymowana szczotka walcowa

Szczotkę walcową można wymienić w ciągu kilku sekund bez żadnych narzędzi.



Przemysłowe rozwiązania

Szczotka Pet przeznaczona jest do usuwania sierści zwierzęcej włosów z dywanów i wykładzin. Dzięki pomysłowej konstrukcji można ją łatwo oczyścić.



K 55 plus

- Dwie szczotki do różnych zastosowań
- Zawsze gotowa do pracy
- Łatwe opróżnianie zbiornika

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa na jedno ładowanie	m ²	60-100
Czas pracy akumulatora	min	30
Szerokość robocza	mm	235 (szczotka do sierści) / 265 (szczotka standardowa)
Pojemność zbiornika	l	0.5
Bateria	V	4.8
Ciężar z baterią	kg	2.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	260 x 300 x 96

Wyposażenie

Uchwyt ścienny	■
Ładowarka	■
Akumulator	■
Szczotka standardowa	Wymienna
Szczotka Pet do usuwania sierści	Wymienna
Nr katalogowy	1.258-509.0

■ Objęte dostawą

Window Vac – mycie okien może być przyjemne!

Nie lubisz myć okien, męczącego usuwania smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk? Spraw sobie poręczne urządzenie Kärcher WV i będziesz czyścić każde okno w niespełna minutę - wystarczy spryskać powierzchnię środkiem czyszczącym i przetrzeć padem z mikrofibry, a następnie odessać (odkurzyć!) całą wilgoć razem z rozpuszczonym brudem. Szybko, higienicznie i bez smug. Zapomnij o wielogodzinnych zmaganiach - dzięki WV te problemy już Cię nie dotyczą.



Poręczne i wygodne

Dzięki bateryjnemu zasilaniu podczas pracy żaden kabel nie ogranicza swobody ruchów.



Bez smug i zacieków

WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.



Do powierzchni płaskich

Doskonały do wszystkich płaskich wodoodpornych powierzchni: okien, lustek, kafelków, kabin prysznicowych i innych.



Praktyczna sakwa biodrowa

Wygodna sakwa biodrowa umożliwia noszenie WV bądź spryskiwacza z padem dzięki czemu nie musisz się po nie schylać.

W DOMU



WV Classic

- Bez smug i kontaktu z brudem, bez zacieków pod oknami
- Bez krępującego ruchu kabla
- Spryskiwacz z padem z mikrofibry w zestawie



Dane techniczne

Zbiornik wody brudnej	ml	100
Czas pracy ciągłej na akumulatorze	min	20
Czas ładowania akumulatora	min	120
Wydajność powierzchniowa na 1 ład.		Okolo 60 m ² = 20 okien
Szerokość odsysania	mm	280
Ciężar z baterią	kg	0.7
Wymiary z dyszą ssącą (dł. x szer. x wys.)	mm	130 × 280 × 355

Wyposażenie

Ładowarka	■
Litowo-jonowy akumulator	■
Spryskiwacz z padem z mikrofibry	■
Koncentrat do mycia szkła (1x 20 ml)	■
Nr katalogowy	1.633-169.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 106–115.
Środki czyszczące na stronie 116–117.

Nowa generacja myjek do okien

Dzięki funkcji odsysania wody oraz wyjątkowo łatwej i komfortowej obsłudze, czyszczenie okien z nową zasilaną bateriami myjką WV jest zauważalnie łatwiejsze i szybsze niż przy stosowaniu tradycyjnych metod. Ściekająca po szybach woda i ślady po kroplach należą do przeszłości. Myjki WV doskonale sprawdzają się także w czyszczeniu gładkich powierzchni takich jak lustra, kabiny prysznicowe czy płytki. Rezultat mycia jest zawsze taki sam: lśniące powierzchnie bez smug, plam i osadów.



1 Mycie okien - szybko, wygodnie i czysto

Firma Kärcher - twórca zasilanej baterijnie myjki do okien - zrewolucjonizowała czynność mycia okien. Odtąd nie wiąże się ona już z ciężką fizyczną pracą pochłaniającą mnóstwo czasu. Teraz czyszczenie okien, lusterek i innych gładkich powierzchni jest nie tylko łatwe i niemal bezwysiłkowe, ale także odbywa się w iście ekspresowym tempie. Bez smug, zacieków, kapiącej wody i śladów po wysychających kroplach. Pomysłowe połączenie spryskiwacza z padem z mikrofibry i odsysającej wodę myjki gwarantuje wysoką wydajność i ergonomię pracy oraz eliminuje całkowicie twój bezpośredni kontakt z brudem. Brak styczności ze środkiem czyszczącym i brudem jest zdrowy dla skóry dłoni. Na rynku pojawili się liczni naśladowcy z podobnymi urządzeniami - ale oryginał jest tylko jeden!

2 Łatwe czyszczenie - nawet na wysokości

Nowa myjka do okien WV umożliwia czyszczenie wysoko położonych okien i przeszklonych dachów. Wszystko dzięki pomysłowości inżynierów Kärcher, którzy opracowali przedłużaną lancę (1,2 - 2 m) do myjki okiennej. Innym praktycznym akcesorium gwarantującym wygodną obsługę jest sakwa biodrowa, w której możesz umieścić myjkę bądź spryskiwacz. Dzięki sakwie nie musisz się nawet schylać podczas pracy.

**Wymowana bateria**

Wymowana litowo-jonowa bateria pozwala na zastąpienie jej zapasową w celu długiej pracy bez przerw.

**Regulowana odległość ssawki**

Możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega powstawaniu zacieków tuż przy framudze.

**Ergonomiczny uchwyt**

Pokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt dobrze i pewnie leży w dłoni.

**Wskaźnik naładowania baterii**

3 ledy znajdujące się nad włącznikiem pokazują stopień naładowania baterii.

**WV 5 Plus**

- Kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia gładkich powierzchni
- Bateriajne zasilanie
- Czyszczenie bez smug i zacieków

Dane techniczne

Zbiornik wody brudnej	ml	100
Czas pracy ciągłej na akumulatorze	min	35
Czas ładowania akumulatora	min	210
Wydajność powierzc. na 1 ład.		Okolo 150 m ² = 35 okien
Szerokość odsysania	mm	280
Ciężar z baterią	kg	0.65
Wymiary z dyszą ssącą (dł. x szer. x wys.)	mm	124 × 280 × 325

Wyposażenie

Ładowarka	■
Litowo-jonowy akumulator	■
Spryskiwacz z padem z mikrofibry	■
Koncentrat do mycia szkła (1x 20 ml)	■
Nr katalogowy	1.633-440.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 106–115.
Środki czyszczące na stronie 116–117.

WV 2 – czyszczenie bez smug

Nowa generacja zasilanych bateryjnie myjek do okien WV 2 umożliwia jeszcze bardziej komfortowe i szybsze mycie okien oraz innych gładkich powierzchni. Dokładne odsysanie wody wraz z brudem z czyszczonej powierzchni gwarantuje doskonały efekt mycia - bez zacieków, smug i osadów. Ergonomiczny uchwyt i poręczny kształt urządzenia gwarantują wygodną obsługę.



Wskaźnik naładowania baterii

3 ledy znajdujące się nad włącznikiem pokazują stopień naładowania baterii.



Poręczne, kompaktowe i ciche

Dzięki niewielkiej wadze, cichej pracy i ergonomicznej budowie WV 2 jest wyjątkowo komfortowe w użytkowaniu.



Do powierzchni gładkich

Doskonały w myciu gładkich i szklanych powierzchni: okien, luster, szklanych blatów czy kabin prysznicowych.



Łatwe w obsłudze

Kształt zbiornika na brudną wodę umożliwia bardzo łatwe, szybkie i dokładne opróżnianie.



reddot award 2014
best of the best




WV 2 Plus



WV 2



WV 2 prezydent - 18 sztuk.



- Kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia gładkich powierzchni
- Baterijne zasilanie
- Czyszczenie bez smug i zacieków

- Baterijne zasilanie
- Czyszczenie bez smug i zacieków

- Atrakcyjna ekspozycja urządzeń
- Prezentor zawiera 18 szt. WV 2

Dane techniczne

Zbiornik wody brudnej	ml	100	100	100
Czas pracy ciągłej na akumulatorze	min	25	25	25
Czas ładowania akumulatora	min	140	140	140
Wydajność powierzchniowa na 1 ład.		Okolo 75 m ² = 25 okien	Okolo 75 m ² = 25 okien	Okolo 75 m ² = 25 okien
Szerokość odsysania	mm	280	280	280
Ciężar z baterią	kg	0.6	0.6	0.6
Wymiary z dyszą ssącą (dł. x szer. x wys.)	mm	120 × 280 × 320	120 × 280 × 320	120 × 280 × 320
Wymiary prezentera (dł. x szer. x wys.)		-	-	600 × 400 × 1600

Wyposażenie

Ładowarka	■	■	■
Litowo-jonowy akumulator	■	-	■
Spryskiwacz z padem z mikrofibry	■	-	■
Koncentrat do mycia szkła (1x 20 ml)	■	-	■
Nr katalogowy	1.633-301.0	1.633-300.0	1.633-304.0

■ Objęte dostawą

DDC 50 – wiercenie bez pyłu

Podczas wiercenia powstaje mnóstwo pyłu, który osiada na podłodze i meblach, a w przypadku jasnych ścian często je zabarwia, co jest trudne do wyczyszczenia. Sprzątanie po wierceniu zajmuje niejednokrotnie znacznie więcej czasu niż samo wiercenie lub wymaga asystującej osoby z odkurzaczem. By ułatwić życie domowym majsterkowiczom Kärcher wyprodukował pochłaniacz pyłu DDC 50 – niewielkie urządzenie odsysające pył w miejscu jego powstawania. Można je stosować z każdym typem wiertarek z wiertłami o rozmiarze do 10 mm.



Obie ręce wolne

DDC 50 wyposażono w próżniową uszczelkę, za pomocą której urządzenie przysysa się do ściany dokładnie odsysając cały pył wokół powstającego otworu.




Oszczędność czasu i czystość

DDC 50 może pomieścić w zbiorniku do 23 dm³ pyłu - odpowiada to mniej więcej ilości pyłu powstającej przy wywierceniu 6 otworów 6-mm wiertłem.



Baterijne zasilanie

Na wyposażeniu standardowym DDC 50 znajdują się dwie baterie AA 1.5 V. Można je także zastąpić akumulatorami AA.




Wiercenie bez pyłu

Wystarczy przyłożyć urządzenie do ściany i docisnąć, wywiercić otwór, a po wszystkim zdjąć DDC 50 ze ściany.



DDC 50



- Odpowiedni do różnorodnych pokryć ścian
- Bez potrzeby używania odkurzacza podczas wiercenia
- Obie ręce wolne podczas wiercenia

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	cm ³	23
Rozmiar wiertła	mm	Max. 10
Ciężar	g	236
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	160 × 80 × 40

Wyposażenie


Baterie: 2 x 1.5 V Mignon AA LR 6	■
Ostona	■
Nr katalogowy	1.679-100.0

■ Objęte dostawą

Akcesoria dodatkowe na stronach 106–115.
Środki czyszczące na stronie 116–117.

SC – nowa linia parownic

W nowej linii parownic Kärcher znalazły się urządzenia odpowiednio dobrane do różnorodnych wymagań. Ich cechą wspólną jest higieniczne czyszczenie bez detergentów. Mycie powierzchni za pomocą parownicy gwarantuje lepszą wydajność niż stosowanie metod konwencjonalnych ze środkiem czyszczącym*. Czas sprzątania może ulec skróceniu nawet o połowę! Wysoka temperatura pozwala też unieszkodliwić większość drobnoustrojów. Parownica Kärcher zabija 99.99% wszystkich typowych bakterii domowych**.

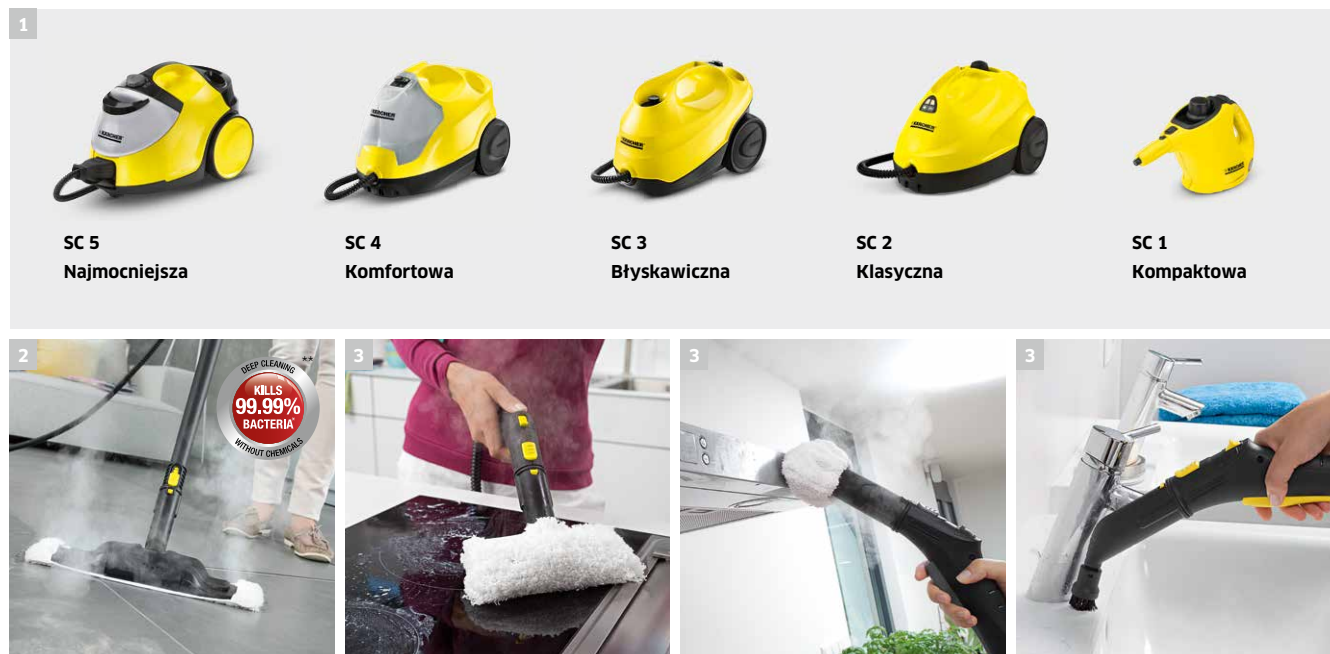

1 Nowa linia parownic: systematyka

SC 5 – Najmocniejsze. Z funkcją Vapo Hydro
 SC 4 – Komfortowe. Z wyjmowanym zbiornikiem.
 SC 3 – Błyskawiczne. Z najkrótszym czasem podgrzewania.
 SC 2 – Klasyczne. Idealne na niewielkim metrażu.
 SC 1 – Kompaktowe. Poręczne i gotowe do pracy

2 Czyszczenie bez stosowania chemii

Za skuteczność czyszczenia parowego odpowiadają parametry techniczne parownicy: ciśnienie i prędkość strumienia pary oraz jego temperatura. W parownikach Kärcher para wytwarzana jest pod ciśnieniem co najmniej 3 bar, co oznacza, że opuszcza ona urządzenie z prędkością około 170 km/h! Jej temperatura wynosi niemal 100°C. Wszystko to sprawia, że para skutecznie penetruje czyszczoną powierzchnię i z łatwością wnika nawet w najdrobniejsze szczeliny odspajając brud.

3 Higieniczna czystość w całym domu

Parownice to urządzenia wysoce uniwersalne w zastosowaniach. Pomogą Ci bez wysiłku wyczyścić wszelkie, wodoodporne powierzchnie w całym domu: podłogi, glazurę, lustra, okna, zlewy, kabinę prysznicową, sanitariaty, piekarnik, okap czy blat w kuchni. Ponadto idealnie sprawdzają się także w usuwaniu zabrudzeń z drobnych elementów takich jak armatura łazienkowa i kuchenna czy wąskich przestrzeni np. fug.

*Testy przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności wykazały, że dokładne czyszczenie za pomocą parownic Kärcher pozwala osiągnąć wyższą wydajność niż manualne mycie za pomocą mopa i detergentu.

**Czyszczenie zasadnicze przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher usuwa 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

SC 5 – najmocniejsza Sprosta najbardziej wygórowanym wymaganiom

Parownice klasy SC 5 to wyjątkowo mocne i niezawodne urządzenia przeznaczone do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni w domu. Dzięki wyposażeniu w dwa zbiorniki, pozwalają na czyszczenie bez przerw na studzenie bojlera. Funkcja regulacji stopnia wilgotności pary oraz nowe dysze podłogowe Comfort Plus gwarantują doskonały efekt czyszczenia.



4-stopniowa regulacja ilości pary

4-stopniowa regulacja ilości pary, pozwala łatwo dopasować jej ilość do rodzaju powierzchni. Nie musisz już podwójnie składać ściereczek.



Funkcja VapoHydro

Pozwala na bezstopniową regulację wilgotności pary. Im para wilgotniejsza tym lepszy efekt spłukiwania, im suchsza tym lepsze odpajanie brudu.



Ergonomiczna dysza podłogowa

Nowa dysza podłogowa Comfort Plus posiada ruchomy przegub, który zapewnia stały kontakt dyszy z podłogą w trakcie pracy. Ściereczkę można zmienić bez kontaktu z brudem.



Porządek i wygoda

Akcesoria do parownicy można przechowywać na urządzeniu, dzięki czemu nie gubią się, są wygodne w przechowywaniu.



SC 5 + żelazko



SC 5



- Dodatkowy zbiornik umożliwia pracę bez przerw
- Funkcja VapoHydro
- Z zestawem do podłóg Comfort Plus i żelazkiem parowym

- Dodatkowy zbiornik umożliwia pracę bez przerw
- Funkcja VapoHydro
- Z zestawem do podłóg Comfort Plus

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	150	150
Czas nagrzewania	min	3	3
Pojemność bojlera	l	0.5 + 1.5 (dodatkowy zbiornik)	0.5 + 1.5 (dodatkowy zbiornik)
Maks. ciśnienie pary	bar	4.2	4.2
Moc grzałki	W	2200	2200
Ciężar bez akcesoriów	kg	6	6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

Wyposażenie

Bezpieczna blokada	■	■
Zawór bezpieczeństwa	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg Comfort Plus	■	■
Regulacja wydatku pary	na uchwycie	na uchwycie
Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka	■	■
Pateczki do odkamieniania (3 szt.)	■	■
Nr katalogowy	1.512-503.0	1.512-500.0

■ Objęte dostawą

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher zabija 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii na typowych domowych twardych powierzchniach.

Akcesoria dodatkowe na stronach 106–115.
Środki czyszczące na stronie 116–117.

SC 4 – komfortowa w obsłudze

Czyszczenie i prasowanie na najwyższym poziomie

Parownice klasy SC 4 to urządzenia wielofunkcyjne wyjątkowo komfortowe w obsłudze. Skutecznie czyszczą wszelkie wodoodporne powierzchnie oraz umożliwiają prasowanie parowe. Właśnie podczas prasowania najlepiej uwidacznia się zaleta, jaką jest wyposażenie w dodatkowy zbiornik. Umożliwia on uzupełnianie wody podczas pracy bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Nowe dysze podłogowe Comfort Plus wyposażone są w systemem łatwej wymiany ściereczek bez kontaktu z brudem, a dzięki ruchomemu przegubowi zawsze idealnie przylegają do powierzchni.



Łatwość obsługi

Dzięki kontrolkom parownica sygnalizuje kiedy jest gotowa do pracy oraz kiedy należy uzupełnić wodę w zbiorniku.



Dodatkowy zbiornik

Zbiornik można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem. Umożliwia on uzupełnianie wody podczas pracy.



Parowe prasowanie

Żelazka parowe Kärcher, dzięki wysokiemu ciśnieniu pary, pozwalają prasować o 50% szybciej nawet bardzo grube tkaniny.



Czyszczenie detali

Dysza punktowa w połączeniu z okrągłą szczotką usuwa uporczywy brud z niewielkich powierzchni - fug czy armatury.



SC 4 + żelazko



SC 4

- Dodatkowy zbiornik umożliwia pracę bez przerw
- Schowek na przewód zasilający
- Z zestawem do podłóg Comfort Plus i żelazkiem parowym

- Dodatkowy zbiornik umożliwia pracę bez przerw
- Schowek na przewód zasilający
- Z zestawem do podłóg Comfort Plus



Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	100	100
Czas nagrzewania	min	4	4
Pojemność bojlera	l	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5	3.5
Moc grzałki	W	2000	2000
Ciężar bez akcesoriów	kg	4.1	4.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	350 × 280 × 270	350 × 280 × 270

Wyposażenie

Bezpieczna blokada	■	■
Zawór bezpieczeństwa	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg Comfort Plus	■	■
Regulacja wydatku pary	Na uchwycie	Na uchwycie
Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka	■	■
Paleczki do odkamieniania (3 szt.)	■	■
Nr katalogowy	1.512-408.0	1.512-405.0

■ Objęte dostawą

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher zabija 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii na typowych domowych twardych powierzchniach.

SC 3 – błyskawiczna Praca bez przerw dzięki dodatkowemu zbiornikowi

Nowa generacja parownic SC 3 z systemem automatycznego odkamieniania charakteryzuje się najkrótszym czasem nagrzewania - jest gotowa do pracy w zaledwie 30 sekund! Zbiornik na wodę można bez przeszkód uzupełniać w trakcie pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Ergonomiczna dysza Comfort wyposażona w ruchomy przegub doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy.



Uzupełnianie zbiornika

Zbiornik można uzupełniać w trakcie pracy bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Kontrolka informuje o kończącej się wodzie.



Błyskawiczne nagrzewanie

Czas podgrzewania bojlera w SC 3 wynosi 30 sekund! Dlatego parownica jest niemal od razu gotowa do pracy.



Ergonomiczna dysza

Nowa ergonomiczna dysza podłogowa Comfort z ruchomym przegubem zawsze doskonale przylega do powierzchni.



Automatyczne odkamienianie

Wkład odkamieniający zastosowany w parownicach SC 3 zapobiega konieczności manualnego usuwania kamienia.



SC 3

- Czyszczenie bez przerw dzięki możliwości uzupełniania zbiornika podczas pracy
- Błyskawiczne nagrzewanie zbiornika w 30 sekund!
- Z zestawem podłogowym Comfort



Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	75
Czas nagrzewania	min	0.5
Pojemność bojlera	l	1
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5
Moc grzałki	W	1900
Ciężar bez akcesoriów	kg	3.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	360 x 236 x 253

Wyposażenie

Bezpieczna blokada	■
Zawór bezpieczeństwa	■
Zestaw do czyszczenia podłóg Comfort	■
Regulacja wydatku pary	Na uchwycie
Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka	■
Wkład do odkamieniania	■
Nr katalogowy	1.513-000.0

■ Objęte dostawą

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher zabija 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii na typowych domowych twardych powierzchniach.

SC 2 – klasyczna Idealna przy niewielkim metrażu

Parownice charakteryzują się szerokim wachlarzem zastosowań. Doskonale sprawdzają się na wszystkich wodoodpornych powierzchniach. Czyszczą podłogi, kafelki na ścianach, kabiny prysznicowe i sanitariaty, lustra, okna, piekarniki, blaty kuchenne, okapy, kaloryfery oraz drobne elementy takie jak armatura czy fugi. Gorąca para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów. Bez szkodliwej chemii i przy minimalnym zużyciu wody, a więc oszczędnie i ekologicznie.



Zestaw do podłóg Comfort

Nowa ergonomiczna dysza podłogowa Comfort z ruchomym przegubem zawsze doskonale przylega do powierzchni.



Czyszczenie detali

Dysza punktowa w połączeniu z okrągłą szczotką usuwa uporczywy brud z niewielkich powierzchni - fug czy armatury.



Dysza ręczna

Dysza ręczna wraz z powłoczką doskonale czyści kafelki ścienne, płytki gazowe i elektryczne, piekarniki, okapy czy kabiny prysznicowe.



Zawór bezpieczeństwa

Parownice Kärcher wyposażono w zawór bezpieczeństwa zapobiegający otwarciu bojlera, gdy panuje w nim wysokie ciśnienie.



SC 2



- Lekka, kompaktowa, wielofunkcyjna
- Z zestawem do podłóg Comfort

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	75
Czas nagrzewania	min	6.5
Pojemność bojlera	l	1
Maks. ciśnienie pary	bar	3.2
Moc grzałki	W	1500
Ciężar bez akcesoriów	kg	3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	380 × 254 × 260

Wyposażenie

Bezpieczna blokada	■
Zawór bezpieczeństwa	■
Zestaw do czyszczenia podłóg Comfort	■
Regulacja wydatku pary	Na uchwycie
Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka	■
Pateczki do odkamieniania (3 szt.)	■

Nr katalogowy	1.512-000.0
---------------	-------------

■ Objęte dostawą

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher zabija 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii na typowych domowych twardych powierzchniach.

SC 1 – kompaktowa

Doskonała do szybkich porządków

Kompaktowa parownica ręczna to doskonałe urządzenie do czyszczenia w tzw. międzyczasie. Dobrze sprawdza się na niewielkich powierzchniach w kuchni i łazience, a z odpowiednim zestawem akcesoriów pozwala na skutecznie mycie podłóg. Dzięki kompaktowym wymiarom jest poręczna w obsłudze i łatwa w przechowywaniu. Wytwarza strumień gorącej pary pod ciśnieniem 3 bar pozwalający na skuteczne usuwanie zabrudzeń bez stosowania chemii, dzięki czemu spełnia najnowsze regulacje prawne UE.



Najwyższe standardy bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa zapobiega otwarciu bojlera, gdy panuje w nim wysokie ciśnienie.



Czyszczenie bez wysiłku
Zestaw do czyszczenia podłóg „Classic” umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń bez wysiłku fizycznego i bez chemii!



Kompaktowa
Kompaktowe wymiary SC 1 pozwalają na jej łatwe przechowywanie. Wraz z parownicą dostarczana jest siatka na akcesoria.



Dysza Power
Dysza Power umożliwia skuteczne czyszczenie trudnodostępnych miejsc i drobnych elementów.



NEW



SC 1 + zestaw podłogowy

NEW



SC 1

- Łatwość przechowywania dzięki kompaktowym wymiarom
- Do okazjonalnych prac pomiędzy gruntownymi porządkami
- Błyskawiczna w użyciu
- Z zestawem podłogowym Classic

- Łatwość przechowywania dzięki kompaktowym wymiarom
- Do okazjonalnych prac pomiędzy gruntownymi porządkami
- Błyskawiczna w użyciu

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa	m ²	20	20
Czas nagrzewania	min	3	3
Pojemność bojlera	l	0.25	0.25
Maks. ciśnienie pary	bar	3.0	3.0
Moc grzałki	W	1200	1200
Ciężar bez akcesoriów	kg	1.5	1.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186

Wyposażenie

Bezpieczna blokada	■	■
Zawór bezpieczeństwa	■	■
Zestaw do czyszczenia podłóg Classic	■	-
Regulacja wydatku pary	-	-
Dysza ręczna, do detali, dysza power, okrągła szczotka	■	■
Pateczki do odkamieniania (3 szt.)	-	-
Nr katalogowy	1.516-264.0	1.516-260.0

■ Objęte dostawą

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher zabija 99.99 % powszechnie występujących domowych bakterii na typowych domowych twardych powierzchniach.

Stanowisko do parowego prasowania – dla tych, którzy nie lubią prasować

Prasowanie jest jedną z najbardziej niewdzięcznych prac domowych i to nie tylko ze względu na czas, jaki musimy mu poświęcić. Kärcher wychodzi naprzeciw tym, którzy chcieliby prasować jak profesjonaliści, ale bez zbędnego wysiłku i poświęcania dużej ilości czasu. Stanowisko do prasowania SI 4 zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Składa się z deski AB 1000, parownicy oraz żelazka. Zaletą deski jest funkcja nadmuchu oraz odciągu pary.



Funkcja odciągu pary
Odsysa nadmierną ilość pary, dzięki czemu tkanina po prasowaniu pozostaje sucha. Jest to szczególnie pomocne przy prasowaniu grubych materiałów (jeans, len).



Funkcja nadmuchu
Umożliwia prasowanie bardzo delikatnych tkanin takich jak jedwab czy tiul bez zagniecień.



Czas prasowania krótszy o 50%
Żelazka parowe Kärcher, dzięki wysokiemu ciśnieniu pary, pozwalają prasować o 50% szybciej nawet grube, wielokrotnie złożone tkaniny.




Do czyszczenia
Parownica SC 4 znajdująca się na wyposażeniu stanowiska posiada komplet akcesoriów do czyszczenia wodoodpornych powierzchni w całym domu.



SI 4 + żelazko



AB 1000



- Deska do prasowania z funkcją nadmuchu i odciągu pary
- Parownica SC 4 z żelazkiem
- Możliwość uzupełniania wody podczas pracy

Dane techniczne			
Wydajność powierzchniowa	m ²	100	-
Czas nagrzewania	min	4	-
Pojemność bojlera	l	0.5 + 0.8 (dodatkowy zbiornik)	-
Maks. ciśnienie pary	bar	3.5	-
Moc grzałki	W	2000	-
Ciężar	kg	13.1	9
Wymiary deski do prasowania (dł. x szer.)	cm	120 × 38	120 × 38

Wyposażenie			
Bezpieczna blokada	■	-	
Zawór bezpieczeństwa	■	-	
Zestaw do czyszczenia podłóg Comfort Plus	■	-	
Regulacja wydatku pary	Na uchwycie	-	
Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka	■	-	
Deska do prasowania z nadmuchi i odciąg pary	■	■	
Nr katalogowy	1.512-410.0	2.884-933.0	

■ Objęte dostawą

Odkurzacze parowe 3 w 1 - jednoczesne odkurzanie, mopowanie i osuszanie

Odkurzacze SV 7 łączą w sobie zalety parownic i odkurzaczy. Zbiera suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości wody (maks. 0.5 l). Jednak jego podstawowymi funkcjami są czyszczenie parowe i odkurzanie parowe. Odkurzanie parowe polega na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym. Umożliwia to skuteczne, ekologiczne (bez stosowania chemii) czyszczenie bez zacieków i wody pozostającej na powierzchni. SV 7 wyposażony jest w filtr HEPA, który zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm.



Dodatkowy zbiornik na wodę

SV 7 posiada dodatkowy zbiornik, który umożliwia uzupełnianie wody podczas pracy bez przerw na studzenie bojlera.




3 w 1

SV 7 jednocześnie, czyści parowo i odsysa oraz zbiera suche śmieci, dzięki czemu idealnie sprawdza się na dużych powierzchniach z kamienia, kafelków czy PVC.



Do gładkich powierzchni

Adapter na dyszę ręczną wyposażony w gumowe listwy umożliwia czyszczenie gładkich powierzchni: luster, szyb czy kafelków.



Czyszczenie i odsysanie

Czyszczenie parą i odsysanie jej w jednym przejściu roboczym umożliwia skuteczne mycie okien, luster, podłóg drewnianych i odświeżanie tapicerki.

SV 7



- Czyszczenie parowe, odkurzanie parowe i odkurzanie na sucho
- Dwa zbiorniki umożliwiające pracę bez przerw
- Efektywny wieloetapowy system filtracji

Dane techniczne

Maks. pobór mocy	W	2200
Pojemność bojlera	l	0.75
Zbiornik dodatkowy	l	0.5
Maks. ciśnienie pary	bar	4
Filtr wodny	l	1.2+0.6
Podciśnienie	mbar	210
Przewód zasilający	m	6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	515 x 336 x 340

Wposażenie

Bezpieczna blokada, Zawór bezpieczeństwa	■
Filtr HEPA**	■
Zestaw do czyszczenia podłóg z odsysaniem pary	■
Dysza ręczna, do detali, okrągła szczotka	■
Ssawka szczelinowa	■
Ssawka do tapicerki (wąska i szeroka)	■
Ssawka szczotkowa do mebli	■
Butelka dozująca	■
Odpieniacz FoamStop	■
Nr katalogowy	1.439-410.0

■ Objęte dostawą

** EN1822: 1998

Aksesoria dodatkowe na stronach 106-115.
Środki czyszczące na stronie 116-117.

Odpowiednie akcesoria – do każdego rodzaju prac

Akcesoria dodatkowe do parownic i odkurzaczy parowych znacznie poszerzają obszar zastosowań urządzeń. Dzięki nim nie tylko skutecznie czyszczą niemal wszystkie powierzchnie w całym domu, ale także prasują, odświeżają tkaniny, a nawet usuwają tapety i resztki kleju ze ścian. Szeroka gama ściereczek, dysz, szczotek i ssawek umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta.





1 Czystość bez środków czyszczących

Ściereczki i powłoczki z mikrofibry gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia bez stosowania środków czyszczących. Skutecznie odrywają uporczywe zabrudzenia docierając nawet do najdrobniejszych szczelin. Doskonale absorbują brud i nie pozostawiają włosków na czyszczonej powierzchni. W zależności od kształtu przeznaczone są do stosowania z dyszą podłogową lub ręczną, bądź też służą do polerowania wyczyszczonych powierzchni. Szczotki okrągłe o różnym stopniu twardości szczeciny (od miękkiej przez średnią i twardą aż po mosiężną) montowane na dyszy do detali doskonale odrywają z wodoodpornych powierzchni najbardziej uporczywy brud. Idealnie nadają się też do czyszczenia drobnych elementów takich jak krany czy fugi.



2 Lśniące podłogi

Przy zastosowaniu odpowiednich padów polerskich froterka FP 303 doskonale sprawdza się na różnorodnych pokryciach podłogowych: drewnie lakierowanym i woskowanym, laminatach, podłogach ze sztucznego i naturalnego kamienia, podłogach korkowych, linoleum oraz PCV. Najwyższej jakości pady polerskie Kärcher są delikatne dla nawierzchni i gwarantują doskonałe rezultaty nadając podłogom blask.


3 Optymalne usuwanie zabrudzeń

Myjka do okien WV 2 zapewnia najlepsze rezultaty mycia okien w połączeniu ze spryskiwaczem i środkiem czyszczącym Kärcher. Spryskiwacz wyposażony jest w pad z mikrofibry, który skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i z łatwością absorbuje brud. Środek czyszczący do mycia szkła RM 503 w wygodnych saszetkach rozpuszcza tłuste plamy, zanieczyszczenia emisyjne i inne zabrudzenia. Wystarczy nanieść go na powierzchnię.

Odkurzacze, froterka, RoboCleaner i Myjki WV



Akcesoria dodatkowe poszerzają zakres zastosowań urządzeń i wpływają na ich lepszą skuteczność i większą wydajność. Kärcher oferuje szeroki asortyment ssawek, filtrów, torebek filtracyjnych padów polerskich i innych akcesoriów do odkurzaczy, froterek i myjek okiennych (WV).

		Nr katalogowy	Ilość
Odkurzacze na sucho i z filtrem wodnym			
       	Ssawka połogowa do parkietu	1 4.130-172.0	1-częściowy
	Ssawka podłogowa Turbo	2 4.130-177.0	1-częściowy
	Ssawka do materacy	3 6.906-755.0	1-częściowy
	Ssawka do tapicerki Turbo	4 2.903-001.0	1-częściowy
	Filtr silnika	5 6.414-631.0	1-częściowy
	Filtr HEPA 13	6 2.860-273.0	1-częściowy
	Filtr HEPA 12	7 6.414-805.0	1-częściowy
	Flizelinowe worki filtracyjne	8 6.904-329.0	5-częściowy
Froterka podłogowa			
    	Pady polerskie (uniwersalne)	9 2.863-193.0	3-częściowy
	Pady polerskie do podłóg woskowanych	10 2.863-196.0	3-częściowy
	Pady polerskie do podłóg lakierowanych	11 2.863-197.0	3-częściowy
	Pady polerskie do kamienia / linoleum / PCV	12 2.863-198.0	3-częściowy
	Papierowe torebki filtracyjne	13 6.904-128.0	3-częściowy
RoboCleaner			
	Zestaw torebek i mikrofiltra	14 6.904-257.0	5-częściowy

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne. ■ Nowość



Ssawka Turbo do podłóg tekstylnych
- pasuje do wszystkich odkurzaczy
Kärcher.



Filtr HEPA 13 do odkurzacza DS 5.800.



Pady polerujące nadają podłogom piękny połysk.

Opis	DS 5.800 WaterFiltr	VC 6 Premium	VC 6	FP 303	RC 3000
Ssawka z naturalnym włosiem przeznaczona do delikatnego odkurzania parkietów i innych podłóg twardych.	1	☐	☐	☐	
Ssawka przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin tekstylnych. Doskonale usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i inne silnie przylegające zabrudzenia.	2	☐	☐	☐	
Ssawka zaprojektowana specjalnie do dokładnego odkurzania materacy oraz trudnodostępnych przestrzeni wokół łóżek.	3	☐	☐	☐	
Skutecznie usuwa sierść zwierząt, włosy i inne silnie przylegające zabrudzenia z tapicerowanych kanap, krzeseł, poduszek, łóżek i foteli samochodowych. Szerokość robocza - 160 mm.	4	☐	☐	☐	
Zmywalny filtr pośredni wytapujący unoszący się nad wodną kąpielą kurz i drobne cząstki brudu.	5	☒			
Mikrofiltr (HEPA 13) zatrzymuje bakterie, odchody roztoczy, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm oczyszczając powietrze w 99.99%.	6	☐			
Mikrofiltr (HEPA 12) zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm oczyszczając powietrze w 99.95%.	7		☒	☒	
Flizelinowe torebki filtracyjne o wyjątkowo dużej odporności na rozdarcie i doskonałej retencji pyłu. Znacznie bardziej pojemne od torebek papierowych.	8		☐	☐	
Uniwersalne pady polskie do podłóg twardych. Nadają połysk podłogom drewnianym, kamiennym, korkowym, laminatom, podłogom z linoleum i PCV.	9				☒
Pady polskie przeznaczone do polerowania drewnianych podłóg woskowanych.	10			☐	
Pady polskie przeznaczone do polerowania drewnianych podłóg lakierowanych.	11			☐	
Pady polskie przeznaczone do polerowania podłóg kamiennych (sztucznych i naturalnych) oraz linoleum.	12			☐	
Papierowe torebki filtracyjne do froterki podłogowej FP 303.	13			☐	
W skład zestawu wchodzi: 5 papierowych torebek filtracyjnych i jeden mikrofiltr do stacji dokującej RC 3000.	14				☐

Akcesoria do myjek do okien



Zasilane bateryjnie poręczne myjki do okien można wyposażyć w dodatkowy osprzęt poszerzając tym samym zakres ich zastosowań i ułatwiając obsługę. Wąskie ssawki umożliwiają czyszczenie okien ze szprosami, lufcików, świetlików czy innych wąskich powierzchni. Lanca teleskopowa umożliwia z kolei czyszczenie wysoko położonych okien, w tym połaciowych.

W DOMU

Myjka do okien WV				
	1	Pad z mikrofibry	1 2.633-100.0	2 Sztuki
	2	Pad z mikrofibry do zestawu przedłużającego	2 2.633-109.0	2 Sztuki
	3	Listwa zbierająca - szeroka	3 2.633-005.0	2 Sztuki
	4	Listwa zbierająca - wąska	4 2.633-104.0	2 Sztuki
	5	Ssawka wąska	5 2.633-112.0	1 Sztuka
	6	Ssawka wąska	6 2.633-002.0	1 Sztuka
	7	Sakwa biodrowa do WV	7 2.633-006.0	1 Sztuka
	8	Lanca teleskopowa do WV	8 2.633-111.0	1 Sztuka
	9	Butelka ze spryskiwaczem	9 2.633-114.0	1 Sztuka
	10	Ładowarka	10 2.633-107.0	1 Sztuka
	11	Stacja ładowania WV 5 oraz zapasowa bateria	11 2.633-116.0	1 Sztuka
	12	Stacja ładowania WV 5	12 2.633-125.0	1 Sztuka
	13	Zapasowa bateria do WV 5	13 2.633-123.0	1 Sztuka

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne. ■ Nowość



Spryskiwacz z padem z mikrofibry.



Czyszczenie powierzchni poziomych.



Wąska ssawka do WV.



Zestaw przedłużający do mycia wysoko położonych okien.

Opis		WV Classic	WV 5 Plus	WV 2 Plus	WV 2
Pad z mikrofibry do efektywnego usuwania uporczywych zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.	1	☐	☐	☐	☐
Pad z mikrofibry do stosowania z łańcuchem teleskopowym do czyszczenia wysoko położonych okien.	2	☐	☐	☐	☐
Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjki okiennej WV, szerokie.	3	☐	☐	☐	☐
Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjki okiennej WV, wąskie.	4	☐	☐	☐	☐
Ssawka 170 mm z gumowymi listwami do myjek okiennych WV 2 i WV 5, przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.	5		☐	☐	☐
Ssawka 170 mm z gumowymi listwami do myjek okiennych WV 50 - WV 75, przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.	6	☐			
Tekstylna sakwa biodrowa - umożliwia noszenie WV bądź spryskiwacza z padem.	7	☐	☐	☐	☐
Teleskopowa łańcuch do WV do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Łańcuch o długości 1,20 m może zostać wydłużony do 1,90 m.	8	☐	☐	☐	☐
Butelka na roztwór środka czyszczącego do szyb ze spryskiwaczem i padem z mikrofibry. W zestawie koncentrat do mycia szkła - 20ml.	9	☒	☒	☒	☐
Zamiennik ładowarki do WV.	10	☒	☒	☒	☒
Zestaw składa się ze stacji do ładowania myjki WV 5 oraz zapasowej baterii litowo-jonowej. Zarówno myjka jak i zapasowa bateria mogą być ładowane i przechowywane w stacji.	11		☐		
Stacja do ładowania myjki WV 5. Zapasowa bateria także może być ładowana i przechowywana w stacji.	12		☐		
Zapasowa bateria litowo-jonowa do myjki WV 5. Przydatna do nieprzerwanej dłuższej pracy.	13		☐		

Parownice, odkurzacze parowe i zestaw do prasowania



Kärcher posiada w ofercie szeroki asortyment akcesoriów dodatkowych do parownic i odkurzaczy parowych, m.in.: dysz, szczotek, ściereczek i powłóczek, filtrów oraz żelazek. Dzięki nim urządzenia stają się prawdziwie wielofunkcyjne.

		Nr katalogowy	Ilość
Parownice / odkurzacze parowe/ stanowiska do prasowania			
	Żelazko parowe I 6006	1 2.863-208.0	1 sztuka
	Stopa do żelazka parowego I 6006	2 2.860-142.0	1 sztuka
	AB 1000 deska do prasowania	3 2.884-933.0	1 sztuka
	Pokrowiec na deskę do prasownia	4 2.884-969.0	1 sztuka
	Zestaw okrągłych szczotek	5 2.863-058.0	3 sztuki
	Zestaw okrągłych szczotek z mosiężną szczecinią	6 2.863-061.0	3 sztuki
	Duża szczotka okrągła	■ 7 2.863-022.0	1 sztuka
	Okrągła szczotka ze skrobakiem	8 2.863-140.0	1 sztuka
	Szczotka parowa Turbo	9 2.863-159.0	1 sztuka
	Dysza do zdzierania tapet	10 2.863-062.0	1 sztuka
	Zestaw uniwersalnych akcesoriów	11 2.863-215.0	
	Zestaw O-ringów	12 2.884-312.0	
	Dysza power i przedłużka	13 2.884-282.0	1 sztuka
	Dysza do tekstyliów	14 4.130-390.0	1 sztuka
	Dysza do czyszczenia okien	15 4.130-115.0	1 sztuka
	Dysza ręczna	16 2.884-280.0	1 sztuka
	Nowa dysza podłogowa Comfort Plus w ze-	■ 17 2.863-019.0	stawie
	Zestaw do podłóg Classic do SC 1	■ 18 2.885-411.0	
	Wąż przedłużający do SC 1	■ 19 2.863-021.0	1 sztuka

■ Objęte dostawą □ Opcjonalne. ■ Nowość



Wysokie ciśnienie pary, pozwala prasować nawet o 50% szybciej.



Szybkie i łatwe czyszczenie kuchni elektrycznej za pomocą dyszy ręcznej.



Deska do prasowania z funkcją odciągu nadmiaru pary i nadmuchem.



Wysoko chłonne ściereczki z mikrofibry dobrze usuwają osad kamienny i z mydła.

Opis		SC 5 + żelazko	SC 5	SC 4 I+ żelazko	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 + zestaw podłogowy	SC 1	SI 4 + żelazko	SV 7
Wysokiej jakości żelazko parowe ze stopą ze stali szlachetnej.	1	■	□	■						■	
Teflonowa stopa do żelazka parowego I 6006 przeznaczona do prasowania delikatnych tkanin takich jak jedwab, len czy koronka.	2	□	□	□						□	
Deska do prasowania z funkcją nadmuchu i odciągu pary.	3	□	□	□						■	
Pokrowiec na deskę do prasowania AB 1000 wykonany z bawełny i pianki o wysokiej przepuszczalności pary.	4	□	□	□						■	
Zestaw okrągłych szczotek w dwóch kolorach: czerwonych o miękkiej szczecinie i czarnych o twardej.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Zestaw okrągłych szczotek z mosiężną szczecinią przeznaczonych do usuwania uporczywych zabrudzeń z niewielkich powierzchni.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Duża szczotka okrągła pozwala na wydajne usuwanie silnie przylegających zabrudzeń w znacznie krótszym czasie niż klasyczną szczotką okrągłą.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Okrągła szczotka z mosiężną szczecinią i skrobakiem przeznaczona do usuwania szczególnie uporczywego brudu. Nie należy stosować na wrażliwych na zarysowania powierzchniach.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Szczotka parowa Turbo usuwa uporczywe zabrudzenia w czasie znacznie krótszym od szczotek tradycyjnych. Doskonale usuwa kamień z armatury czy przypalone resztki z płytek elektrycznych. Nie nadaje się do delikatnych powierzchni np. drewna czy plastiku.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Dysza z łatwością usuwa tapety i resztki kleju ze ścian.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Wielofunkcyjny zestaw akcesoriów do parownic. W skład zestawu wchodzi: trzy bawełniane ściereczki podłogowe, trzy bawełniane powłoczki na dyszę ręczną, dwie czerwone i dwie czarne okrągłe szczotki.	11					□	□	□	□	□	
Zestaw zapasowych O-ringów do parownic.	12	□	□	□	□	□	□			□	
Dysza power zwiększa skuteczność odpajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do kątów, szczelin i narożników.	13	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Odświeża tkaniny, usuwa przykre zapachy, zmechacenia i wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów, garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za pomocą żelazka.	14	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Parowa dysza okienna skutecznie czyści okna, lustra i inne szklane powierzchnie.	15	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Dysza ręczna ze szczecinią przeznaczona do czyszczenia: kabin prysznicowych, kafelków, płytek elektrycznych, piekarników i innych powierzchni. Może być używana z powłóczką i bez.	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Nowa dysza do mycia podłóg Comfort Plus z ruchomym przegubem idealnie przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy, a wysokie osoby nie muszą się już schylać. Dysza wyposażona jest w system bezdotykowej wymiany ściereczek, co ogranicza kontakt z brudem.	17	■	■	■	■	□	□	□	□	■	
Zestaw umożliwia skuteczne i bez wysiłkowe czyszczenie podłóg za pomocą parownicy SC 1. W skład wchodzi dwie rury, dysza podłogowa i ściereczka.	18							■	□		
Wąż przedłużający zwiększający promień roboczy parownicy. Umożliwia też czyszczenie trudnodostępnych miejsc.	19							□	□		

			Nr katalogowy	Ilość
Ściereczki i powłoczki				
	20	Zestaw ściereczek z mikrofibry - do łazienki	20 2.863-171.0	4 sztuki
	21	Zestaw ściereczek z mikrofibry - do kuchni	21 2.863-172.0	4 sztuki
	22	Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy Comfort Plus	22 2.863-020.0	2 sztuki
	23	Ściereczki podłogowe z mikrofibry	23 2.863-173.0	2 sztuki
	24	Miękkie powłoczki z mikrofibry	24 2.863-174.0	2 sztuki
	25	Ściereczki podłogowe frotte, wąskie	25 6.369-357.0	5 sztuk
	26	Powłoczki frotte	26 6.370-990.0	5 sztuk
	27	Zestaw ściereczek frotte	27 6.960-019.0	5 sztuk
	28	Ściereczki podłogowe frotte	28 6.369-481.0	5 sztuk
	29	Filtr HEPA**	29 2.860-229.0	1 sztuka
	30	Zestaw okrągłych szczotek	30 2.860-231.0	4 sztuki

Opis		SC 5 + żelazko	SC 5	SC 4 + żelazko	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 + zestaw podłogowy	SC 1	SI 4 + żelazko	SV 7
Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania uporczywych zabrudzeń np. osadów z kamienia i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.	20					☐	☐	☐	☐		
Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną o dużej chłonności do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni np. płytek elektrycznych i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości mikrofibry.	21					☐	☐	☐	☐		
2 miękkie ściereczki z wysoce chłonnej mikrofibry przeznaczone do dyszy podłogowej Comfort Plus z systemem bezdotykowej wymiany. Doskonale sprawdzają się na wszystkich wodoodpornych powierzchniach twardych.	22	☐	☐	☐	☐					☐	
Zestaw składa się z: 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry.	23					☐	☐	☐	☐		
Zestaw składa się z: 2 miękkich powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw 5 wysoce chłonnych, wąskich ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.	25					☐	☐	☐	☐		
Zestaw 5 wysoce chłonnych powłoczek na dyszę ręczną z wysokiej jakości bawełny.	26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zestaw 5 ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny.	27					☐	☐	☐	☐		
Zestaw 5 wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.	28					☐	☐	☐	☐		
Mikrofiltr zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 µm oczyszczając powietrze w 99.95%.	29										■
Zestaw 4 okrągłych szczotek w 4 kolorach do różnych zastosowań.	30										☐

Środki czyszczące i pielęgnacyjne



Dogłębne czyszczenie dywanów.



Dogłębne czyszczenie tapicerki.



FoamStop zapobiega tworzeniu się piany w zbiorniku DS 5800.



FoamStop zapobiega tworzeniu się piany w zbiorniku SV 7.

Opis	Zastosowanie	Opakowanie	Nr katalogowy
Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji wykładzin i tapicerek tekstylnych			
 RM 519 Preparat do dywanów i wykładzin Szybkoschnący środek w płynie do czyszczenia dywanów, wykładzin tekstylnych i tapicerki. Skutecznie usuwa brud gromadzący się na skutek codziennego użytkowania.	Z odkurzaczami piorącymi 100-200 ml RM 519 wlać do zbiornika i uzupełnić wodą. Czyścić metodą ekstrakcji (spryskiwania i odsysania). Preparat nie wymaga płukania.	1 l	6.295-771.0
 RM 762 Impregnat do wykładzin Care Tex Zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę wykładzin tekstylnych, dywanów i tapicerki. Tworzy na powierzchni powłokę ochronną zabezpieczającą przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Stabilizuje włókna ułatwiając ich odkurzanie.	Z odkurzaczami piorącymi lub ręcznie Roztwór (500 ml środka + 3,5 l wody) wlać do zbiornika odkurzacza ekstrakcyjnego lub spryskiwacza. Nanosić na powierzchnię z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia. Nie odysać i nie płukać.	0.5 l	6.295-769.0
Odpieniacze do odkurzaczy parowych i z filtrem wodnym			
 FoamStop neutralny Odpieniacz w płynie. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana - dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6.295-873.0
 FoamStop cytrusowy Odpieniacz w płynie o zapachu cytrusowym. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana - dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6.295-874.0
 FoamStop owocowy Odpieniacz w płynie o zapachu owocowym. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana - dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6.295-875.0
 FoamStop owocowy Odpieniacz w płynie o zapachu kwiatowym. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku.	Dodaj nakrętkę (2 ml) środka FoamStop do zbiornika z wodą. Jeśli tworzy się obfita piana - dodaj jeszcze jedną nakrętkę.	125 ml	6.295-876.0
Odkamienianie parownic			
 Pałeczki do odkamieniania Szybko i skutecznie usuwają kamień z bojlerów parownic.	W zależności od wielkości bojlera i stopnia zalkamienienia - wrzucić od 1 do 3 pałeczek do zbiornika, uzupełnić wodą i odczekać, aż środek zadziała. Następnie dokładnie wypłukać bojler - co najmniej dwukrotnie.	9 × 13 g	6.295-206.0
 Wkład odkamieniający Wkład umożliwia automatyczne i efektywne odkamienianie parownicy SC 3.	Wkład na bieżąco, automatycznie usuwa osad kamienny z wody, zapewnia skuteczną ochronę przed mineralizacją i wydłuża żywotność całego urządzenia. Parownica SC 3 standardowo wyposażona we wkład nie wymaga dodatkowego odkamieniania.		2.863-018.0



Nakładanie środków do pielęgnacji drewna.



Polerowanie podłóg ze środkami Kärcher.



Aplikacja środka do czyszczenia szyb i lustek.



Środek do czyszczenia szkła do stosowania z WV.

Opis	Zastosowanie	Opakowanie	Nr katalogowy
Środki czyszczące i pielęgnacyjne do podłóg			
 RM 533 Preparat do kamienia / linoleum / PCV Preparat do usuwania starych powłok nabytych z kamienia, linoleum, PCV, lakierowanych parkietów i podłóg korkowych. UWAGA! nie stosować na nielakierowanych powierzchniach drewnianych.	Czyszczenie zasadnicze: Odkurzyć podłogę. Przygotować roztwór w proporcjach 100 ml środka na 1 l wody i równomiernie rozprowadzić na powierzchni za pomocą mopa. Pozostawić na krótko, ale nie dopuścić do wyschnięcia. Wypłukać (1-2 razy) czystą wodą i mopem. Czyszczenie zachowawcze: Odkurzyć podłogę. Przygotować roztwór w proporcjach 100 ml środka na 5 l wody. Rozprowadzić mopem a następnie wypłukać.	1 l	6.295-775.0
 RM 530 Preparat do parkietów woskowanych / olejowanych Pielęgnuje i chroni woskowane podłogi drewniane. Usuwa ślady pozostawione przez obuwie, odnawia ochronną powłokę i nadaje podłodze jedwabisty połysk. UWAGA! Po zabiegach pielęgnacyjnych nie należy nanosić wody, chodzić w obuwie i przesuwac mebli przez następne 24 h. Nie należy dopuszczać do przemarzania środka.	Czyszczenie pielęgnacyjne: Odkurzyć podłogę. Przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop wypłukać i wycisnąć. Środek w ilości ok. 10 ml/m ² dokładnie rozprowadzić na podłodze za pomocą mopa. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), następnie wypolerować froterką. Czyszczenie zachowawcze: 30 ml środka rozrobić z 1 l wody. Rozprowadzić na odkurzonej i przetartej wilgotnym mopem podłogę. Pozostawić do wyschnięcia, wypolerować froterką.	1 l	6.295-778.0
 RM 531 Preparat do zabezpieczonych parkietów / podłóg laminowanych i korkowych Pielęgnuje i chroni zabezpieczone parkiety, laminaty i podłogi korkowe. Usuwa ślady pozostawione przez obuwie, odnawia ochronną powłokę i nadaje podłodze jedwabisty połysk. UWAGA! Po zabiegach pielęgnacyjnych nie należy nanosić wody, chodzić w obuwie i przesuwac mebli przez następne 24 h. Nie należy dopuszczać do przemarzania środka.	Czyszczenie pielęgnacyjne: Odkurzyć podłogę. Przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop wypłukać i wycisnąć. Środek w ilości ok. 10 ml/m ² dokładnie rozprowadzić na podłodze za pomocą mopa. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), następnie wypolerować froterką. Czyszczenie zachowawcze: 30 ml środka rozrobić z 1 l wody. Rozprowadzić na odkurzonej i przetartej wilgotnym mopem podłogę. Pozostawić do wyschnięcia, wypolerować froterką.	1 l	6.295-777.0
 RM 532 Preparat do podłóg matowych / linoleum / PCV Pielęgnuje i chroni matowe podłogi ze sztucznego i naturalnego kamienia, linoleum i PCV. Usuwa ślady pozostawione przez obuwie, odnawia ochronną powłokę i nadaje podłodze jedwabisty połysk. UWAGA! Po zabiegach pielęgnacyjnych nie należy nanosić wody, chodzić w obuwie i przesuwac mebli przez następne 24 h. Nie należy dopuszczać do przemarzania środka.	Czyszczenie pielęgnacyjne: Odkurzyć podłogę. Przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop wypłukać i wycisnąć. Środek w ilości ok. 10 ml/m ² dokładnie rozprowadzić na podłodze za pomocą mopa. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min.), następnie wypolerować froterką. Czyszczenie zachowawcze: 30 ml środka rozrobić z 1 l wody. Rozprowadzić na odkurzonej i przetartej wilgotnym mopem podłogę. Pozostawić do wyschnięcia, wypolerować froterką.	1 l	6.295-776.0
Środki do czyszczenia szkła			
 Preparat do czyszczenia szkła w koncentracji Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug.	Ręcznie lub z WV 50/60 500 ml środka daje 5 l gotowego roztworu. Przy stosowaniu z WV wlać 1 nakrętkę do spryskiwacza i uzupełnić wodą.	500 ml	6.295-773.0
 Środek do czyszczenia szkła w koncentracji Środek w wygodnych saszetkach do stosowania z WV. Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne.	Z myjką WV Zawartość pojedynczej saszetki wlać do spryskiwacza i uzupełnić wodą.	4 x 20 ml	6.295-302.0



Kärcher w ogrodzie:

Akcesoria do nawadniania

Pompy ciśnieniowe

Pompy zanurzeniowe

Akcesoria dodatkowe

Strona 120

Strona 138

Strona 146

Strona 150

Ciesz się ogrodem nie szkodząc środowisku

Nowe systemy nawadniania ogrodów Kärcher pozwalają dbać o zieleni w sposób społecznie odpowiedzialny i ekologiczny. Na system ten składają się: pompy Home & Garden ecoLogic, które w trybie czuwania nie pobierają energii elektrycznej (0-Wat), moduły sterujące podlewaniem w sposób automatyczny, które wykorzystują pomiar wilgotności gleby w celu aktywowania (bądź nie) programów nawadniających, oraz Kärcher Rain System®, który precyzyjnie dostarcza wodę do miejsca przeznaczenia w dokładnie zaprogramowanej ilości. Dzięki tym rozwiązaniom nie zmarnuje się żadna kropla wody, a Twój ogród będzie zielony jak nigdy!



Ukierunkowana dystrybucja

Produkty ogrodowe Kärcher to zaawansowane technologicznie, innowacyjne narzędzia zaprojektowane z myślą o skutecznym nawadnianiu przy zachowaniu troski o środowisko naturalne. Dostarczają wodę dokładnie tam, gdzie jest w danym momencie niezbędna, co skutecznie pomaga unikać marnowania wody i zapobiega generowaniu niepotrzebnych kosztów. Stała dystrybucja ciśnienia umożliwia równomierne rozprowadzanie wody, nawet na odległość 50 m.



Ecologic

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są mocno zakorzenione w filozofii i działaniach naszej firmy. Dlatego też linia produktów ecoLogic została poszerzona o najnowsze pompy i akcesoria do nawadniania ogrodów. Idealny przykład: innowacyjna funkcja czuwania 0-Wat w nowej linii pomp ecoLogic. Dzięki temu w trybie gotowości (stand by) zużycie prądu jest zerowe.



Oszczędność wody

Nowy moduł sterujący SensoTimer™ to doskonałe narzędzie, które inteligentnie steruje podlewaniem roślin w ogrodzie. Dzięki czujnikom, które co 30 minut drogą radiową przesyłają do modułu sterującego informację o poziomie wilgotności gleby, podlewanie aktywowane jest tylko wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Pozwala to lepiej zadbać o rośliny i unikać marnowania wody.



Oszczędność energii

Pompy ogrodowe charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą i wysoką wydajnością umożliwiającą swobodne zasilanie do kilku punktów odbioru równocześnie. Mogą pobierać wodę z sieci i alternatywnych źródeł: z oczek wodnych czy zbiorników z deszczówką oraz transportować ją na duże odległości. Zużywają o 30% energii elektrycznej mniej w stosunku do tradycyjnych pomp typu jet przy jednakowym wydatku wody. Pompy z linii ecoLogic zostały wyposażone w innowacyjną funkcję czuwania 0-Wat.



Odpowiedzialny dobór materiałów

Kärcher kładzie duży nacisk na odpowiedzialny dobór materiałów unikając tych zawierających metale ciężkie czy ftalany, tak by nie szkodzić środowisku. Ponadto wszystkie wykorzystywane materiały muszą odznaczać się wysoką trwałością i odpowiednimi parametrami. Przykład: dzięki optymalizacji materiałów wykorzystywanych przy produkcji węży ogrodowych, nie tylko nie zawierają one substancji groźnych dla zdrowia czy środowiska, ale także są odporne na działanie niskich i wysokich temperatur, zginanie, skręcanie oraz narastanie glonów.



Akcesoria do nawadniania ogrodów

Kärcher Rain System®	Strona	122
Prysznice ogrodowe i lance spryskujące	Strona	125
Pistolety i spryskiwacze	Strona	126
Złącza i adaptery	Strona	128
Zraszacze	Strona	131
Wózki i bębny na węże ogrodowe	Strona	132
Systemy automatycznego nawadniania	Strona	137

Akcesoria do nawadniania Kärcher

Rośliny do życia potrzebują wody. Dlatego, jeśli chcesz by twój ogród zachwycał pięknem zieleni skorzystaj z akcesoriów nawadniających Kärcher. Bogata oferta spryskiwaczy, pistoletów spryskujących, zraszaczy, węży ogrodowych i adapterów zadowoli każdego ogrodnika. Wszystkie modele akcesoriów do nawadniania są kompatybilne dzięki praktycznemu systemowi łączenia click.



1 Akcesoria nawadniające – niezawodne i trwałe

Wysokogatunkowe materiały, z jakich wytwarzane są akcesoria do nawadniania Kärcher w połączeniu z solidnością ich wykonania stanowią gwarancję długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania. Ergonomiczne kształty pistoletów i spryskiwaczy zapewniają wysoki komfort użytkowania, pomysły zaprojektowane bębny i wózki umożliwiają wygodne przechowywanie węży ogrodowych oraz ułatwiają ich rozwijanie i zwijanie.

2 Łatwe łączenie i rozłączanie akcesoriów

Kärcher oferuje pełną gamę złączy, szybkozłączy i adapterów, które umożliwiają szybkie i łatwe łączenie węży ogrodowych z pompami, kranami i akcesoriami do podlewania. Uniwersalne szybkozłącza Kärcher pasują do trzech najbardziej popularnych średnic węży ogrodowych 1/2", 5/8" i 3/4". Modele szybkozłączy wyposażone w funkcję Aqua Stop nie dopuszczają do wyciekania wody podczas odłączania węży i akcesoriów.

3 Zraszacze ogrodowe

Szeroki asortyment zraszaczy Kärcher pozwala dobrać odpowiedni model do każdego rodzaju ogrodu, w zależności od jego rozmiarów i ukształtowania terenu. Zraszacze można podzielić na dwie główne grupy: na płozach lub na szpilce. Wśród licznych innowacji, charakteryzujących tą grupę produktów szczególnie warte uwagi jest proste rozwiązanie stosowane w zraszaczach oscylacyjnych Kärcher. Polega ono na wyposażeniu urządzeń w specjalne przesłony umożliwiające zmianę ustawień zraszania bez ryzyka ochlapania wodą osoby obsługującej.

4 Zawsze pod ręką

Uchwyt ścienny do stacjonarnego montażu bębna HR 7.300 gwarantuje wygodną obsługę i bezpieczne przechowywanie węża ogrodowego. Dzięki specjalnym uchwytem i poręcznej półce pozwala też na trzymanie wszystkich akcesoriów (lanc, spryskiwaczy, pistoletów oraz szybkozłączy, adapterów i rękawic) w jednym miejscu.

5 Kompaktowy bęben na balkony

Bęben na wąż CR 3.110 Balcony może być stosowany na balkonach, tarasach, werandach i w przydomowych ogródkach. Ułatwia podlewanie roślin i służy do zasilania wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia balkonów i tarasów – K 2.200 Balcony. Z racji kompaktowych wymiarów i niewielkiego ciężaru, bęben można stosować także jako poręczny zestaw przenośny.

6 Ukierunkowane nawadnianie

Nowy Rain System™ jest wyjątkowo łatwy w instalacji. System umożliwia dostarczanie wody dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, a jej ilość można zmieniać w zależności od zapotrzebowania i odpowiednio ustawić dla indywidualnej lokalizacji. W skrócie: maksymalna elastyczność w celu zagwarantowania najwyższej efektywności nawadniania.


7 SensoTimer ST6 ecoLogic

Nowe moduły sterujące ST6 i ST6 Duo ecoLogic dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba. Pomaga to utrzymać odpowiedni poziom wilgotności gleby oraz zapobiega marnowaniu wody.

Podlewanie na żądanie!



Nowy Kärcher Rain System® łączy zalety węży kroplujących i tradycyjnego nawadniania. System pracuje z wodą podawaną pod ciśnieniem do maks. 4 bar, węzami PVC 1/2" oraz dyszami kroplującymi i spryskującymi. Do systemu można zamontować reduktor, który chroni dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem oraz filtr, który skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie. Kärcher Rain System® jest wysoce elastyczny, dzięki czemu można go łatwo dostosować do każdego ogrodu. System doskonale współpracuje z modułem sterującym nawadnianiem - SensoTimer, który samodzielnie dba o właściwy stopień nawilżenia gleby, nawet wtedy, gdy wyjedziemy na urlop.



Filtr wody

- Do ochrony Kärcher Rain System® przed zanieczyszczeniami z wody
- Zawiera adapter na kran G 3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System™
- Wkład filtracyjny można wyjmować i czyścić
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie



Reduktor ciśnienia z filtrem

- Do ochrony Kärcher Rain System® przed zbyt wysokim ciśnieniem
- Wbudowany filtr chroni system przed zanieczyszczeniami z wody
- Zawiera adapter na kran G 3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System™
- Wkład filtracyjny można wyjmować i czyścić
- Redukuje ciśnienie w celu optymalnego działania dysz kroplujących i spryskujących



Złącze typu T z regulacją przepływu wody

- Do łączenia trzech węży nawadniających Kärcher Rain System® lub węży kroplujących
- Boczne wyjście z regulacją przepływu wody
- Umożliwia stworzenie dwóch niezależnych linii nawadniających
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- W zestawie 2 szt.



Złącze typu I

- Do łączenia dwóch węży nawadniających Kärcher Rain System® lub węży kroplujących
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- W zestawie 2 szt.



Zatyczka do węży

- Do zamykania węży nawadniających Kärcher Rain System® lub węży kroplujących
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie
- W zestawie 2 szt.

Kärcher Rain System®

Nr katalogowy (PU)¹⁾

2.645-225.0 (6 szt.)

2.645-226.0 (6 szt.)

2.645-231.0 (10 szt.)

2.645-232.0 (20 szt.)

2.645-233.0 (10 szt.)




Dysza kroplująca

- Do montażu na węzłach nawadniających Kärcher Rain System®
- Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle
- Ilość wody można indywidualnie regulować
- Ilość kropli może być regulowana od 0 do 10 l/h
- W zestawie 5 szt.



Dysze spryskujące mikro

- Do montażu na węzłach nawadniających Kärcher Rain System®
- Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle
- Ilość wody można indywidualnie regulować na dyszy (od 0 do 55 l/h)
- Regulacja dysz
- W zestawie 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°



Kołnierz uszczelniający

- Do montażu na węzłach nawadniających Kärcher Rain System®
- Do ponownego zamykania otworów na dysze
- Łatwy w montażu
- Z wewnętrzną gumową powierzchnią uszczelniającą
- W zestawie 5 szt.



Szpila do węży

- Do montażu węży nawadniających Kärcher Rain System® i węży kroplujących w ogrodzie
- Z pomocniczym oznakowaniem ułatwiającym mocowanie na właściwej głębokości
- W zestawie 5 szt.

Kärcher Rain System®

Promień spryskiwania przy 2 bar

1.3 m

Promień spryskiwania przy 4 bar

1.8 m

Nr katalogowy (PU)¹⁾

2.645-234.0 (10 szt.)

2.645-236.0 (10 szt.)

2.645-235.0 (10 szt.)

2.645-237.0 (16 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie ²⁾ Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Elastyczna instalacja

Dzięki elastycznym systemom złączy, węże nawadniające Kärcher Rain System® i węże kroplujące mogą być dowolnie łączone.



Effektywna irygacja

Węże kroplujące doskonale nawadniają wszystkie rośliny w ogrodzie. Długość węża może wynosić nawet do 50 m.




Precyzyjne podlewanie

Wąż nawadniający można wypozażyć w dysze kroplujące, które pozwalają na precyzyjną regulację ilości dostarczanej wody.



Nawadnianie obszarowe

Wąż nawadniający można wypozażyć w dysze spryskujące mikro o trzech różnych kątach nawadniania (360°, 180°, 90°) i regulowanym przepływie wody.



Wąż Kärcher Rain System®

- Wąż zasilający do Kärcher Rain System®
- Umożliwia mocowanie dysz kroplujących i spryskujących
- Może być łączony z innymi kompatybilnymi węzami za pomocą podwójnych lub potrójnych złączy
- Posiada trwałą powłokę zewnętrzną odporną na działanie promieniowania UV i niekorzystne warunki pogodowe
- Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru
- Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z węzami kroplującymi



Wąż kroplujący

- Wąż kroplujący umożliwia precyzyjne nawadnianie
- Gwarantuje równomierną dystrybucję wody na całej długości
- Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z węzami Kärcher Rain System®
- Może być przedłużany aż do 50 m
- Ciśnienie optymalne do pracy wynosi 2 bar
- Dwuwarstwowy wąż z tekstylną powłoką
- Nie zawiera ftalanów i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji
- Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru

Kärcher Rain System®

Średnica węża	1/2"	1/2"	1/2"
Długość	10 m	10 m	25 m
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-227.0 (1 szt.)	2.645-229.0 (10 szt.)	2.645-228.0 (10 szt.)



Zestaw dysz do węża

- Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box
- Może być montowany na węzie Kärcher Rain System®
- Do punkowego nawadniania roślin
- Zawiera 5 dysz kroplujących
- Zawiera 10 kołnierzy uszczelniających
- Zawiera 5 mikro dysz spryskujących (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- Zawiera 5 szpil do mocowania węża



Zestaw złączy do węża

- Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box
- Może być montowany na węzie Kärcher Rain System®
- Zawiera 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody
- Zawiera 4 złączki typu I
- Zawiera 5 zatyczek do węża



Wąż kroplujący z zestawem

- Idealny zestaw do precyzyjnego, delikatnego nawadniania roślin
- Cały zestaw można podłączyć w mgnieniu oka
- Zawiera 20-metrowy wąż kroplujący
- Zawiera filtr wody i zatyczki do węża

Kärcher Rain System®

Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-239.0 (9 szt.)	2.645-240.0 (7 szt.)	2.645-241.0 (10 szt.)
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

¹⁾ PU = opakowanie ²⁾ Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Kärcher Rain System® - kompletne zestawy



Kompleksowe zestawy do nawadniania ogrodów Kärcher Rain System® w wersji Deluxe i Premium. W skład obu zestawów wchodzi moduł do automatycznego sterowania podlewaniami w połączeniu z jednym lub dwoma czujnikami mierzącymi poziom wilgotności gleby oraz akcesoria i węże służące precyzyjnej dystrybucji wody. Zestawy mogą być wykorzystywane do nawadniania rabat kwiatowych, grządek warzywnych, krzewów czy żywopłotów. Doskonale sprawdzą się w każdym ogrodzie - bez względu na jego rozmiar czy kształt.



Zestaw nawadniający Deluxe

- Przeznaczony do precyzyjnego, kontrolowanego nawadniania
- Może zostać indywidualnie zaadaptowany do każdego ogrodu
- Zawiera akcesoria umożliwiające podlewanie żywopłotów, krzewów, rabat kwiatowych oraz grządek warzywnych
- Zawiera praktyczną skrzynkę do przechowywania
- Zawiera SensoTimer ST6 Duo ecologic z 2 czujnikami poziomu wilgotności gleby
- Zawiera 10 m wąż kroplujący oraz dwa węże Kärcher Rain System 1 x 15 m i 2 x 10 m (oba jako węże zasilające do dysz spryskujących)
- Zestaw zawiera: 4 przyłącza typu T z regulacją przepływu wody, 4 złącza typu I, 10 dysz kroplujących, 15 dysz spryskujących mikro (3 x 360°, 6 x 180° and 6 x 90°), 10 pierścieni uszczelniających do zamykania otworów w wężu, 15 szpil do mocowania węży, 5 zatyczek do węży, 1 filtr, 2 szybkozłącza
- Adapter na kran G1 z redukcją G3/4



Zestaw nawadniający Premium

- Zawiera SensoTimer ST6 Duo ecologic z 1 czujnikiem poziomu wilgotności gleby
- Zawiera 10 m wąż kroplujący i wąż Kärcher Rain System 15 m (jako wąż zasilający do dysz spryskujących)
- Zestaw zawiera: 4 przyłącza typu T z regulacją przepływu wody, 4 złącza typu I, 15 dysz kroplujących, 10 dysz spryskujących mikro (2 x 360°, 4 x 180° and 4 x 90°), 10 pierścieni uszczelniających do zamykania otworów w wężu, 10 szpil do mocowania węży, 5 zatyczek do węży, 1 filtr, 2 szybkozłącza
- Adapter na kran G1 z redukcją G3/4

Kärcher Rain System®

Nr katalogowy (PU)¹⁾

2.645-246.0 (1 szt.)

2.645-245.0 (1 szt.)



Kärcher Rain Box

- Zestaw startowy do nawadniania ogrodów
- System można z łatwością zaadaptować do potrzeb każdego ogrodu
- Zestaw zawiera wąż kroplujący oraz akcesoria do nawadniania punktowego
- W zestawie praktyczna plastikowa walizka do przechowywania
- Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący, i 15-metrowy wąż Kärcher Rain System® do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający
- W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węży, 5 zatyczek do węży, 1 filtr i dwie szybkozłączki
- Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G 3/4
- Kompatybilny z modułem sterującym nawadnianiem: SensoTimer ecologic

Kärcher Rain System®

Nr katalogowy (PU)¹⁾

2.645-238.0 (1 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie ²⁾ Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Prysznic ogrodowy – zabawa dla całej rodziny





Lance spryskujące Kärcher to wysokiej jakości, doskonałe narzędzia do podlewania roślin w ogrodzie oraz na balkonach, werandach i tarasach. Dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia głowicy spryskującej (w zakresie 180°) idealnie nadają się do nawadniania roślin w podwieszanych donicach. Mogą pełnić też funkcję prysznica ogrodowego, dzięki któremu ochłodzisz się w upalne dni.





Lanca spryskująca Premium

- Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach
- 6 kształtów strumienia
- Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)
- Możliwość łatwego zawieszenia
- Lanca teleskopowa (70-105 cm)

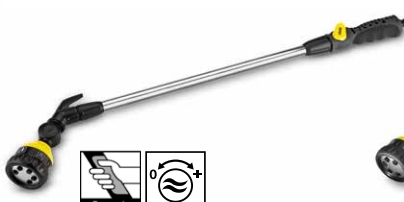


Lanca spryskująca plus

- Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach
- 6 kształtów strumienia
- Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°)
- Możliwość łatwego zawieszenia

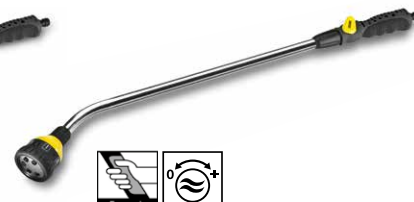

Lanca spryskująca

- Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach
- 6 kształtów strumienia



Lance spryskujące

Nr katalogowy Blister (PU)¹⁾

2.645-137.0 (8 szt.)

2.645-158.0 (8 szt.)

2.645-157.0 (8 szt.)



Prysznic ogrodowy



- Wyposażony w stojak i szpilę, rozstawiany w mniej niż 3 minuty
- Regulowana wysokość 1.50 - 2.20 m
- Odpinany prysznic i lanca spryskująca (2-w-1)
- Ruchoma głowica spryskująca (180°)
- Regulacja przepływu wody, funkcja on/off
- Wygodne przechowywanie



Uchwyt ścienny

- Umożliwia wykorzystanie lanc spryskujących jako prysznica ogrodowego.
- Możliwość wykorzystania jako uchwyt do przechowywania lanc i rur (średnica rur 16 - 20 mm)
- Na wyposażeniu znajdują się kotwy i śruby



Lanca spryskująca / Premium – prezen

- Zapewnia doskonałą ekspozycję
- Zawiera 32 lance spryskujące / Premium
- Zajmuje niewielką przestrzeń
- Szybkie rozkładanie
- 4 półki na luźne elementy (max. 150 szt.)
- Zawiera zdjęcia zastosowań i informacje o produkcie

Prysznic ogrodowy i uchwyt ścienny

Nr katalogowy prezen

2.645-181.0 (3 szt.)

2.645-182.0 (6 szt.)

2.645-154.0 I -159.0 (32 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Pistolety i spryskiwacze



Pistolety i spryskiwacze znacznie ułatwiają podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Po zamontowaniu na wężu ogrodowym rozpraszają strumień wody, który nie uszkadza roślin i nie wypłukuje ziemi. Wysoka jakość wszystkich spryskiwaczy i pistoletów Kärcher gwarantuje ich trwałość i niezawodność.

Poręczne

Miękki uchwyt i elastyczny spust.

	Pistolet spryskujący Premium (metal) - Wygodna obsługa - Bezstopniowa regulacja przepływu wody - Precyzyjna regulacja kształtu strumienia - Automatyczne blokowanie/ odblokowywanie jednym palcem - Ergonomiczny uchwyt - Wyjątkowo mocny i o długiej żywotności	Pistolet spryskujący Premium - Wygodna obsługa - Bezstopniowa regulacja przepływu wody - Precyzyjna regulacja kształtu strumienia - Automatyczne blokowanie/ odblokowywanie jednym palcem - Ergonomiczny uchwyt	Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium - Wygodna obsługa - Bezstopniowa regulacja przepływu wody 4 kształty strumienia - Automatyczne blokowanie/ odblokowywanie jednym palcem - Ergonomiczny uchwyt
Pistolety i spryskiwacze			
Nr katalogowy Blister (PU)¹⁾			
	2.645-046.0 (6 szt.)	2.645-045.0 (10 szt.)	2.645-047.0 (10 szt.)

	Pistolet spryskujący Plus - Regulowany kształt strumienia od silnego punktowego po lekką mgiełkę - Wytrzymały metalowy korpus - Uchwyt z antypoślizgową powłoką - Funkcja stałej pozycji strumienia	Pistolet spryskujący - Regulowany kształt strumienia od silnego punktowego po lekką mgiełkę 3-stopniowa regulacja przepływu wody - Zawieszka	Spryskiwacz z regulacją - Regulowany kształt strumienia od silnego po delikatny - Wygodna regulacja wydatku wody za pomocą jednej ręki	Wielofunkcyjny spryskiwacz - Wygodna regulacja wydatku wody za pomocą jednej ręki 4 kształty strumienia
Pistolety i spryskiwacze				
Nr katalogowy Blister (PU)¹⁾				
	2.645-048.0 (6 szt.)	2.645-105.0 (10 szt.)	2.645-050.0 (6 szt.)	2.645-051.0 (6 szt.)
Nr katalogowy Luzem (PU)¹⁾				
	2.645-069.0 (15 szt.)	2.645-104.0 (20 szt.)	-	2.645-070.0 (10 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Pistolet spryskujący Premium**

Z bezstopniową regulacją strumienia wody.

**Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium**


Z czterema kształtami strumienia: od silnego punkowego po delikatną mgiełkę.

**Pistolet spryskujący Premium (metal)**

Korpus i głowica spryskująca wykonane ze stali szlachetnej. Posiada precyzyjną regulację kształtu strumienia.

**Pistolet spryskujący Plus**

Korpus i głowica spryskująca wykonane ze stali szlachetnej. Posiada regulację kształtu strumienia.

**Spryskiwacz**

- Regulowany kształt strumienia od silnego po delikatny

**Spryskiwacz Plus**


- Regulowany kształt strumienia od silnego po delikatny
- Ergonomiczny uchwyt

**Pistolet spryskujący Premium (metal) – zestaw**

- Metalowy pistolet spryskujący Premium 2.645-046.0
- Uniwersalne szybkozłączce Premium z Aqua Stop 2.645-196.0

**Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium – zestaw**

- Wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium 2.645-047.0
- Mosiężny adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2 2.645-006.0
- Uniwersalne szybkozłączce Plus 2.645-193.0
- Uniwersalne szybkozłączce Plus z Aqua Stop 2.645-194.0

**Pistolety i spryskiwacze****Nr katalogowy Blister (PU)¹⁾**

-

2.645-177.0 (12 szt.)

2.645-112.0 (6 szt.)

2.645-243.0 (6 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)¹⁾

2.645-071.0 (25 szt.)

-

-

-

**Pistolet spryskujący Plus – zestaw**

- Pistolet spryskujący Plus 2.645-048.0
- Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2 2.645-006.0
- Uniwersalne szybkozłączce Plus 2.645-193.0
- Uniwersalne szybkozłączce Plus z Aqua Stop 2.645-194.0

**Pistolet spryskujący – zestaw**

- Pistolet spryskujący 2.645-105.0
- Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2 2.645-006.0
- Uniwersalne szybkozłączce 2.645-191.0
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop 2.645-192.0

**Spryskiwacz z regulacją – zestaw**

- Spryskiwacz z regulacją 2.645-050.0
- Uniwersalne szybkozłączce Plus z Aqua Stop 2.645-194.0

**Spryskiwacz – zestaw**

- Spryskiwacz 2.645-053.0
- Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2 2.645-006.0
- Uniwersalne szybkozłączce 2.645-191.0
- Uniwersalne szybkozłączce z Aqua Stop 2.645-192.0

Pistolety i spryskiwacze**Nr katalogowy Blister (PU)¹⁾**

2.645-110.0 (8 szt.)

2.645-109.0 (8 szt.)

2.645-111.0 (8 szt.)

2.645-123.0 (8 szt.)

Nr katalogowy Luzem (PU)¹⁾

-

-


-

-

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Jedno złącze – trzy średnice, wiele akcesoriów



Uniwersalne szybkozłącza Kärcher pasują do węży ogrodowych o trzech najbardziej popularnych średnicach: 1/2", 5/8" i 3/4". Wszystkie modele szybkozłączy dostępne są w wersjach z Aqua Stop i bez. Modele Premium i Plus wyposażono w antypoślizgową, wyprofilowaną powierzchnię zacisku ułatwiającą obsługę. Wszystkie szybkozłącza są w pełni kompatybilne z ogrodowymi akcesoriami Kärcher.

	Uniwersalne szybkozłącze Premium	Uniwersalne szybkozłącze Pre- mium z Aqua Stop	Uniwersalne szybkozłącze Plus	Uniwersalne szybkozłącze Plus z Aqua Stop	Uniwersalne szybkozłącze
	- Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium - Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku - Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych	- Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium - Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku - Aqua Stop - Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych	- Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku - Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych	- Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku - Aqua Stop - Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych	- Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę - Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych

Przyłącza

Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-195.0 (15 szt.)	2.645-196.0 (15 szt.)	2.645-193.0 (15 szt.)	2.645-194.0 (15 szt.)	2.645-191.0 (15 szt.)
Nr katalogowy Luzem (PU) ¹⁾	-	-	2.645-203.0 (25 szt.)	2.645-204.0 (25 szt.)	2.645-201.0 (25 szt.)



**Uniwersalne
szybkozłącze
z Aqua Stop**

- Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę
- Aqua Stop
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych



**Uniwersalne
złącze węży**

- Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę
- Do łączenia lub naprawy węży ogrodowych
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych



Zawór kontrolny

- Umożliwia kontrolę wydatku wody
- Zawiera dwójnik
- Do łączenia węża i zraszacza lub dwóch węży
- Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych



**Adapter na kran
G 3/4 z redukcją
G 1/2**

- Bardzo wytrzymałe
- Umożliwia łączenie elementów o dwóch różnych średnicach gwintów



**Adapter na kran
G 3/4 z redukcją
G 1/2**

- Bardzo wytrzymałe
- Umożliwia łączenie elementów o dwóch różnych średnicach gwintów
- Idealny do podłączania pomp ogrodowych

Przyłącza

Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-192.0 (15 szt.)	2.645-197.0 (15 szt.)	2.645-198.0 (15 szt.)	2.645-006.0 (15 szt.)	2.645-007.0 (15 szt.)
Nr katalogowy Luzem (PU) ¹⁾	2.645-202.0 (25 szt.)	2.645-207.0 (25 szt.)	2.645-208.0 (15 szt.)	2.645-065.0 (25 szt.)	2.645-066.0 (25 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie


G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Aqua Stop**

Zapobiega wyciekaniu wody podczas odłączania węży i akcesoriów.

**Profilowana powierzchnia**

Antypoślizgowa, wyprofilowana guma zacisku zapewnia wygodną obsługę.

**Adapter z trzema wyjściami**

Wysokiej jakości adapter umożliwiający równoczesne podłączenie trzech węży ogrodowych. Wypożyczony w regulację przepływu dla każdego wyjścia osobno.

**Trójnik**

Umożliwia równoległe połączenie trzech węży ogrodowych.

NEW**Adapter na kran bez gwintu**

- Idealny na kran bez gwintu
- Dzięki regulacji pasuje do zewnętrznych średnic: 15 i 20 mm
- Instalacja bez narzędzi
- Kompatybilny z powszechnym na rynku systemem click

**Adapter na kran do montażu w domu**

- Umożliwia podłączenie węża ogrodowego do domowego kranu
- Mosiężny gwint wewnętrzny
- Nakrętka ochronna na gwint

**Adapter na kran z 2 wyjściami**

- Dwa osobne wyjścia z regulacją
- Umożliwia jednoczesne podpięcie dwóch węży ogrodowych do jednego kranu z gwintem G 3/4
- Adapter G 3/4 z redukcją G 1/2

**Adapter na kran z 3 wyjściami**

- Do kranu z gwintem G 1 i redukcją G 3/4
- Umożliwia jednoczesne zasilanie 3 węży z 1 kranu
- Każde z wyjść wyposażone w osobny regulator
- Z trzema adapterami

**Dwójnik i Trójnik**

- Dwójnik do łączenia i przedłużania węży ogrodowych
- Trójnik umożliwia zasilanie wodą dwóch węży równocześnie poprzez rozdzielenie strumienia
- Mocna konstrukcja

Przyłącza

Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-256.0 (10 szt.)	2.645-010.0 (15 szt.)	2.645-199.0 (10 szt.)	2.645-200.0 (4 szt.)	2.645-008.0 i -009.0 (15 szt.)
Nr katalogowy Luzem (PU) ¹⁾	-	-	-	-	2.645-067.0 i -068.0 (25 szt.)

**Adapter G 1/2 i G 3/4**

- Do podłączania akcesoriów do nawadniania z wewnętrznym gwintem i wpinania węży

**Zestaw uszczelnień Zestaw O-ringów**

- 3 uszczelki (2x do G 3/4, 1x do G1)
- 1 filtr wstępny do adapteru na kran gwintem G 3/4¹⁾
- 6 uszczeliek (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
- 1 filtr wody do zraszacza

**Prezenter ze złączami**

- Gwarantuje dobrą ekspozycję akcesoriów, zawiera krótkie opisy produktów
- 16 × 2.645-193; 16 × 2.645-194; 16 × 2.645-197; 12 × 2.645-006; 8 × 2.645-007; 20 × 2.645-008; 12 × 2.645-009; 5 × 2.645-048; 4 × 2.645-051; 20 × 2.645-053

Przyłącza

Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-098.0 i -099.0 (15 szt.)	2.645-073.0 (15 szt.)	2.645-074.0 (15 szt.)	2.645-061.0 (1 szt.)
Nr katalogowy Luzem (PU) ¹⁾	-	-	-	-

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.


Akcesoria mosiężne – najwyższa jakość i trwałość



Pierścień

Pierścień z tworzywa sztucznego gwarantuje wygodną obsługę.

Mosiężna linia akcesoriów do nawadniania Kärcher charakteryzuje się dużą trwałością i wygodą użytkowania. Wszystkie produkty z tej linii zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości, które gwarantują ich niezawodność. Praktyczna funkcja click-on ułatwia łączenie i rozłączanie akcesoriów.



Złącze mosiężne 1/2" i 5/8"

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Do węży 1/2" i 3/4"



Złącze mosiężne 1/2" i 5/8" z Aqua Stop

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Aqua Stop
- Do węży 1/2" i 3/4"



Złącze mosiężne 3/4"

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Do węży 3/4"



Złącze mosiężne 3/4" z Aqua Stop

- Wysokiej jakości mosiężne złącze o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Aqua Stop
- Do węży 3/4"



Złącze mosiężne reparator 1/2" i 5/8" lub 3/4"

- Do łączenia ze sobą węży o wew. średnicy 1/2" i 5/8" (2.645-102.0) lub 3/4" (2.645-103.0)
- Do przedłużania lub naprawy uszkodzonych węży
- Wykonane z trwałego mosiądzu

Mosiężne akcesoria

Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-015.0 (10 szt.)	2.645-017.0 (10 szt.)	2.645-016.0 (10 szt.)	2.645-018.0 (10 szt.)	2.645-102.0 I - 103.0 (10 szt.)
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------



Dwójnik mosiężny

- Do łączenia i przedłużania węży ogrodowych
- Wykonane z trwałego mosiądzu



Trójnik mosiężny

- Umożliwia wpięcie trzech węży ogrodowych
- Umożliwia zasilanie wodą dwóch węży równocześnie poprzez rozdzielenie strumienia.
- Wykonane z trwałego mosiądzu



Mosiężny adapter na kran G 3/4" z redukcją G 1/2"

- Wysokiej jakości mosiężny adapter na kran o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Umożliwia łączenie elementów o dwóch różnych średnicach gwintów



Mosiężny adapter na kran G1

- Wysokiej jakości mosiężny adapter na kran o długiej żywotności
- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę



Mosiężny spryskiwacz

- Gumowy antypoślizgowy pierścień zapewnia wygodną obsługę
- Regulowany strumień od silnego po delikatny



Mosiężne akcesoria

Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-100.0 (10 szt.)	2.645-101.0 (10 szt.)	2.645-013.0 (10 szt.)	2.645-014.0 (10 szt.)	2.645-054.0 (10 szt.)
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Wysoka stabilność**

Zraszacz wyposażono w szpile zapewniające wysoką stabilność nawet na nierównych powierzchniach.

**Wygodna przestona**


Przestona chroni przed zmożeniem podczas zmiany ustawień spryskiwania.

**Regulacja wydatku wody**

Łatwa w obsłudze, trwała żółta przekładnia umożliwia regulację wydatku wody.

**Regulowana szerokość**

Szerokość spryskiwania można zmniejszyć poprzez wyłączenie części dysz.



**Zraszacz oscylacyjny
OS 5.320 SV**

- Regulowany zasięg spryskiwania
- Trwała przekładnia zabezpieczona przed brudem
- Przestona chroniąca przed zamoczeniem
- Regulowany wydatek wody (0 - maks.)
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 320m²
- Regulowana szer. spryskiwania



**Zraszacz oscylacyjny
OS 5.320 S**

- Regulowany zasięg spryskiwania
- Trwała przekładnia zabezpieczona przed brudem
- Przestona chroniąca przed zamoczeniem
- Regulowany wydatek wody (0 - maks.)
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 320m²



**Zraszacz oscylacyjny
OS 3.220**

- Regulowany zasięg spryskiwania
- Trwała przekładnia zabezpieczona przed brudem
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 220 m²



**Zraszacz zmiennie-pulsacyjny
PS 300**

- Kąt spryskiwania 30 - 360°
- Regulowana szer. spryskiwania np. do podlewania pod drzewami
- Mocna szpila do łatwego montażu na nierównych, stromych powierzchniach
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 706 m²

Zraszacze

Obszar nawadniania	Dł. m	Szer. m	m ²	Dł. m	Szer. m	m ²	Dł. m	Szer. m	m ²	Ø w m	m ²
Przy 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120	25	490
Przy 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220	30	706
Kształt spryskiwania											
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-135.0 (6 szt.)			2.645-134.0 (6 szt.)			2.645-133.0 (6 szt.)			2.645-023.0 (10 szt.)	



**Zraszacz rotacyjny RS
130/3**

- Mocne metalowe ramiona
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 133 m²



**Zraszacz rotacyjny
RS 120/2**

- Regulowany kąt zraszania
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 133 m²



**Zraszacz obrotowy
CS 90 Spike / CS 90 Vario**

- Mocna szpila do łatwego montażu na nierównych, stromych powierzchniach
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 64 m²
- Dodatkowy adapter do nawadniania powierzchni na planie prostokąta (CS 90 Vario)



**Zraszacz wielofunkcyjny
MS 100**

- Dysze o 6 różnych kształtach gwarantują kilka form nawadniania
- Uchwyt ścienny
- Maks. obszar nawadniania²⁾ 78 m²

Zraszacze

Obszar nawadniania	Ø w m	m ²	Ø w m	m ²	Ø w m	m ²	Ø w m	m ²
Przy 2 bar	11	95	8	50	9	64	8.4	55
Przy 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Kształt spryskiwania								
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-019.0 (8 szt.)		2.645-020.0 (8 szt.)		2.645-024.0 -025.0 (10 szt.)		2.645-026.0 (8 szt.)	



¹⁾ PU = opakowanie ²⁾ Wszystkie dane dot. obszaru nawadniania zakładają ciśnienie wody na poziomie 4 bar.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Wózki na węże ogrodowe – mobilne i wygodne w każdym ogrodzie



Wózki na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węży. Ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węży i tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie wózki są kompatybilne z węzami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.



Wózek na wąż (stal) HT 80 M

- Wykonany z trwałej, odpornej na korozję stali szlachetnej
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Regulowana wysokość uchwytu
- Prowadnica węży
- Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węży
- 2 uniwersalne szybkozłącza Plus (2.645-193.0)



Wózek na wąż (stal) HT 80 M w zestawie

- Wózek na wąż HT 80 M
- W skład wchodzi: 20 m węży 1/2" PrimoFlex® Plus (2.645-144.0), pistolet spryskujący Plus (2.645-048.0), 4 uniwersalne szybkozłącza Plus (3 x 2.645-193.0, 1 x 2.645-194.0), adapter na kran G3/4

Wózki na węże

Wymiary węży		
1/2" (13 mm)	Maksymalnie 80 m	Maksymalnie 80 m
5/8" (15 mm)	Maksymalnie 60 m	Maksymalnie 60 m
3/4" (19 mm)	Maksymalnie 40 m	Maksymalnie 40 m
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-042.0 (1 szt.)	2.645-043.0 (1 szt.)



Wózek na wąż HT 4.500

- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany uchwyt prowadzący
- Wpięte pod kątem złącze zapobiega skręcaniu się węży
- Możliwość opcjonalnego podpięcia lancy lub pistoletu spryskującego
- Uchwyt na spryskiwacz
- 2 szybkozłącza
- W pełni zmontowany



Wózek na wąż HT 4.520 1/2" w zestawie

- Wózek na wąż HT 4.500
- W skład wchodzi: 20 m węży 1/2" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany



Wózek na wąż HT 4.520 5/8" w zestawie

- Wózek na wąż HT 4.500
- W skład wchodzi: 20 m węży 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany

Wózki na węże

Wymiary węży			
1/2" (13 mm)	Maksymalnie 50 m	Maksymalnie 50 m	Maksymalnie 50 m
5/8" (15 mm)	Maksymalnie 35 m	Maksymalnie 35 m	Maksymalnie 35 m
3/4" (19 mm)	Maksymalnie 23 m	Maksymalnie 23 m	Maksymalnie 23 m
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-170.0 (6 szt.)	2.645-168.0 (6 szt.)	2.645-169.0 (6 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Wygodna obsługa**

Mocna korba i stabilna pozycja wózka ułatwia płynne zwijanie i nawijanie węża ogrodowego.

**Doskonała mobilność**


Duże koła gwarantują łatwość prowadzenia wózka po nierównej nawierzchni.

**Łatwość przechowywania**

Dzięki składanemu uchwytowi prowadzącemu wózki zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania.

**Trwałe i niezawodne**

Wysokiej jakości metalowe wózki na wężę ogrodowe dla najbardziej wymagających ogrodników.

**Wózek na wąż HT 3.400**

- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany w celu łatwego przechowywania
- W pełni zmontowany

**Wózek na wąż HT 3.420 1/2" w zestawie**

- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany w celu łatwego przechowywania
- W skład wchodzi: 20 m węża 1/2" PrimoFlex® spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.
- W pełni zmontowany

**Wózek na wąż HT 3.420 Kit 5/8"**

- Regulowana wysokość uchwytu
- Składany w celu łatwego przechowywania
- W skład wchodzi: 20 m węża 5/8" PrimoFlex® spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany

Wózki na wężę

Wymiary węża			
1/2" (13 mm)	Maksymalnie 40 m	Maksymalnie 40 m	Maksymalnie 40 m
5/8" (15 mm)	Maksymalnie 30 m	Maksymalnie 30 m	Maksymalnie 30 m
3/4" (19 mm)	Maksymalnie 20 m	Maksymalnie 20 m	Maksymalnie 20 m
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-180.0 (6 szt.)	2.645-166.0 (6 szt.)	2.645-167.0 (6 szt.)

**Paleta promocyjna - wózek na wąż HT 3.420 zestaw 1/2"**

- 18 szt. wózków na wąż HT 3.420 w zestawie: 20 m węża 1/2" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.
- Dobra ekspozycja, zdjęcia zastosowań
- W pełni zmontowany

**Paleta promocyjna - wózek na wąż HT 3.420 zestaw 5/8"**

- 18 szt. wózków na wąż HT 3.420 w zestawie: 20 m węża 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2.
- Dobra ekspozycja, zdjęcia zastosowań
- W pełni zmontowany

Wózki na wężę

Nr katalogowy Prezentor	2.645-172.0 (18 szt.)	2.645-173.0 (18 szt.)
-------------------------	-----------------------	-----------------------


¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Bębny automatyczne i manualne – bezpieczne przechowywanie węży



Bębny na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego przechowywania i użytkowania węży. Ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węży, a tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie bębny są kompatybilne z węzami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.



Automatyczny bęben na węży CR 7.220

- Automatyczne zwijanie węży
- Płynne, równomierne zwijanie
- Płaski, oszczędzający przestrzeń uchwyt ścienny
- Zakres ruchu 0° – 180°
- Blokada obrotu (co 30°) zapobiega uszkodzeniu ścian
- W skład wchodzi: węży ogrodowy 10 m 1/2" i węży przyłączeniowy 2 m, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 1 szybkozłączka i 1 szybkozłączka z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- Wygodny schowek na akcesoria
- W pełni zmontowany




Bęben na węży CR 3.110 Balcony

- Bęben na węży na balkony, tarasy i do małych ogrodów
- Idealny do zasilania urządzenia K 2.200 Balcony
- Węży przyłączeniowy i akcesoria można wygodnie przechowywać w bębnie
- Umożliwia zwijanie węży bez rozlania ani jednej kropli wody
- Wygodne zwijanie i rozwijanie węży
- W skład wchodzi: węży ogrodowy 20 m 5/16" i węży przyłączeniowy 2 m, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 2 szybkozłączki z Aqua Stop, adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2, płaski uchwyt ścienny i złącza do kranów domowych i zewnętrznych.
- W pełni zmontowany
- Dostępny obustronnie zadrukowany prezenter (1/4 palety), zawiera 18 szt. CR 3.110

Bębny na węże

Wymiary węży	1/2" (13 mm) = Maksymalnie 20 m	5/16" (8 mm) = Maksymalnie 10 m
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-218.0 (1 szt.)	2.645-210.0 (4 szt.) / Prezenter 2.645-211.0 (18 szt.)



Węży w zestawie, 20 m Węży w zestawie, 15 m



Węży w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych



Zestaw zasilający

- Zestaw do podlewania roślin w ogrodzie i na tarasie
- Pistolet 2.645-105.0
- Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2 2.645-006.0
- 20 m 1/2" węży PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączki 2.645-191.0
- Uniwersalne szybkozłączki z Aqua Stop 2.645-192.0
- Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych
- Uchwyt ścienny na węży
- Spryskiwacz 2.645-053.0
- Adapter na kran G1 z redukcją G 3/4 2.645-007.0
- 15 m 1/2" węży PrimoFlex®
- Uniwersalne szybkozłączki 2.645-191.0
- Uniwersalne szybkozłączki z Aqua Stop 2.645-192.0
- Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych
- 10 m 3/4" węży PrimoFlex®
- Adapter na kran G 3/4
- Uniwersalne szybkozłączki 2.645-193.0
- Uniwersalne szybkozłączki z Aqua Stop 2.645-194.0
- 10 m 1/2" węży PrimoFlex®
- Szybkozłączki
- Szybkozłączki z Aqua Stop
- Adapter na okrągły kran 2.645-256.0 (średnica zewnętrzna: 15 – 20 mm)

Węże

Długość	20 m	15 m	10 m	10 m
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-115.0 (4 szt.)	2.645-114.0 (4 szt.)	2.645-156.0 (1 szt.)	2.645-258.0 (1 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węży: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Funkcjonalne i dyskretne

Bęben na wąż CR 7.220 wyposażono w płaski, dyskretny uchwyt do montażu na ścianie. Po zdjęciu bębna zajmuje niewiele miejsca.



Zawsze pod ręką

Uchwyt ścienny do stacjonarnego montażu bębna i wygodnego przechowywania akcesoriów do nawadniania.



Dobrze pomyślane

Idealny na balkony: lekki i kompaktowy bęben na wąż CR 3.110 balkonny jest wyjątkowo poręczny i łatwy w transporcie.



Uchwyt ścienny

Uchwyt ścienny pozwala na przechowywanie węża i akcesoriów w należyłym porządku.



Bęben na wąż Premium HR 7.300

- Praktyczne i wygodne przechowywanie węża, spryskiwaczy i złączek
- Miejsce do przechowywania pistoletów spryskujących i lanc
- Pudełko na akcesoria ogrodowe np. rękawice, sekator czy łopatkę
- Wyjmowany bęben na wąż (2 w 1)
- Uchwyt ścienny i 2 złączki do węża
- W pełni zmontowany



Bęben na wąż Premium HR 7.315 z zestawem 1/2"

- Bęben na wąż HR 7.300
- Uchwyt ścienny, wąż 15 m 1/2" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany



Bęben na wąż Premium HR 7.315 z zestawem 5/8"

- Bęben na wąż HR 7.300
- Uchwyt ścienny, wąż 15 m 5/8" PrimoFlex®, spryskiwacz Plus (2.645-177.0), 3 szybkozłącza, 1 szybkozłącze z Aqua Stop, Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2
- W pełni zmontowany

Bębny na wężę

Wymiary węża

5/8" (15 mm)

Nr katalogowy (PU)¹⁾

Maksymalnie 30 m

Maksymalnie 20 m

2.645-163.0 (1 szt.)

Maksymalnie 30 m

Maksymalnie 20 m

2.645-164.0 (1 szt.)

Maksymalnie 30 m

Maksymalnie 20 m

2.645-165.0 (1 szt.)



Uchwyt na wąż z pudełkiem

- Praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego
- Haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy
- Półka na drobne akcesoria np. szybkozłącza, adaptery itp.
- Schowek na akcesoria ogrodowe np. rękawice czy sekator



Uchwyt na wąż Plus

- Praktyczne i wygodne przechowywanie węża ogrodowego
- Haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy
- Półka na drobne akcesoria np. szybkozłącza, adaptery itp.



Uchwyt ścienny na wąż

- Mocna konstrukcja
- Łatwy w montażu
- Haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy
- Do wszystkich wężów ogrodowych



Zestaw podłączeniowy

- Do zasilania wodą wodociągową wężów ogrodowych zamontowanych na bębnach i wózkach
- Kompatybilny ze wszystkimi wózkami i bębnami Kärcher
- Z adapterem na kran G 3/4 i redukcją G 1/2 (2.645-006.0)
- 2 uniwersalne szybkozłącza (2.645-095.0)
- Wąż 1,5 m 5/8" PrimoFlex®

Uchwyty na wężę ogrodowe

Nr katalogowy (PU)¹⁾

2.645-162.0 (4 szt.)

2.645-161.0 (4 szt.)

2.645-044.0 (10 szt.)

2.645-122.0 (5 szt.)


¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Węże ogrodowe – trwałe, niezawodne, bez metali ciężkich



Węże ogrodowe Kärcher wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą.



Wąż PrimoFlex® Premium

- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu
- Odporny na działanie ciśnienia dzięki podwójnemu, opatentowanemu wzmocnieniu włóknem KEVLAR®²⁾ DuPont™
- 5 powłok
- Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV.
- Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży
- Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca
- Ciśnienie rozrywające 50 bar³⁾
- Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C
- 18-letnia gwarancja



Wąż PrimoFlex® Premium

- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu
- Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca
- Wzmocniony innowacyjnym włóknem żółty KEVLAR®²⁾ DuPont™
- 3 powłoki
- Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży
- Ciśnienie rozrywające 45 bar³⁾
- Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C
- 15-letnia gwarancja

Węże

Średnica węża	1/2"		5/8"			1/2"		5/8"		3/4"	
Długość	20 m	50 m	25 m	50 m		20 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m
Ciężar g/m	155	155	190	190		130	130	160	160	230	230
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-150.0 (1 szt.)	2.645-151.0 (1 szt.)	2.645-152.0 (1 szt.)	2.645-153.0 (1 szt.)		2.645-144.0 (1 szt.)	2.645-145.0 (1 szt.)	2.645-146.0 (1 szt.)	2.645-147.0 (1 szt.)	2.645-148.0 (1 szt.)	2.645-149.0 (1 szt.)



Wąż PrimoFlex®

- Trwały, odporny na działanie ciśnienia
- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu
- 3 powłoki
- Odporna na warunki atmosferyczne zewnętrzna powłoka anty-UV.
- Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węży
- Ciśnienie rozrywające 24 bar³⁾
- Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do 65 °C
- 12-letnia gwarancja
- Dostępny jako wąż cięty z metra, maksymalnie 50 m (tylko 2.645-247.0)



Wąż spiralny mini – zestaw, 10 m

- Idealne do podlewania roślin w małych ogrodach, na balkonach i tarasach.
- Wąż spiralny 10 m, bez ftalanów, odporny na promieniowanie UV
- Wielofunkcyjny pistolet spryskujący z 4 kształtami strumienia
- Spiralne węże z zabezpieczeniem przed skręcaniem, jeden z Aqua Stop
- Adapter na kran G 3/4 | Adapter na kran do wszystkich standardowych gwintów (tylko 2.645-178.0)
- Uchwyt ścienny (tylko 2.645-178.0)

Węże

Średnica węża	1/2"		5/8"		3/4"		1"	5/16"
Długość	20 m	30 m	50 m	25 m	50 m	25 m	50 m	10 m
Ciężar g/m	110	110	110	145	145	220	220	360
Nr katalogowy (PU) ¹⁾	2.645-138.0 (1 szt.)	2.645-248.0 (1 szt.)	2.645-139.0 (1 szt.)	2.645-140.0 (1 szt.)	2.645-141.0 (1 szt.)	2.645-142.0 (1 szt.)	2.645-143.0 (1 szt.)	2.645-247.0 (1 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie

²⁾ Kevlar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez E. I. du Pont de Nemours and Company. ³⁾ Specyfikacja odnosi się do 1/2" (13 mm) węży bez osprzętu.
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Inteligentne nawadnianie

Gdy poziom wilgotności gleby jest zbyt niski, nawadnianie jest aktywowane automatycznie.



Ciągły monitoring

Pomiar wilgotności gleby jest wysyłany drogą radiową do modułu sterującego nawadnianiem - SensoTimer ST6 co 30 minut.




Moduł sterujący WT 5

Umożliwia precyzyjne zaprogramowanie nawadniania na każdy dzień tygodnia.



Moduł sterujący WT 2

Łączy zalety trójwyjściowego adaptera na kran z modułem sterującym nawadnianiem.



SensoTimer ST6 Duo ecologic



SensoTimer ST6 ecologic




Wymienne czujniki do modułu ST6

- Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu
- Może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny)
- Pauza dezaktywująca nawadnianie na 24 h
- Tryb ecologic: czas podlewania może zostać opóźniony o 1-7 dni
- Odłączany wyświetlacz do wygodnego programowania
- Zawiera przyłącze na kran i filtr wstępny
- Wymaga doposażenia w baterie 9 volt
- Zawiera 2 programowalne wyjścia wody
- Zawiera 2 czujniki poziomu wilgotności (1 czujnik na jedno wyjście wody)

- Wymienne czujniki do modułów sterujących nawadnianiem SensoTimer ST6 ecologic i ST6 Duo ecologic
- Kärcher rekomenduje wymianę czujnika raz do roku
- Dwie sztuki w zestawie

Automatyczne nawadnianie

Gwint przyłączeniowy	G3/4 i G1	G3/4 i G1	-
Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-214.0 (3 szt.)	2.645-213.0 (3 szt.)	2.645-242.0 (15 szt.)



NEW



Moduł sterujący WT 5

- Pozwala na dokładne zaprogramowanie podlewania każdego dnia w tygodniu
- Początek i czas podlewania można ustawić co do minuty (maksymalnie 120 min.)
- 2 sesje nawadniania dziennie
- Możliwość sterowania ręcznego
- Wyjmowany wyświetlacz do wygodnego programowania
- Pauza dezaktywująca nawadnianie na 24 h
- Zawiera adapter i filtr wstępny
- Gdy bateria się wyczerpie podlewanie zostaje przerwane



Moduł sterujący WT 4

- Indywidualne programowanie nawadniania na żądanie
- Regulowany czas podlewania - do 120 min.
- Możliwość sterowania ręcznego
- Wyjmowany wyświetlacz do wygodnego programowania
- Wyposażony w adapter na kran i filtr wstępny
- Gdy bateria się wyczerpie podlewanie zostaje przerwane



Moduł sterujący WT 2

- Podlewanie zostaje przerwane, gdy uptynie ustawiony czas - maksymalnie 120 min.
- Umożliwia równoczesne podłączenie trzech węży
- Dwa wyjścia z osobnym regulatorem
- Pojedyncze wyjście z wyłącznikiem czasowym
- Zawiera adapter i filtr wstępny

Automatyczne nawadnianie

Gwint przyłączeniowy	G3/4 i G1	G3/4 i G1	G3/4 i G1
Nr katalogowy Blister (PU) ¹⁾	2.645-219.0 (3 szt.)	2.645-174.0 (3 szt.)	2.645-209.0 (3 szt.)

¹⁾ PU = opakowanie

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; wewnętrzna średnica węża: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Pompy ciśnieniowe

Pompy ogrodowe	Strona	141
Pompy Home & Garden	Strona	142
Pompy do beczek	Strona	144
Pompy głębinowe	Strona	145
Akcesoria dodatkowe	Strona	150

Pompy ciśnieniowe - solidne i trwałe

Każdy właściciel domu wie, że woda staje się z roku na rok coraz droższa. Warto więc zacząć wykorzystywać wodę z alternatywnych źródeł np. deszczówkę. Jest to nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale także wysoce przyjazne dla środowiska. Woda użytkowa może skutecznie zastąpić wodę wodociągową zarówno w ogrodzie (do nawadniania roślin) jak i w domu (do pralki czy WC). Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł (oczek wodnych, beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru.



1 Korzystaj z wody w sposób odpowiedzialny

Pompy Home & Garden przeznaczone są do wykorzystywania wody z alternatywnych źródeł (cystern, studni, naturalnych źródeł, zbiorników na deszczówkę) w domu i w ogrodzie. Urządzenia mogą jednocześnie zasilать punkty odbioru w domu (pralka, WC) jak i w ogrodzie (podlewanie roślin). Automatycznie włączają się wraz z wystąpieniem zapotrzebowania na wodę, a następnie wyłączają - co gwarantuje pompom dłuższą żywotność i obniża koszty eksploatacji. Pompy wyposażone w wielostopniowe wirniki pracują wyjątkowo cicho i są znacznie bardziej energooszczędne w stosunku do pomp z napędem typu jet. Dodatkowo modele z linii ecoloGic w trybie czuwania (stand-by) w ogóle nie pobierają energii.



2 Imponująca siła i jakość

Smukłe pompy głębinowe Kärcher pozwalają na korzystanie z wody ze studni głębinowych o małych średnicach oraz podziemnych cystern / zbiorników na wodę deszczówkę. Dzięki mocnej obudowie ze stali szlachetnej są wysoce odporne na mechaniczne uszkodzenia i mogą bezpiecznie pracować pod wodą. Modele BP 4 i 6 dodatkowo charakteryzują się wyjątkowo łatwą obsługą, dzięki przełącznikowi on/off znajdującemu się na końcu przewodu zasilającego. Zintegrowana stopka, która podnosi pompę, znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku, co jest szczególnie istotne przy montażu pompy w cysternach / zbiornikach na deszczówkę.

Przegląd pomp ciśnieniowych

Niezawodne pompy o długiej żywotności Spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa Przyjazne dla środowiska i użytkownika Łatwe w instalacji i obsłudze Łatwe w użytkowaniu zarówno w domu jak i w ogrodzie			 Do stosowania w ogrodzie	 Do stosowania w domu*	 Do stosowania w domu i w ogrodzie*
Ogród					
 5 5 LATY GWARANTII	BP 4 Garden Set	1.000 W 4.000 l/h 45 m / 4,5 bar	Max. 800 m ²	-	-
	BP 3 Garden Set Plus	800 W 3.500 l/h 40 m / 4 bar	Max. 500 m ²	-	-
	BP 3 Garden	800 W 3.500 l/h 40 m / 4 bar	Max. 500 m ²	-	-
	BP 2 Garden	700 W 3.000 l/h 35 m / 3,5 bar	Max. 350 m ²	-	-
Dom i Ogród					
 5 5 LATY GWARANTII	BP 7 Home & Garden ecologic	1.200 W 6.000 l/h 60 m / 6 bar	Max. 1200 m ²	Max. 12 Osób	Max. 900 m ² + max. 4 Osoby
	BP 5 Home & Garden	1.000 W 6.000 l/h 48 m / 4,8 bar	Max. 1000 m ²	Max. 12 Osób	Max. 800 m ² + max. 4 Osoby
	BP 4 Home & Garden ecologic	950 W 3.800 l/h 45 m / 4,5 bar	Max. 800 m ²	Max. 10 Osób	Max. 600 m ² + max. 4 Osoby
	BP 3 Home & Garden	800 W 3.300 l/h 40 m / 4 bar	Max. 500 m ²	Max. 8 Osób	Max. 300 m ² + max. 4 Osoby
Beczki					
	BP 1 Barrel	400 W 3.800 l/h 11 m / 1,1 bar	Max. 100 m ² max.	-	-
Studnie głębinowe					
	BP 6 Deep Well	1.000 W 5.000 l/h 55 m / 5,5 bar	Max. 1100 m ²	 + Max. 12 Osób	 + Max. 500 m² + max. 6 Osób
	BP 4 Deep Well	700 W 4.600 l/h 43 m / 4,3 bar	Max. 900 m ²	 + Max. 6 Osób	 + Max. 300 m² + max. 4 Osoby
Zbiorniki					
	BP 2 Cistern	800 W 5.700 l/h 32 m / 3,2 bar	Max. 1200 m ²	 + Max. 6 Osób	 + Max. 600 m² + max. 2 Osoby

*Rekomendowane wartości niezbędne do zaopatrzenia domu w wodę dotyczą domów o maksymalnej wysokości trzech pięter.

Pompy ogrodowe Kärcher - idealne do nawadniania

Pompy ogrodowe Kärcher to niezawodne urządzenia przeznaczone do nawadniania ogrodów i trawników z alternatywnych źródeł wody takich jak: zbiorniki na deszczówkę, oczka wodne czy beczki. Pobierana woda tłoczona jest dalej pod ciśnieniem, co umożliwia jej efektywny transport i wykorzystanie do zasilania spryskiwaczy, zraszaczy, pistoletów i innych akcesoriów do nawadniania.



Duży przełącznik

Wyłącznik jest na tyle duży, że można go obsługiwać stopą bez potrzeby schylania się.



Łatwe w transporcie

Ergonomiczna rączka gwarantuje łatwe przenoszenie pompy.



Doskonale zabezpieczone

Wbudowane zabezpieczenie termalne skutecznie chroni pompę przed przegrzaniem.



Gotowa do pracy

Pompa do ogrodu BP 4 - zestaw posiada na wyposażeniu standardowym wszystko, co potrzebne do pracy: spiralny wąż 3.5 m z filtrem wody i zaworem zwrotnym.



BP 4 Garden-Set



BP 3 Garden Set Plus



BP 3 Garden

BP 2 Garden

■ Wszystkie pompy ogrodowe można podłączyć bez użycia narzędzi z uwagi na zoptymalizowane adaptory przyłączeniowe

- Zabezpieczenie termalne gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania i wydłuża żywotność pompy
- Wyposażona w wąż spiralny (3,5 m) 3/4" z filtrem i zaworem zwrotnym (gwint przyłączeniowy G1)

- Trwała i solidna
- Wyposażona w wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym, wąż Primoflex (20 m) 1/2", pistolet spryskujący Plus, szybkozłącza i adapter na kran

- Trwała i solidna

Dane techniczne

Moc maksymalna	W	1000	800	800	700
Maks. wydajność tłoczenia**	l/h	4000	3500	3500	3000
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m/bar	45/4.5	40/4.0	40/4.0	35/3.5
Maks. głębokość zasysania	m	8	8	8	8
Typ pompy		Jet	Jet	Jet	Jet
Maks. temperatura wody	°C	35	35	35	35
Cieężar bez akcesoriów	kg	9	8.3	8.3	8.1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	340 × 210 × 230	340 × 210 × 230	340 × 210 × 230	340 × 210 × 230
Gwint przyłącza		G1	G1	G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F	m	1.5	1.5	1.5	1.5

Wyposażenie

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■	■	■	■
Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy	■	■	■	■
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1	■	■	■	■
Wyłącznik nożny	■	■	■	■
Zabezpieczenie termalne	■	-	-	-
Zestaw do zasysania	■	■	-	-
Zestaw do nawadniania	-	■	-	-
Nr katalogowy	1.645-352.0	1.645-357.0	1.645-351.0	1.645-350.0

■ Objęte dostawą.

** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność tłoczenia można podnieść.

Pompy Home & Garden - doskonałe do domu i do ogrodu

Automatyczne pompy Home & Garden doskonale sprawdzają się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł (w stosunku do wody wodociągowej). Mogą pobierać wodę z beczek, cystern i zbiorników na deszczówkę, źródeł naturalnych czy studni. Dzięki temu możemy oszczędzać drogą wodę wodociągową dbając nie tylko o zasobność portfela, ale także o środowisko. Pompy Home & Garden są wysoce energooszczędne i ciche. Włączają się automatycznie w chwili wystąpienia zapotrzebowania na wodę, a następnie samodzielnie się wyłączają.



Solidnie zabezpieczone

Pompy do domu i ogrodu są wyposażone w filtr wstępny, zawór zwrotny oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho.



Energooszczędne

Innowacyjna funkcja czuwania 0-Wat, dzięki której w trybie gotowości (stand by) zużycie prądu jest zerowe (dot. pomp ecoLogic).



Bezpieczna eksploatacja

W razie awarii, kontrolki pokazują, w którym miejscu znajduje się przyczyna usterki - po stronie ssącej czy po stronie ciśnieniowej.



Elastyczny adapter

Pompa wyposażona jest w dwu wyjściowy adapter, który można zamontować na różne sposoby, co pozwala ustawić podłączane węże w pożądanym kierunku.



BP 7 Home & Garden ecoLogic

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność
- Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną głośność pracy
- Nie pobiera energii (0 Wat) w trybie stand by



BP 5 Home & Garden

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność
- Wielostopniowa pompa gwarantuje oszczędność energii i obniżoną głośność pracy

Dane techniczne

Moc maksymalna	W	1200	1000
Maks. wydajność tłoczenia**	l/h	6000	6000
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m/bar	60/6.0	48/4.8
Maks. głębokość zasysania	m	8	8
Typ pompy		5-stopniowy	4-stopniowy
Maks. temperatura wody	°C	35	35
Ciężar bez akcesoriów	kg	13	12.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	500 × 235 × 300	500 × 235 × 300
Gwint przyłącza		G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F	m	1.85	1.85

Wypożyczenie

Automatyczna funkcja start/stop	■	■
0 Wat w trybie stand by	■	-
Napęd wielostopniowy	■	■
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■	■
Duży wlew	■	■
Adapter przyłączeniowy dwu wyjściowy G1	■	■
Wyłącznik nożny	■	■
Zwijanie przewodu zasilającego	■	■
Wyświetlacz usterek	■	■
Nr katalogowy	1.645-356.0	1.645-355.0

■ Objęte dostawą.

** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność tłoczenia można podnieść.

*** W porównaniu do pomp z mechanizmem tłoczenia typu jet, oparte na ilości pompowanej wody.



Automatyczna

Pompy do domu i ogrodu włączają się tylko wtedy, gdy są potrzebne. Gdy zapotrzebowanie na wodę ustaje - pompy automatycznie się wyłączają.



Podwójnie praktyczna

Dwu wyjściowy adapter pozwala na podłączenie i zasilanie obu wyjść równocześnie.



Idealna do domu i ogrodu

Pompa może zasilać wodą użytkową Twój dom dostarczając ją m.in. do pralki czy WC. Jednocześnie może też służyć do nawadniania ogrodu.



Pompy eco!ogic

Pompy do domu i ogrodu z linii eco!ogic w trybie czuwania (stand by) nie zużywają prądu, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji.



red*dot* award 2014
honourable mention



BP 4 Home & Garden eco!ogic

- Doskonała do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność
- Nie pobiera energii (0 Wat) w trybie stand by



reddot award 2014
honourable mention



BP 3 Home & Garden

- Doskonąła do domu i do ogrodu
- Wyjątkowo długa żywotność

	w	950	800
	l/h	3800	3300
	m/bar	45/4.5	40/4.0
	m	8	8
		Jet	Jet
	°C	35	35
	kg	10.6	10.3
	mm	500 × 235 × 300	500 × 235 × 300
		G1	G1
	m	1.85	1.85
	■		■
	■		-
	-		-
	■		■
	■		■
	■		■
	■		■
	■		■
	■		■
	■		■
	■		■
	1.645-354.0		1.645-353.0

Pompy do beczek – do podlewania deszczówką

Pompy do beczek to rodzaj pomp ogrodowych przeznaczonych do zasysania wody z beczek i tłoczenia jej poprzez wąż do akcesoriów służących nawadnianiu. Stanowią wygodną alternatywę wobec tradycyjnego czerpania wody za pomocą konewki. Doskonale sprawdzają się przy podlewaniu ogródków działkowych deszczówką. Wygodna klamra umożliwia bezpieczny i stabilny montaż pompy w beczce.



Ekonomiczne nawadnianie

Pompy umożliwiają wygodne wykorzystanie wody z beczek. Używając deszczówki do podlewania roślin oszczędzasz drogą wodę wodociągową.



Idealnie dopasowane

Pompę można bezpiecznie zamontować na krawędzi beczki dzięki specjalnej klamrze mocującej.




Włączenie/wyłączenie

Przełącznik na klamrze mocującej BP 1 Barrel umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie pompy w zależności od potrzeb. Zapobiega to konieczności pracy ciągłej obniżając zużycie energii.



Filtr wstępny

Filtr chroni wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe np. liście czy kamyczki.



BP 1 Barrel

- Elastyczna klamra mocująca
- Filtr wstępny
- Przełącznik on/off zintegrowany z pływakiem



BP 1 Barrel-Set

- W skład zestawu wchodzi:
 - pompa BP 1 Barrel
 - pistolet spryskujący 2.645-104.0
 - wąż PrimoFlex®
 - złączka uniwersalna 2.645-191.0
 - złączka z Aqua Stop 2.645-192.0

Dane techniczne

Moc maksymalna	W	400	400
Maks. wydajność tłoczenia**	l/h	3800	3800
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m/bar	11/1.1	11/1.1
Maks. głębokość zanurzenia	m	7	7
Maks. temperatura wody	°C	35	35
Ciężar bez akcesoriów	kg	5.6	5.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	172 × 137 × 266	172 × 137 × 266
Przewód zasilający H07RN-F	m	10	10

Wyposażenie

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■	■
Elastyczna klamra mocująca	■	■
Wąż, regulowana długość	■	■
Filtr wstępny	■	■
Zintegrowany przełącznik on/off	■	■
Zawór kontrolny	■	■
Pływak	■	■
Akcesoria do nawadniania	-	■
Nr katalogowy	1.645-460.0	1.645-465.0

■ Objęte dostawą.

** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność tłoczenia można podnieść

Pompy głębinowe – doskonała wydajność na dużej głębokości

Pompy głębinowe Kärcher przeznaczone są do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę. Dzięki niezawodnym, energooszczędnym silnikom wyposażonym w wielostopniowe wirniki mogą skutecznie zasysać wodę nawet z głębokości 27 metrów (BP 6 Deep Well). Trwały korpus ze stali szlachetnej umożliwia im bezpieczną pracę pod wodą, a dokładny, stalowy filtr chroni przed piaskiem i innymi drobnymi zanieczyszczeniami.



Trwała i solidna budowa

Korpus ze stali szlachetnej zwiększa odporność pompy na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia oraz umożliwia jej bezpieczną pracę pod wodą.



Optymalna ochrona

Zintegrowana stopka podnosi pompę, co znacząco ogranicza zasysanie zanieczyszczeń i piasku. Stalowy filtr zabezpiecza urządzenie przed piaskiem i innymi cząstkami zanieczyszczeń.




Łatwe w użyciu

Modele BP 6 i BP 4 zostały wyposażone w łatwy i bezpieczny w obsłudze wyłącznik on/off z bezpiecznikiem.



Maksymalna głębokość - 30 m

Dzięki mocnemu silnikowi wyposażonemu w 9-stopniowy wirnik pompa BP 6 Deep Well może bez trudu zasysać wodę z głębokości nawet 30 m.



BP 6 Deep Well

- Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy wykonane ze stali szlachetnej
- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem
- Zintegrowana stopka zapobiegająca zasysaniu piasku i innych zanieczyszczeń
- Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
- Zawiera linę o długości 30 metrów



BP 4 Deep Well

- Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy wykonane ze stali szlachetnej
- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem
- Zintegrowana stopka zapobiegająca zasysaniu piasku i innych zanieczyszczeń
- Osobny wyłącznik on/off z bezpiecznikiem na końcu przewodu
- Zawiera linę o długości 15 metrów



BP 2 Cistern

- Obudowa pompy i gwint przyłączeniowy wykonane ze stali szlachetnej
- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem
- Włącznik pływakowy chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody

Dane techniczne

	W	1000	700	800
Moc maksymalna				
Maks. wydajność tłoczenia**	l/h	5000	4600	5700
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m / bar	55/5.5	43/4.3	32/3.2
Maks. głębokość zanurzenia	m	27	12	7
Typ pompy		8-stopniowy	6-stopniowy	3-stopniowy
Średnica	mm	99	99	128
Maks. temperatura wody	°C	35	35	35
Ciężar bez akcesoriów	kg	13.7	10.1	10
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	99 × 99 × 717	99 × 99 × 620	128 × 128 × 438
Gwint przyłącza		G1	G1	G1
Przewód zasilający H07RN-F	m	30	15	10

Wypożyczenie

Obudowa pompy i gwintowane przyłącze	Stal szlachetna	Stal szlachetna	Stal szlachetna
Przyłącze węża	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Wbudowany zawór zwrotny	■	■	■
Zintegrowana stopka	■	■	-
Lina do zanurzania	30 m	15 m	-
Nr katalogowy	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0

■ Objęte dostawą.

** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność tłoczenia można podnieść



Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe do wody brudnej	Strona	148
Pompy zanurzeniowe do wody czystej	Strona	149
Akcesoria dodatkowe	Strona	150

Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe Kärcher to urządzenia przeznaczone do wypompowywania czystej lub brudnej wody (w zależności od modelu). Pompy do wody brudnej są szczególnie przydatne podczas osuszania zalanych pomieszczeń, czy opróżniania oczek wodnych (np. przed zimą), z kolei pompy do wody czystej idealnie nadają się do opróżniania basenów, wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę czy opróżniania beczek.



1 Przepompowywanie wody z punktu A do B

Pompy zanurzeniowe doskonale nadają się do przepompowywania wody z punktu A do punktu B. W wyjątkowo krótkim czasie pozwolą Ci opróżnić beczkę czy studzienkę transportując wodę dokładnie tam, gdzie potrzebujesz. Pompy zabezpieczone są przed pracą na sucho za pomocą pływaków lub elektronicznych czujników - automatycznie wyłączą się w chwili, gdy poziom wody spadnie poniżej określonego minimum. Dzięki temu nie musisz nadzorować pompy podczas pracy i możesz zająć się innymi sprawami. Modele pomp wyposażone w elektroniczne czujniki poziomu wody automatycznie reagują w chwili kontaktu z wodą włączając urządzenie. Inteligentny system reguluje rytm pracy pompy odpowiednio do ilości wody chroniąc tym samym urządzenie.



2 Pompy zanurzeniowe do wody brudnej

Pompy zanurzeniowe do wody brudnej mogą przepompowywać wodę zawierającą zanieczyszczenia o średnicy do 30 mm. Dlatego mogą być użytkowane podczas usuwania wody z zalanych pomieszczeń oraz opróżniania oczek wodnych.

3 Pompy zanurzeniowe do wody czystej

Pompy zanurzeniowe do wody czystej mogą przepompowywać wodę bez zanieczyszczeń lub zawierającą zanieczyszczenia o średnicy do 5 mm. Niektóre modele tych pomp mają możliwość wybierania wody do poziomu 1 mm - czyli niemal do sucha.

Pompy zanurzeniowe do wody brudnej – w sytuacjach awaryjnych i na co dzień

Kiedy na skutek powodzi zalane zostaną garaż czy piwnica, gdy w domu pęknie rura, gdy chcemy opróżnić basen lub oczko wodne przed wyczyszczeniem bądź wypompować wodę ze studzienki czy beczki warto sięgnąć po zanurzeniową pompę Kärcher do wody brudnej. W zależności od modelu pompa taka może przetaczać wodę zawierającą zanieczyszczenia o maksymalnej średnicy od 20 do 35 mm.



Elektryczny czujnik

Pozwala precyzyjnie zdefiniować poziom wody, przy którym pompa natychmiast się wyłączy.



Stalowy filtr

Chroni wirnik pompy przed zablokowaniem przez obecne w wodzie większe zanieczyszczenia stałe.




Odpowietrzanie

Jeżeli po uruchomieniu pompa nie tłoczy wody, można ją łatwo odpowietrzyć za pomocą odpowiedniego przycisku.



Trwała ochrona

Ceramiczny pierścień uszczelniający jest w sposób ciągły smarowany olejem i znacząco wpływa na wydłużenie żywotności pompy.



**SDP 18000
IQ Level Sensor**



**SDP 14000
IQ Level Sensor**



SDP 9500



SDP 7000



SDP 5000

- Elektroniczny czujnik poziomu wody
- Przycisk do odpowietrzania
- Stalowy filtr
- Filtr ze stali szlachetnej

- Elektroniczny czujnik poziomu wody
- Przycisk do odpowietrzania

- Pływak
- Przycisk do odpowietrzania

- Pływak

- Pływak

Dane techniczne

Moc maksymalna	W	1100	800	450	320	250
Maks. wydajność tłoczenia**	l/h	18000	14000	9500	7000	5000
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m / bar	9/0.9	8/0.8	6/0.6	6/0.6	5/0.5
Maks. głębokość zanurzenia	m	8	8	8	8	7
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	30	25	20	20	20
Maks. temperatura wody	°C	35	35	35	35	35
Ciężar bez akcesoriów	kg	7.5	6.9	4.3	4.3	4.3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	220 × 220 × 400	220 × 220 × 390	200 × 210 × 315	170 × 190 × 310	170 × 190 × 310
Gwint przyłącza		G1½	G1½	G1	G1	G1
Przewód zasilający		H07RN-F, 11 m	H07RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 10 m

Wposażenie

Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy	■	■	■	■	■
Przycisk do odpowietrzania	■	■	■	-	-
Ceramiczny pierścień uszczelniający	■	■	■	-	-
Elektroniczny czujnik poziomu wody	■	■	-	-	-
Definiowanie poziomu wody przy którym pompa się wyłączy	Bezstopniowe	Bezstopniowe	■	■	-
Przełącznik: ON / OFF / AUTO	■	-	-	-	-
Stalowy filtr	■	□	□	-	-
Przyłącze węża	1½", 1" Z zakrętką i zaworem zwrotnym	1½", 1" Z zaworem zwrotnym	1", ¾"	1"	1"
Nr katalogowy	1.645-118.0	1.645-117.0	1.645-116.0	1.645-115.0	1.645-123.0

■ Objęte dostawą.

** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność tłoczenia można podnieść.

Pompy zanurzeniowe do wody czystej – szybkie opróżnienie basenu

Przy awarii instalacji wodociągowej, gdy szybko musimy usunąć z zalanego pomieszczenia duże ilości wody lub gdy przed zimą chcemy opróżnić basen czy jacuzzi, pompy zanurzeniowe Kärcher do wody czystej sprawdzą się niezawodnie. Wszystkie modele mogą przetaczać wodę zawierającą zanieczyszczenia o maksymalnej średnicy do 5 mm. Część pomp posiada funkcję wypompowywania płaszczyznowego, która umożliwia wybieranie wody "do sucha" (do 1 mm).



Stalowy filtr

Chroni wirnik pompy przed zablokowaniem przez obecne w wodzie większe zanieczyszczenia stałe.



Elektroniczny czujnik

Pozwala precyzyjnie zdefiniować poziom wody, przy którym pompa natychmiast się wyłączy.



Wybieranie wody "do sucha"


Funkcja wypompowywania płaszczyznowego umożliwia wybieranie wody do poziomu 1 mm.



Sterowanie na wtyczce

Przełącznik „On/Off/Auto”:

On - pompa pracuje w sposób ciągły,
Off - pompa nie pracuje,
Auto - pompa reaguje na czujnik.



**SCP 16000 IQ Level Sensor I
SCP 12000 IQ Level Sensor**



SCP 9000



SCP 7000 | 6000



SCP 5000

- Elektroniczny czujnik poziomu wody
- Wypompowywanie płaszczyznowe do poziomu 1 mm
- Filtr ze stali szlachetnej (SCP 16000 IQ Level Sensor)

- Wypompowywanie płaszczyznowe do poziomu 1 mm
- Przycisk do odpowietrzania
- Pływak

- Pływak

- Pływak

Dane techniczne

Moc maksymalna	W	900 600	350	280 250	220
Maks. wydajność tłoczenia**	l/h	16000 12000	9000	7000 6000	5000
Wys. tłoczenia / Maks. ciśnienie	m / bar	9 / 0.9 7 / 0.7	7 / 0.7	6 / 0.6 5 / 0.5	5 / 0.5
Maks. głębokość zanurzenia	m	8	8	8	7
Wypompowywanie płaszczyznowe	mm	1	1	5	5
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	5	5	5	5
Maks. temperatura wody	°C	35	35	35	35
Ciężar bez akcesoriów	kg	7.6 6.6	4.2	4.2 4	4.0
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	215 × 215 × 385 210 × 215 × 335	180 × 195 × 280	175 × 190 × 260	175 × 190 × 260
Gwint przyłącza		G1½	G1	G1	G1
Przewód zasilający		H07RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 10 m

Wposażenie

Zoptymalizowany gwint przyłączeniowy	■	■	■	■
Pompa startuje przy niskim poziomie wody	■	■	■	■
Wypompowywanie płaszczyznowe	■	■	-	-
Przycisk do odpowietrzania	■	■	-	-
Ceramiczny pierścień uszczelniający	■	■	-	-
Elektroniczny czujnik poziomu wody	■	-	-	-
Definiowanie poziomu wody przy którym pompa się wyłączy	Bezstopniowe	■	■	-
Stalowy filtr	■ □	□	-	-
Przełącznik: ON / OFF / AUTO	■ -	-	-	-
Przyłącze węża	1 ¼", 1" z z zakrętką i zaworem zwrotnym	1", ¾"	1"	1"
Nr katalogowy	1.645-169.0 -168.0	1.645-167.0	1.645-166.0 -165.0	1.645-175.0

■ Objęte dostawą. ** Wskazówka: przepływ wody zależy od wysokości tłoczenia i średnicy węża. Przez obniżenie wysokości tłoczenia i zastosowanie węża o dużej średnicy wydajność tłoczenia można podnieść

Akcesoria dodatkowe na stronach 150 - 155.

Akcesoria do pomp

Akcesoria dodatkowe do pomp Kärcher pozwalają na jeszcze bardziej wydajną, oszczędną i komfortową eksploatację urządzeń. Szeroki wybór wyposażenia pozwala na dopasowanie pomp do wymogów wszystkich ogrodów i domów.





1 Mocny i niezawodny

Wytrzymały spiralny wąż ssący przeznaczony do podłączenia pomp Kärcher jest oferowany w zestawach bądź jako cięty "z metra".

2 Optymalna ochrona

Filtry ochronią pompę przed mogącymi znajdować się w wodzie stałymi zanieczyszczeniami. Kärcher oferuje bogaty wybór filtrów do każdego rodzaju pomp.

3 Łatwy montaż

Dzięki szybkozłączom i adapterom Kärcher węże można szybko i bezpiecznie podłączyć do pomp. Praktyczny system click sprawia, że łączenie i rozłączanie węży jest wyjątkowo łatwe i nie wymaga żadnego wysiłku.

4 Doskonale wyposażone

Odpowiednio dobrane akcesoria dodatkowe, począwszy od zabezpieczenia przed pracą na sucho aż po wąż kompensujący ciśnienie, zapewniają wygodną i długotrwałą eksploatację.

Wybierz pompę odpowiednią do Twoich potrzeb:



Kärcher posiada w ofercie bogaty asortyment akcesoriów dodatkowych do pomp mających na celu usprawnienie, ochronę i poszerzenie wachlarza zastosowań tych urządzeń. Oferta obejmuje zarówno akcesoria montowane po stronie ssącej jak i po stronie ciśnieniowej pomp.

Akcesoria opcjonalne

Ogród



BP 4
Garden Set




BP 3
Garden



BP 2
Garden

1 Opcjonalne wyposażenie - strona ssąca

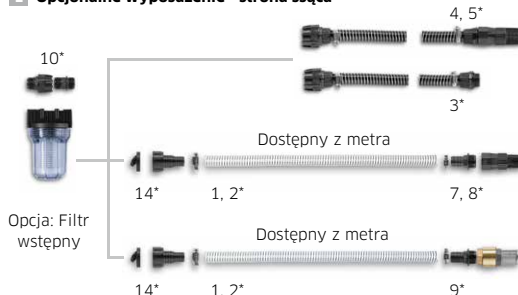

2 Opcjonalne wyposażenie - strona ciśnieniowa



Dom i Ogród



BP 7
Home & Garden
ecologic



BP 5
Home & Garden




BP 4
Home & Garden
ecologic



BP 3
Home & Garden

1 Opcjonalne wyposażenie - strona ssąca

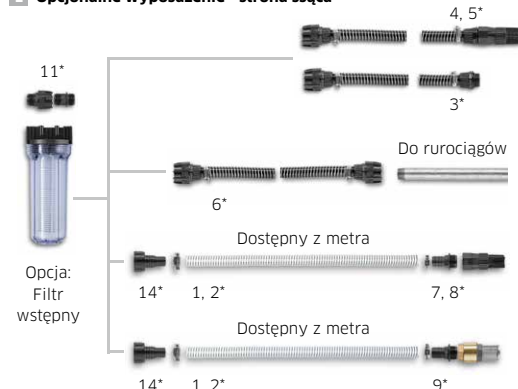

2 Opcjonalne wyposażenie - strona ciśnieniowa



Beczki



BP 1
Barrel



Studnie głębinowe



BP 6
Deep Well




BP 4
Deep Well



Zbiorniki



BP 2
Cistern

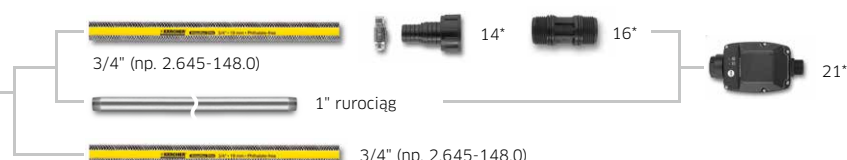

* Powyższe liczby odpowiadają numerom referencyjnym w tabeli akcesoriów dodatkowych na kolejnych stronach. Możesz się tam więcej dowiedzieć na ich temat.



BP 4 Pompa ogrodowa - zestaw.



BP 4 Pompa Home & Garden ecologic.



BP 2 Cistern - pompa do zbiorników.



BP 7 Pompa Home & Garden ecologic.

Akcesoria opcjonalne

Pompy zanurzeniowe do wody brudnej					
		Filtr wstępny	Przyłącza pomp	Węże	
	SDP 18000 IQ Level Sensor	15" Objęty dostawą	15"	24"	1, 2"
	SDP 14000 IQ Level Sensor	12"	15"	24"	1, 2"
	SDP 9500	13"	14"	24"	1, 2"
	SDP 7000	-	14"	24" Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	1, 2"
	SDP 5000	-	14"	24" Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	1, 2"
Pompy zanurzeniowe do wody czystej					
		Filtr wstępny	Przyłącza pomp	Węże	
	SCP 16000 IQ Level Sensor	15" Objęty dostawą	15"	24"	1, 2"
	SCP 12000 IQ Level Sensor	12"	15"	24"	1, 2"
	SCP 9000	13"	14"	24"	1, 2"
	SCP 7000	-	14"	24" Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	1, 2"
	SCP 6000				
	SCP 5000	-	14"	24" Primoflex 3/4" 2.645-142.0 / 2.645-143.0	1, 2"

* Powyższe liczby odpowiadają numerom referencyjnym w tabeli akcesoriów dodatkowych na kolejnych stronach. Możesz się tam więcej dowiedzieć na ich temat.

Akcesoria do pomp.



Kärcher oferuje bogatą gamę akcesoriów dodatkowych do pomp, dzięki którym pracują jeszcze szybciej i bardziej efektywnie. Wężę ssące "z metra" i w zestawach, filtry, szybkozłączka, zabezpieczenia przed pracą na sucho czy elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe umożliwiają najbardziej optymalne skonfigurowanie pomp w celu oszczędności wody i energii elektrycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika i wydajności urządzeń.

		Nr katalogowy	Wymiary	Średnica		
Wężę ssące						
	1, 2	Wąż spiralny z metra	1	6.997-347.0	Długość: 25 m	3/4"
		Wąż spiralny z metra	2	6.997-346.0	Długość: 25 m	1"
	3	Wąż ssący	3	6.997-348.0	Długość: 3.5 m	3/4"
	4	Wąż ssący w zestawie,, 3.5 m	4	6.997-350.0	Długość: 3.5 m	3/4"
	5	Wąż ssący w zestawie,, 7 m	5	6.997-349.0	Długość: 7 m	3/4"
	6	Wąż ssący do rur	6	6.997-360.0	Długość: 0.6 m	3/4"
Filtry						
	7, 8	Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 3/4"	7	6.997-345.0	-	3/4"
		Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Basic, 1"	8	6.997-342.0	-	1"
	9	Filtr ssący z zaworem zwrotnym, Premium	9	6.997-341.0	Zestaw do węża 3/4" i 1"	-
		Filtr wstępny do pomp, mały	10	6.997-343.0	Do 4000 l/h, średnica oczek 250 µm (0.25 mm)	-
		Filtr wstępny do pomp, duży	11	6.997-344.0	Do 6000 l/h, średnica oczek 250 µm (0.25 mm)	-
	10	Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży	12	6.997-353.0	-	-
	11	Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	13	6.997-351.0	-	-
Adaptery / złącza						
		Adapter pompy z zaworem zwrotnym, mały	14	6.997-359.0	Do węża 3/4" i 1"	-
		Adapter pompy z zaworem zwrotnym, duży	15	6.997-418.0	Zestaw do węża 1" i 1 1/4"	-
	14	Adapter przyłączeniowy do pomp, G1	16	6.997-473.0	1" do 1"	-
	15	Dwu wyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	17	6.997-474.0	1" do 1"	-
	16					
	17	Zestaw przyłączy, Basic	18	6.997-358.0	-	-
	18	Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	19	6.997-340.0	-	-
Inne						
	20	Zabezpieczenie przed pracą na sucho	20	6.997-355.0	-	-
	21	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	21	6.997-357.0	-	-
	22	Wyłącznik pływakowy	22	6.997-356.0	-	-
	23	Wąż wyrównujący ciśnienie	23	6.997-417.0	Długość: 1 m	3/4"
	24	Wąż płaski w zestawie	24	6.997-419.0	Długość: 10 m	1"

■ Objęte dostawą. □ Opcjonalne



Pompa ogrodowa - zestaw.



BP 7 Pompa Home & Garden eco logic.



BP 6 Deep Well - do studni głębokich.



SDP 18000 IQ Level Sensor.

Opis

		BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SDP 18000 IQ Level Sensor	SDP 14000 IQ Level Sensor	SDP 9500	SDP 7000	SDP 5000	SCP 16000 IQ Level Sensor	SCP 12000 IQ Level Sensor	SCP 9000	SCP 7000	SCP 6000	SCP 5000
Spiralny wąż ssący w sprzedaży jako produkt z metra. Istnieje możliwość stworzenia osobnego systemu filtracyjnego poprzez połączenie filtrów i złączy.	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Spiralny wąż ssący w sprzedaży jako produkt z metra. Istnieje możliwość stworzenia osobnego systemu filtracyjnego poprzez połączenie filtrów i złączy.	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kompletny wąż spiralny do podłączenia pomp, przedłużenia węża ssącego lub do stosowania z filtrami. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kompletny wąż spiralny do stosowania z filtrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kompletny wąż spiralny do stosowania z filtrami i zaworem zwrotnym lub jako przedłużenie węża ssącego. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1 (33,3 mm). Umożliwia podłączenie pompy do studni abisyńskiej lub rurociągu. Z obustronnym gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do węża z metra. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.	7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do węża z metra. Z zaworem zwrotnym i zaciskiem.	8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Do podłączania węża z metra. Z zaciskiem i zaworem zwrotnym.	9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe. Odpowiedni do pomp: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.	12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przez obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe. Odpowiedni do pomp: SDP 9500 i SCP 9000.	13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Umożliwia podłączanie węża ssących do pomp. Z nakrętką, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1 1/4" (41,9 mm).	14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Umożliwia podłączanie węża ssących do pomp. Składa się z nakrętki na wąż, płaskiej uszczelki, dwóch adapterów do pomp i zaworu zwrotnego. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węża.	16	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węża. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie. Istnieje możliwość elastycznego montażu adaptera - w zależności od pożądanego kierunku ustawienia węża (w pionie lub w poziomie).	17	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do łączenia węży ogrodowych 1/2" (12,7 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do łączenia węży ogrodowych 3/4" (19 mm) z pompą o gwincie przyłączeniowym G1" (33,3 mm). Zwiększa przepływ wody.	19	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Jeżeli przez pompę nie przepływa woda, zabezpieczenie automatycznie ją wyłącza chroniąc przed pracą na sucho. Gwint przyłączeniowy G1" (33,3 mm).	20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do przebrojenia pompy ogrodowej na hydrofor. Automatycznie włącza pompę w momencie zapotrzebowania na wodę i wyłącza gdy ono ustanie. Jeżeli przez pompę nie przepływa woda - wyłącza ją chroniąc przed pracą na sucho. Gwint przyłączeniowy G1" (33,3 mm).	21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wyłącznik pływakowy automatycznie wyłącza pompę w momencie gdy poziom wody osiągnie wartość minimalną. W zestawie z 10-m przewodem zasilającym.	22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wąż podłączeniowy do systemu sztywnych rur. Wyrównuje pulsacje ciśnienia chroniąc pompę przed przypadkowym włączaniem i wyłączaniem.	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elastyczny płaski wąż z PVC. Idealny do szybkiego wypompowywania wody z zalanych piwnic czy mieszkań. Maks. ciśnienie robocze: 4-5 bar.	24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Skontaktuj się z nami:

